

▶ 技术详情

① 成型导轨

- 适用于所有常见的成型导轨

② 楔形传动机构

- 在活塞和钳制钳口之间力的传输

③ 钳口


- 压在成型导轨的自由面上

④ 外壳

- 化学镀镍钢材质

⑤ 气动活塞

- 活塞沿纵向移动楔形传动机构

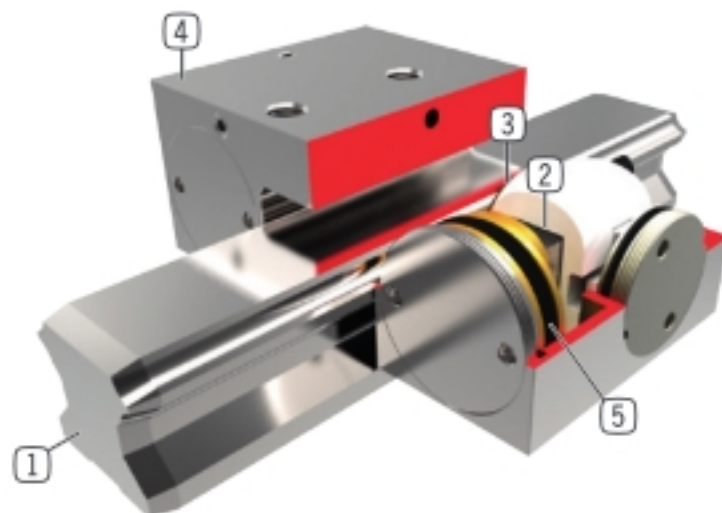

▶ 产品系列信息

技术 数据

导轨尺寸	12-100 mm
保持力	350-2250 N
最小气压	3 bar
最大气压	6 bar
弹簧蓄能	不存在
增压连接	无
静态夹紧循环(B10d 值)	最大至五百万
动态制动循环	无
操作	气动
操作温度	-10 ... +70 [°C]