

▶ 技术详情

① 成型导轨

- 适用于所有常见的成型导轨

② 复位弹簧

- 根据形状嵌入钳口中

③ 钳口

- 压在成型导轨的自由面上

④ 外壳


- 化学镀镍钢材质

⑤ 膜片

- 可施加高达 150 bar 的压力

⑥ 刮擦器

- 可选购

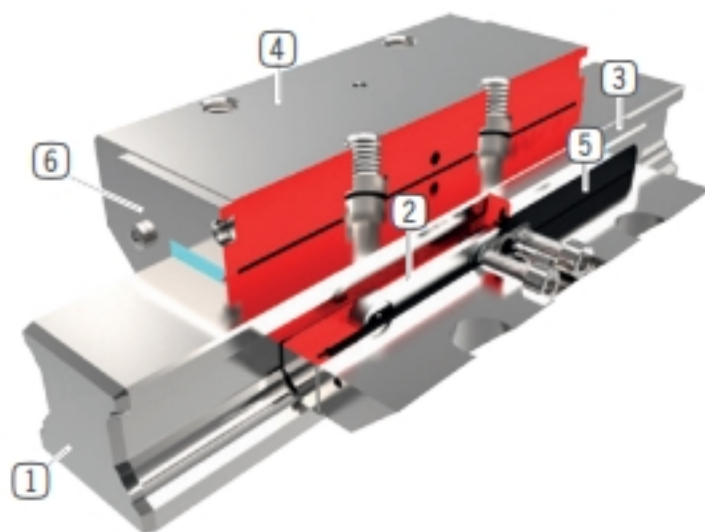

▶ 产品系列信息

技术 数据

导轨尺寸	25-125 mm
保持力	1600-46000 N
允许操作压力	100-150 bar
允许集中压力	110-160 bar
弹簧蓄能	不存在
增压连接	无
静态夹紧循环(B10d 值)	最大至一千万
动态制动循环	无
操作	油压
操作温度	-10 ... +70 [°C]