


SKL EMC 屏蔽接地端子（单只）

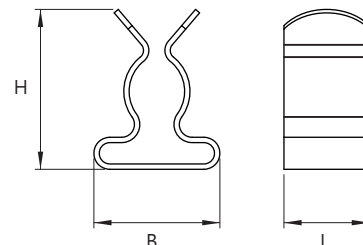

产品描述

SKL屏蔽接地端子可以用来屏蔽单只电缆。
屏蔽接地端子极易使用并且可以有效的屏蔽电磁干扰。

屏蔽接地端子通过使用铆钉可轻松的固定住。

优势

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 简易组装
- 对电缆屏蔽永久、持续的弹压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 优化的设计可以到达更高的安装密封

规格

材料
SKL-clamp 弹簧钢，镀锌

型号	订货号	线径 [mm]	尺寸 L × B × H [mm]	固定孔	PU
MSKL 3-12	37600	3 - 12 mm	8 × 15.1 × 20.5	3.2 mm	10
MSKL 8-18	37602	8 - 18 mm	8 × 20 × 27	3.2 mm	10
SKL 1.5-3	36200	1.5 - 3 mm	8 × 11.8 × 13	3.1 mm	50
SKL 3-6	36202	3 - 6 mm	8 × 11.8 × 13.6	3.1 mm	50
SKL 6-8	36204	6 - 8 mm	8 × 11.8 × 15	3.1 mm	50
SKL 8-11	36205	8 - 11 mm	8 × 14 × 20	3.1 mm	50
SKL 11-17	36206	11 - 17 mm	8 × 21 × 27.5	3.1 mm	50
SKL 17-22	36207	17 - 22 mm	8 × 26.5 × 34.5	3.1 mm	50
SKL 22-30	36208	22 - 30 mm	8 × 35 × 39.5	3.1 mm	50
SKL 30-38	36209	30 - 38 mm	11 × 48.3 × 54.7	5.2 mm	5
SKL 38-48	36213	38 - 48 mm	13 × 55 × 67	2 × 5.2 mm 孔间距: 9.2 mm	5

NEW



型号	订货号	线径	PU
NEW RCL 0.5-1.5mm² SKL 1.5-3	36296.1	1.5 - 3 mm	25
RCL 0.5-1.5mm² MSKL 3-12	36296.2	3 - 12 mm	25
RCL 1.0-2.5mm² SKL 1.5-3	36297.1	1.5 - 3 mm	25
RCL 1.0-2.5mm² MSKL 3-12	36297.2	3 - 12 mm	25
RCL 4-6mm² SKL 1.5-3	36298.1	1.5 - 3 mm	25
RCL 4-6mm² MSKL 3-12	36298.2	3 - 12 mm	25