


# 电缆引入系统

## 带IFPS防火密封条

### 根据EN 45545-3标准



也可提供：IFPS防火密封条，900 x 17 x 2.7 mm，自粘型  
订货号 99303

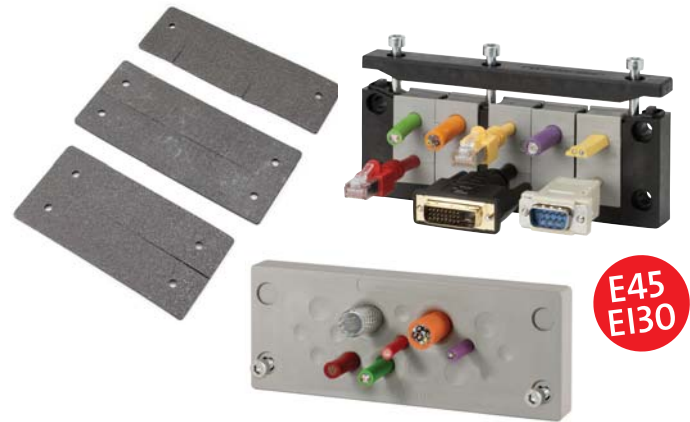

型号	订货号	订货号 V2A	开孔尺寸	穿芯 小 大	IP 等级	PU
KEL-U 24 4-B5	99300.001	99300.201	36 × 112 mm	2 2	IP54	5
KEL-U 24 7-B5	99300.002	99300.202	36 × 112 mm	6 1	IP54	5
KEL-U 24 10-B5	99300.003	99300.203	36 × 112 mm	10 -	IP54	5
KEL-ER 24 4-B5	99300.004	99300.204	36 × 112 mm	2 2	IP66	5
KEL-ER 24 7-B5	99300.005	99300.205	36 × 112 mm	6 1	IP66	5
KEL-ER 24 10-B5	99300.006	99300.206	36 × 112 mm	10 -	IP66	5
KEL-U 16 2-B5	99301.001	99301.201	36 × 86 mm	- 2	IP54	5
KEL-U 16 5-B5	99301.002	99301.202	36 × 86 mm	4 1	IP54	5
KEL-U 16 8-B5	99301.003	99301.203	36 × 86 mm	8 -	IP54	5
KEL-ER 16 2-B5	99301.004	99301.204	36 × 86 mm	- 2	IP66	5
KEL-ER 16 5-B5	99301.005	99301.205	36 × 86 mm	4 1	IP66	5
KEL-ER 16 8-B5	99301.006	99301.206	36 × 86 mm	8 -	IP66	5
KEL-E5-B5	99302.001	99302.201	24 × 112 mm	5 -	IP54	5
KEL-ER-E5-B5	99302.002	99302.202	24 × 112 mm	5 -	IP66	5
KEL-DPU 24 13-B5 gy	99300.010	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 14-B5 gy	99300.011	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 16-B5 gy	99300.012	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 16-1-B5 gy	99300.013	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 17-B5 gy	99300.014	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 20-B5 gy	99300.015	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 21-B5 gy	99300.016	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24 32-B5 gy	99300.017	-	36 × 112 mm	-	IP66 / IP68	5
KEL-DPZ 24 14-B5 gy	99300.018	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 15-B5 gy	99300.019	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 16-B5 gy	99300.020	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 17-B5 gy	99300.021	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 25-B5 gy	99300.022	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 32-B5 gy	99300.023	-	36 × 112 mm	-	IP66	5
KEL-DPZ 24 42-B5 gy	99300.024	-	36 × 112 mm	-	IP66	5

## 产品描述

易科智连带防火密封条的电缆引入框架和电缆引入板，经严格认证可应用于铁路技术领域（符合EN 45545-2，EN 45545-3 和 EN 1363-1标准）。

膨胀型的（泡沫型）IFPS防火密封条安装在电缆引入部件的背面。防火密封条是由可膨胀型的石墨构成，遇火时体积膨胀数倍。

这样就形成了对火焰的阻碍，并尽可能长时间的阻隔热量从一个空间进入到另一个空间。

## 优势

- 经认证可应用于铁路技术领域（根据EN 45545-2，EN 45545-3 和 EN 1363-1标准）
- 安装简易
- 高电缆密度
- 每个电缆引入部件只需要装一个防火密封条
- 产品多样
- 防护等级高达IP66 / UL Type 4X
- 高防护等级E45，EI30

## 规格

电缆引入部件 请参照标准产品 (p. 8 - 67)  
防火密封条 热胀型（起泡沫）  
材料 石墨(C)

## 送货范围

每个电缆引入框架（电缆引入板）  
配一个合适的防火密封条

对应的电缆穿芯不包含在订单里，需单独订购。