


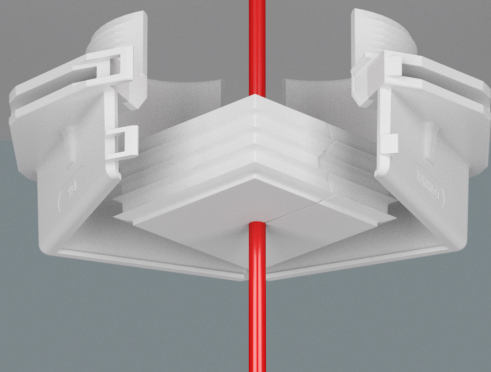

CONMAXX 可拆分接头

CONMAXX可拆分接头

CONMAXX接头由完美适配预制电缆及电线的可拆分接头及螺母组成,极大降低了实际应用中的维护成本.


CONMAXX接头属于WISKA公司创新电缆接头系统 CONMAXX系列.CONMAXX系列包含的多种开口式密封件及网格插件让装配更加灵活高效.




尺寸从M20-M63；可选十字格栅让组合更灵活

CONMAXX接头的优势

- 节省时间及成本：可拆分接头及螺母安装维护便捷，有效避免生产损耗.
- 高防护等级：达到IP66级的防护且抗拉
- 可适用于高温环境：黑色密封件的适用温度范围为-40-120°C且达到UL94- HB防火.
- 多种尺寸且适用预制电缆：尺寸从M20-M63.
- 多种类：直径范围从2-33mm的开口式多孔密封件.

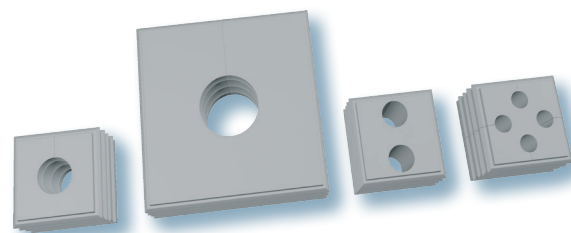

CONMAXX密封件：适用预制电缆、标准线、套管以及特殊线的开口型密封件

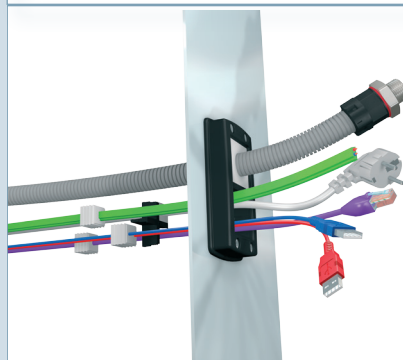


CONMAXX接头是CONMAXX穿墙板系统的组成部分；可接入多种密封件及格栅

CONMAXX 可拆分接头

技术参数

防护等级:	IP 66
适用温度范围:	-40 °C - 90 °C (灰色密封件) -40 °C - 120 °C (黑色密封件)
防火等级 : (符合UL 94)	UL 94 V0 (灰色密封件) UL 94 HB (黑色密封件)
材质 :	聚酰胺, TPE
密封件材质 :	TPE
尺寸:	M 20 - M 63

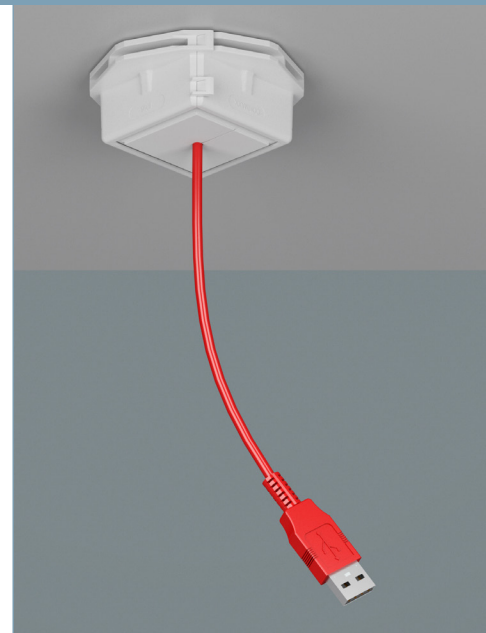

预制电缆也可轻松组装

CONMAXX接头安装便捷，先将密封件装在电缆上；然后闭合接头的外壳；最后安装可拆分螺母。

可拆分系统让使用过程中的维护也可以轻松完成，减少生产损耗。

