


电缆引入与防护

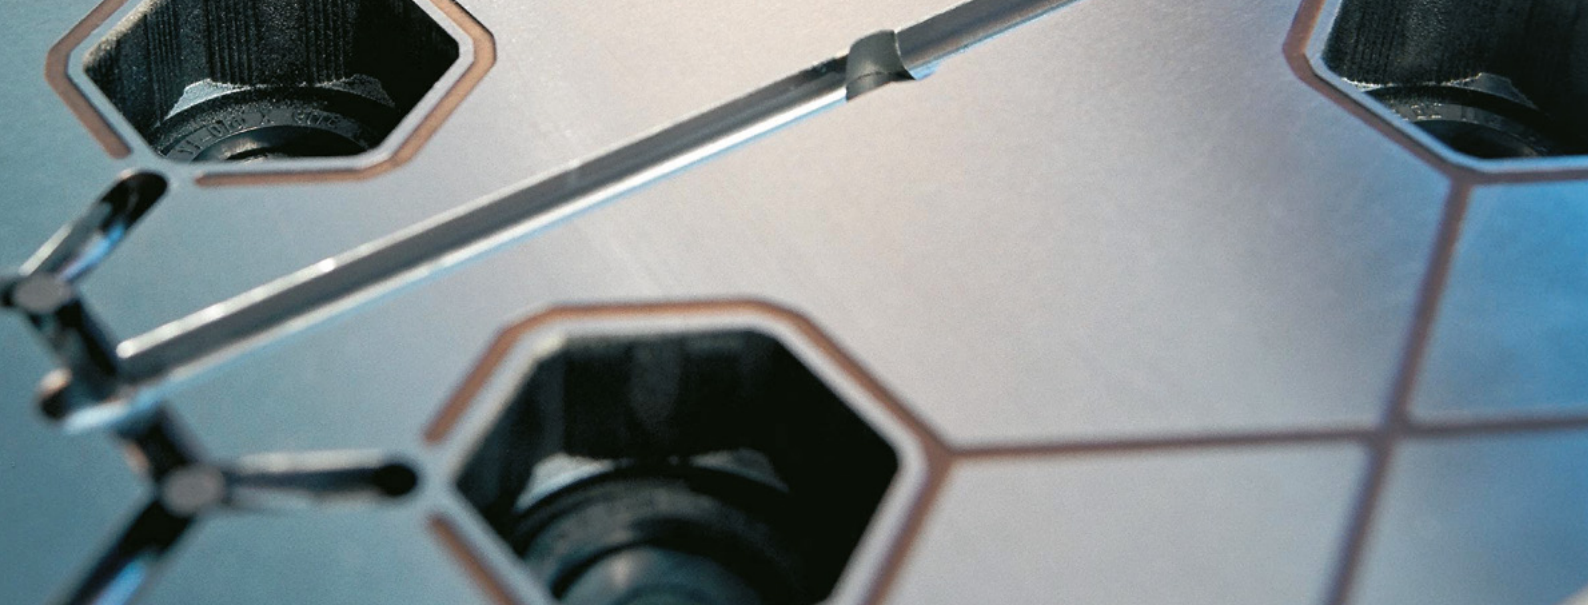

标志及符号

通过下列标志及符号可快速查找到您所需的产品详细信息。

Type	WISKA 产品型号		不带屏蔽层直径
WISKA-No.	WISKA 订货号		电缆数量
WISKA-No. RAL 3000 RD	WISKA 订货号 火红色		扳手尺寸
WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA 订货号 银灰色		扳手尺寸 1
WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA 订货号 蓝灰色		扳手尺寸 2
WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA 订货号 浅灰色	l/h	通气量 (L/H, 70mbar)
WISKA-No. RAL 9001 WH	WISKA 订货号 乳白色		电缆接头
WISKA-No. RAL 9005 BK	WISKA 订货号 黑色	NW	标称宽度
	包装单元	B (mm)	宽度
	螺纹直径	ED (mm)	外径
	螺纹外径	VD (mm)	最大直径
	螺纹内径		开孔尺寸
	螺纹长度		壁板厚度
TL (mm)	总长度		安装螺钉孔
	电缆直径	E (mm)	对角尺寸
	带屏蔽层直径		弯曲半径

产品目录

电缆接头		电缆接头
聚酰胺电缆接头及配件	7	聚酰胺
金属电缆接头及配件, 黄铜 / 不锈钢 / 锌	23	金属
船用电缆接头及配件, 黄铜	45	船用
电磁屏蔽电缆接头及配件	51	电磁屏蔽
EX 增安型 / 本安型 防爆电缆接头及配件, 聚酰胺 / 黄铜 / 不锈钢	61	EX 增安型 / 本安型
EX 隔爆型防爆电缆接头及配件, 黄铜	80	EX 隔爆型
铁路电缆接头 (EN 45545) 及配件	87	铁路
透气产品, 聚酰胺 / 黄铜 / 不锈钢	99	透气产品
英国标准 (BS 6121) 电缆接头, 黄铜	107	英国标准
密封件	111	密封件
膜式电缆引入件		膜式电缆引入件
CLIXX, MultiCLIXX, QUIXX, FLIP	119	膜式电缆引入件
电缆引入系统		电缆引入系统
CONMAXX 电缆引入系统	123	CONMAXX
CONMAXX 可拆分接头	130	CONMAXX 可拆分接头
Brace 电缆保护系统		电缆保护系统
BraceFITTING, 管接头, 非金属	131	BRACE FITTING 管接头, 非金属
BraceCONDUIT, 保护管, 非金属	144	BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
BraceFITTING, 管接头, 金属	153	BRACE FITTING 管接头, 金属
BraceCONDUIT, 保护管, 金属	154	BRACE CONDUIT 保护管, 金属
BraceSLEEVE 编织套管	160	BRACE SLEEVE 编织套管

OUR HERITAGE. YOUR BENEFIT.



WISKA于1919年在德国汉堡成立，是一家熟知海岸恶劣气候和各种挑战的船舶安装材料制造商。这些极端条件塑造了我们对高质量产品的需求。近百年来，WISKA所有产品正是为了对抗最恶劣的环境而设计的。

These markets trust our cable entries:

工业自动化



发电机设备



造船业



照明行业



铁路行业



机械和工厂自动化



电气工业



插头和连接器技术



电气安装



分销商

WISKA每个系列，强大的制造，强力的产品。

随着新产品的开发，WISKA已经成为您电缆保护系统及电缆引入系统全面而优质的供应商。当您

需要引入电缆，WISKA具备透气型电缆接头、膜式引入件以及电缆保护系统来对抗最极端的温度。如果将WISKA产品用于电缆保护，同样可以在最恶劣的条件下使用。



电缆接头

尽可能多的应用



膜式引入件

快速而简便的替代传统电缆接头使用



电缆引入系统

一起引入一起固定



电缆保护系统

提供最恶劣环境下的电缆保护

优质的品质来源于精选的合作伙伴

WISKA了解为客户及合作伙伴提供最佳解决方案，提供广泛、高品质的系统产品的重要性。因此，我们的研发和工程部门携手我们的生产部门一起致力于为用户定制良好的解决方案。为我们的客户提供高品质，操作方便的产品是WISKA最主要的目标。

拥有自己的生产基地和最先进的实验室，WISKA可以确保我们的产品能够满足客户的高品质要求。

我们认为客户或者合作伙伴与WISKA是平等的。通过我们的专业咨询、销售团队以及我们的全球销售网络和代理商，我们永远在您身边根据您的要求提供最佳解决方案。

我们认为良好的合作伙伴关系是基于双方全面的了解，这是关于建立互信的合作关系。当一切都进展顺利甚至出现一些问题时建立起来的互相信任。

我们认为一起做大做强很重要，但是相互依赖的伙伴关系更加重要。




Tanja and Ronald Hoppmann, 第三代管理人



Quality certified



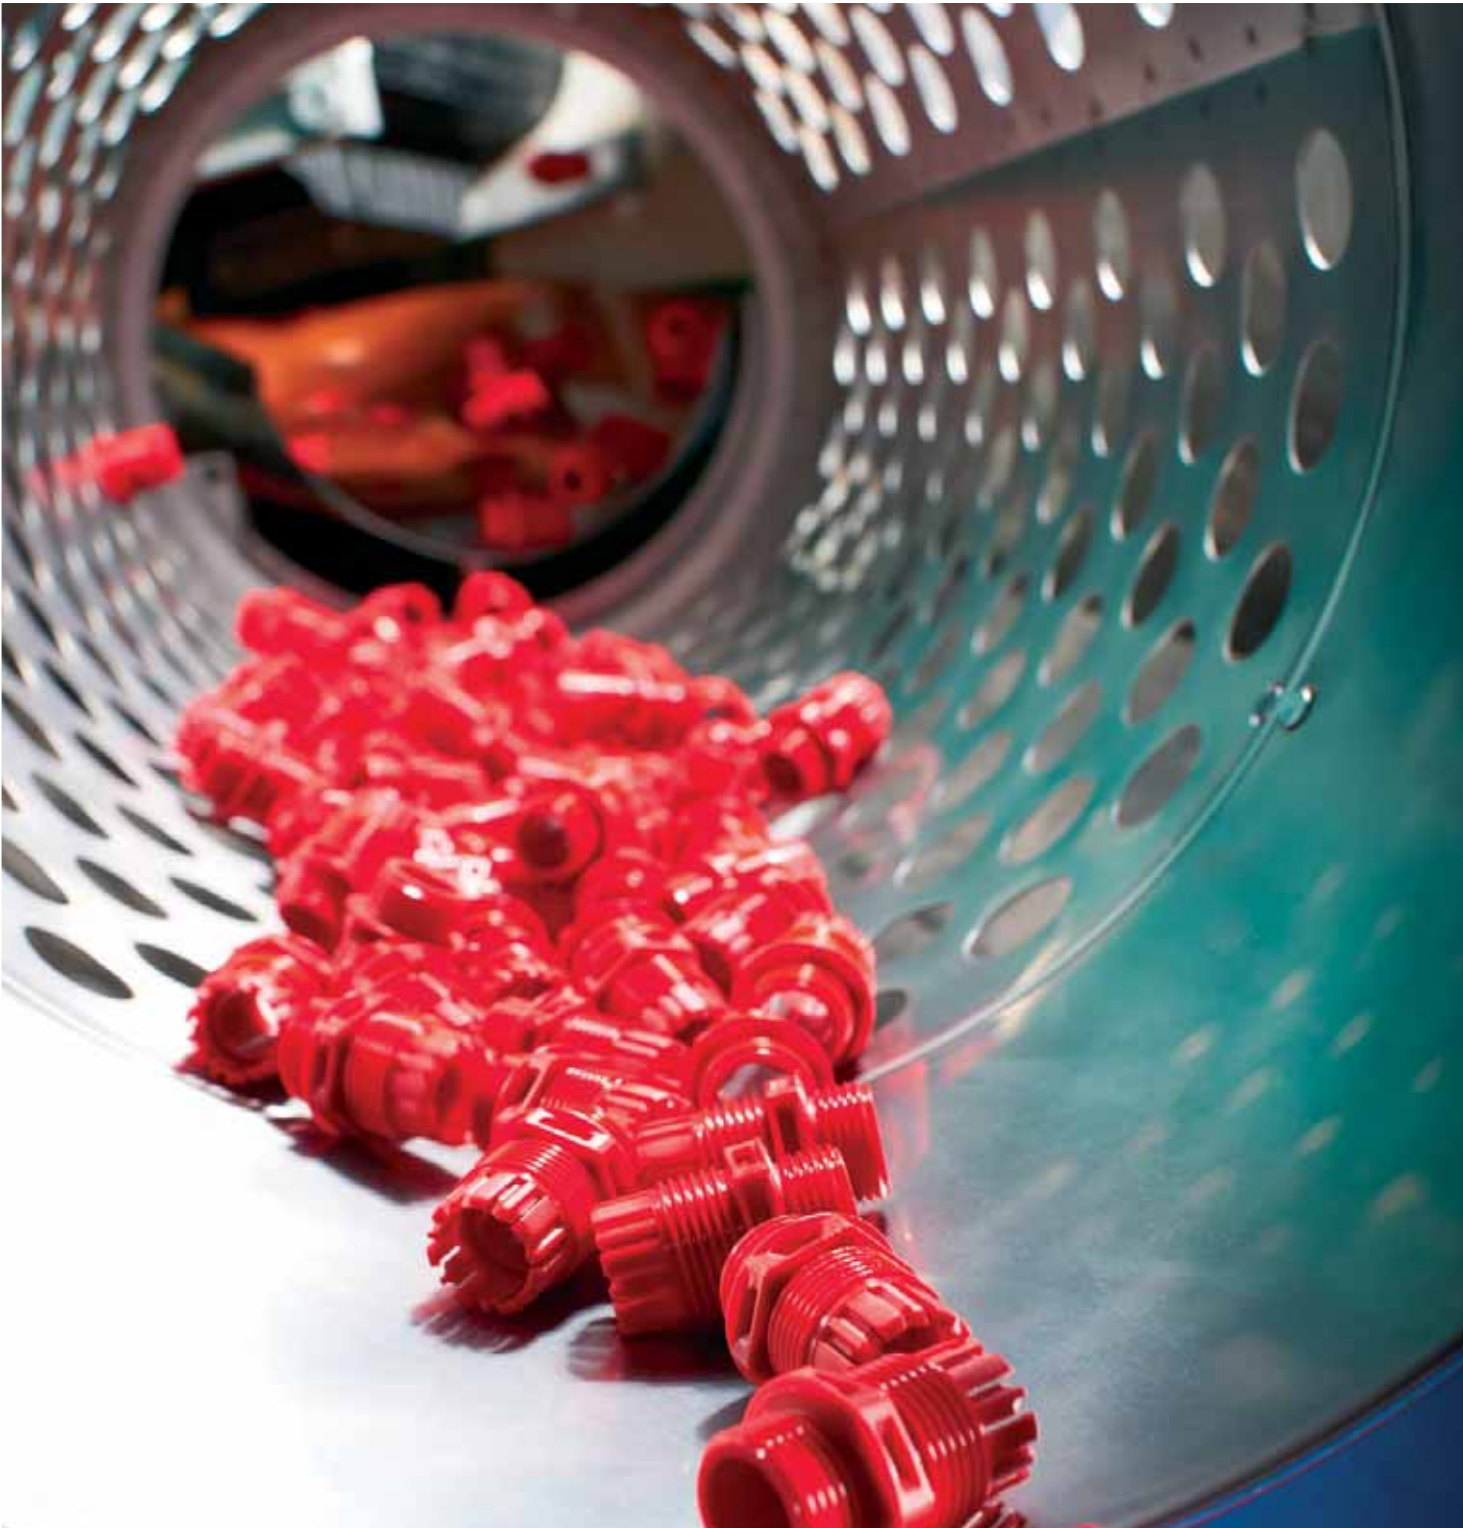

聚酰胺电缆接头

早在上世纪20年代，WISKA公司研发了市场上第一款聚酰胺电缆接头。如今，在建立于德国汉堡附近稳步发展的注塑工厂中，WISKA已形成了高度专业化的聚酰胺产品生产线。


SPRINT 电缆接头, ESKV, 公制, EN 62444



ESKV



ESKV-L



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

ESKV

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK				TL (mm)	
ESKV 12	10066410	10066380	10066120	M 12x1,5	9	3 · 7	29 · 34	50
ESKV 16	10066411	10066381	10066121	M 16x1,5	9	4,5 · 10	31 · 37	50
ESKV 20	10066412	10066382	10066122	M 20x1,5	10	6 · 13	36 · 45	50
ESKV 20 PLUS	10061789	10061865	10061864	M 20x1,5	10	7,5 · 14	36 · 45	50
ESKV 25	10066413	10066383	10066123	M 25x1,5	10	9 · 17	38 · 47	50
ESKV 32	10066414	10066384	10066124	M 32x1,5	12	13 · 21	42 · 51	25
ESKV 40	10066415	10066385	10066125	M 40x1,5	12	16 · 28	52 · 65	10
ESKV 50	10066416	10066386	10066126	M 50x1,5	14	21 · 35	59 · 72	4
ESKV 63	10066417	10066387	10066127	M 63x1,5	15	34 · 48	64 · 78	3

ESKV-L, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK				TL (mm)	
ESKV-L 12	10066390	10066516	10066500	M 12x1,5	15	3 · 7	35 · 40	50
ESKV-L 16	10066391	10066517	10066501	M 16x1,5	15	4,5 · 10	37 · 43	50
ESKV-L 20	10066392	10066518	10066502	M 20x1,5	15	6 · 13	41 · 50	50
ESKV-L 25	10066393	10066519	10066503	M 25x1,5	15	9 · 17	43 · 52	50
ESKV-L 32	10066394	10066520	10066504	M 32x1,5	15	13 · 21	45 · 54	25
ESKV-L 40	10066395	10066521	10066505	M 40x1,5	18	16 · 28	58 · 71	10
ESKV-L 50	10066396	10066522	10066506	M 50x1,5	18	21 · 35	63 · 76	10
ESKV-L 63	10066397	10066523	10066507	M 63x1,5	18	34 · 48	67 · 81	10

推荐配件



EMUG

RDE

EADR

BS

MFD

电缆接头
 金属
 塑料
 电磁屏蔽
 EX
 本质安全 /
 隔爆型
 EX
 隔爆型
 铁箱
 进气产品
 英国标准
 密封件
 隔式电缆引
 入件
 隔式电缆引
 入件
 电缆引入
 CONMAXX
 CONMAXX
 可拆卸接头
 电缆保护
 BRACE
 FITTING
 管接头,
 非金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 非金属
 BRACE
 FITTING
 管接头,
 金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 金属
 BRACE
 SLEEVE
 编织套管


SPRINT 低温型电缆接头, ESKV LT, 公制, EN 62444



ESKV LT



ESKV-L LT



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 硅橡胶

ESKV LT

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)		
ESKV 12 LT	10062763	10061917	10061490	M 12x1,5	9	3 · 7	16	29 · 34	50
ESKV 16 LT	10062777	10061957	10061499	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	31 · 37	50
ESKV 20 LT	10062778	10061121	10061509	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45	50
ESKV 25 LT	10062779	10061463	10061518	M 25x1,5	10	9 · 17	29	38 · 47	50
ESKV 32 LT	10062780	10061491	10061799	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51	25
ESKV 40 LT	10062781	10061500	10061853	M 40x1,5	12	16 · 28	46	52 · 65	10
ESKV 50 LT	10062782	10061510	10061866	M 50x1,5	14	21 · 35	55	59 · 72	4
ESKV 63 LT	10062800	10061644	10061911	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78	3

ESKV-L LT, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)		
ESKV-L 12 LT	10062737	10061512	10061690	M 12x1,5	15	3 · 7	16	35 · 40	50
ESKV-L 16 LT	10062738	10061691	10061855	M 16x1,5	15	4,5 · 10	20	37 · 43	50
ESKV-L 20 LT	10062739	10061860	10061868	M 20x1,5	15	6 · 13	24	41 · 50	50
ESKV-L 25 LT	10062758	10061869	10061907	M 25x1,5	15	9 · 17	29	43 · 52	50
ESKV-L 32 LT	10062759	10061908	10061919	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 54	25
ESKV-L 40 LT	10062760	10061951	10061950	M 40x1,5	18	16 · 28	46	58 · 71	10
ESKV-L 50 LT	10062761	10061494	10061493	M 50x1,5	18	21 · 35	55	63 · 76	10
ESKV-L 63 LT	10062762	10061504	10061502	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81	10

推荐配件



RDE LT

BS

EADR LT


SPRINT 电缆接头及其附件, ESKV, 公制, EN 62444



ESKV-SET



ESKV-RDE



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

ESKV-SET, 带螺母

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG				TL (mm)	
ESKV-SET 12	10066524	M 12x1,5	9	3 · 7	29 · 34	50
ESKV-SET 16	10066525	M 16x1,5	9	4,5 · 10	31 · 37	50
ESKV-SET 20	10066526	M 20x1,5	10	6 · 13	36 · 45	50
ESKV-SET 25	10066527	M 25x1,5	10	9 · 17	38 · 47	50
ESKV-SET 32	10066528	M 32x1,5	12	13 · 21	42 · 51	25
ESKV-SET 40	10066529	M 40x1,5	12	16 · 28	52 · 65	10
ESKV-SET 50	10066530	M 50x1,5	14	21 · 35	59 · 72	4
ESKV-SET 63	10066531	M 63x1,5	15	34 · 48	64 · 78	3

ESKV-RDE, 带缩减型密封件

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK				TL (mm)	
ESKV-RDE 12	10064976	10064984	10064992	M 12x1,5	9	1 · 7	29 · 34	50
ESKV-RDE 16	10064977	10064985	10064993	M 16x1,5	9	2 · 10	31 · 37	50
ESKV-RDE 20	10064978	10064986	10064994	M 20x1,5	10	4 · 13	36 · 45	50
ESKV-RDE 25	10064979	10064987	10064995	M 25x1,5	10	7 · 17	38 · 47	50
ESKV-RDE 32	10064980	10064988	10064996	M 32x1,5	12	9 · 21	42 · 51	25
ESKV-RDE 40	10064981	10064989	10064997	M 40x1,5	12	12 · 28	52 · 65	10
ESKV-RDE 50	10064982	10064990	10064998	M 50x1,5	14	16 · 35	59 · 72	4
ESKV-RDE 63	10064983	10064991	10064999	M 63x1,5	15	28 · 48	64 · 78	3



RDE

BS


MFD

电缆接头
 金属
 通用
 电磁屏蔽
 EX
 本质型 /
 隔爆型
 EX
 隔爆型
 铁路
 进气产品
 英国标准
 密封件
 隔式电缆引
 入件
 隔式电缆引
 入件
 电缆引入
 附件
 CONMAXX
 可拆卸接头
 CONMAXX
 附件
 电缆附件
 BRACE
 FITTING
 CONDUIT
 管接头,
 非金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 非金属
 BRACE
 FITTING
 CONDUIT
 管接头,
 金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 金属
 BRACE
 SLEEVE
 编织套管

SPRINT 阻燃型电缆接头, ESKV-F, 公制, EN 62444



ESKV-F



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 960 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺, 阻燃型, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 7035					TL [mm]	
ESKV-F 12	10064626	M 12x1,5	9	3 · 7	16	29 · 34	50
ESKV-F 16	10064627	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	31 · 37	50
ESKV-F 20	10064628	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45	50
ESKV-F 25	10064629	M 25x1,5	10	9 · 17	29	38 · 47	50
ESKV-F 32	10064630	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51	25
ESKV-F 40	10064631	M 40x1,5	12	16 · 28	46	52 · 65	10
ESKV-F 50	10064632	M 50x1,5	14	21 · 35	55	59 · 72	4
ESKV-F 63	10064633	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78	3

推荐配件



EMUF

RDE

EADR

BS

MFD

电缆接头

塑料版

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型EX
隔爆型

铁路


透气产品

英国标准

密封件

WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录WISKA
产品目录

抗拉型电缆接头, SKV, PG制



SKV



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
SKV 7	10066400	10066001	10066191	PG 7	9	3 · 6	15	28 · 32	50
SKV 9	10066401	10066002	10066192	PG 9	9	4 · 8	19	32 · 36	50
SKV 11	10066402	10066003	10066193	PG 11	9	5 · 10	22	33 · 39	50
SKV 13,5	10066403	10066004	10066194	PG 13,5	10	6 · 12	24	35 · 41	50
SKV 16	10066404	10066005	10066195	PG 16	11	8 · 14	27	38 · 44	50
SKV 21	10066405	10066006	10066196	PG 21	11	10 · 18	33	43 · 50	25
SKV 29	10066406	10066007	10066197	PG 29	12	16 · 25	42	47 · 56	20
SKV 36	10066407	10066008	10066198	PG 36	14	22 · 32	53	56 · 65	10
SKV 42	10066408	10066009	10066199	PG 42	14	28 · 38	60	58 · 67	5
SKV 48	10066409	10101793	10066200	PG 48	15	36 · 44	65	60 · 68	4

推荐配件




MUG

ADR

BS

- 电缆接头
- 塑料
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 本质安全 / 增安型
- EX 隔爆型
- 铁管
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 康式密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT 电缆接头, NSKV, NPT制



NSKV



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
NSKV 1/4	10062655	10061854	NPT 1/4"	15	3 · 7	16	33 · 38	50
NSKV 3/8	10062656	10061867	NPT 3/8"	15	4,5 · 10	20	35 · 41	50
NSKV 1/2	10062657	10061906	NPT 1/2"	15	6 · 13	24	42 · 51	50
NSKV 3/4	10062658	10061918	NPT 3/4"	15	9 · 17	29	44 · 53	50
NSKV 1	10062659	10061041	NPT 1"	15	13 · 21	36	50 · 59	25
NSKV 1 1/4	10062731	10061492	NPT 1 1/4"	18	16 · 28	46	60 · 73	10
NSKV 1 1/2	10062732	10061501	NPT 1 1/2"	18	21 · 35	55	65 · 78	4
NSKV 2	10062736	10061511	NPT 2"	18	34 · 48	68	69 · 83	3

推荐配件



RDE

BS

- 塑料接头
- 塑料接头
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 塑料电缆引 入件
- 塑料电缆引 入件
- 塑料引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆保护 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT 防折型电缆接头




ESKVS



ESKVS-L



SKVS



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

ESKVS, 公制, EN 62444

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKVS 12	10060757	10061276	M 12x1,5	9	3 · 7	16	72 · 77	100
ESKVS 16	10060758	10061277	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	82 · 88	100
ESKVS 20	10060759	10061278	M 20x1,5	10	6 · 13	24	103 · 112	50
ESKVS 25	10060760	10061279	M 25x1,5	10	9 · 17	29	119 · 128	25
ESKVS 32	10060761	10061283	M 32x1,5	12	13 · 21	36	138 · 147	10

ESKVS-L, 公制, 加长型, EN 62444

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKVS-L 12	10061210	10061215	M 12x1,5	15	3 · 7	16	78 · 83	100
ESKVS-L 16	10061211	10061216	M 16x1,5	15	4,5 · 10	20	88 · 94	100
ESKVS-L 20	10061212	10061217	M 20x1,5	15	6 · 13	24	108 · 117	50
ESKVS-L 25	10061213	10061219	M 25x1,5	15	9 · 17	29	124 · 133	25
ESKVS-L 32	10061214	10061220	M 32x1,5	15	13 · 21	36	141 · 150	10

SKVS, PG制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
SKVS 7	10060615	10061871	PG 7	8	3 · 6,5	15	68	100
SKVS 9	10060616	10061872	PG 9	8	4 · 8	19	80	100
SKVS 11	10060617	10061873	PG 11	8	5 · 10	22	92	50
SKVS 13,5	10060618	10061874	PG 13,5	9	6 · 12	24	105	25
SKVS 16	10060619	10061875	PG 16	10	10 · 14	27	119	25
SKVS 21	10060620	10061876	PG 21	11	13 · 18	33	139	10

推荐配件



EMUG

RDE

EADR

BS

MFD

电缆接头
 金属
 通用
 电磁屏蔽
 EX
 本质安全 /
 隔爆型
 EX
 隔爆型
 铁箱
 进气产品
 英国标准
 密封件
 隔式电缆引
 入件
 隔式电缆引
 入件
 电缆引入
 附件
 CONNMAXX
 可拆卸接头
 电缆密封
 附件
 BRACE
 FITTING
 管接头,
 非金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 非金属
 BRACE
 FITTING
 管接头,
 金属
 BRACE
 CONDUIT
 保护管,
 金属
 BRACE
 SLEEVE
 编织套管


SPRINT 卡口式抗拉型电缆接头, ESKVZ, 公制, EN 62444



ESKVZ



ESKVZ-L



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺 密封件 EPDM

ESKVZ

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	Length (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Quantity	
ESKVZ 12	10060722	10061475	M 12x1,5	9	3 · 7	16	38 · 43	100
ESKVZ 16	10060723	10061476	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	40 · 46	100
ESKVZ 20	10060724	10061477	M 20x1,5	10	6 · 13	24	49 · 58	50
ESKVZ 25	10060725	10061478	M 25x1,5	10	9 · 17	29	51 · 60	25
ESKVZ 32	10060727	10061479	M 32x1,5	12	13 · 21	36	57 · 66	10

ESKVZ-L, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	Length (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Quantity	
ESKVZ-L 12	10061465	10061470	M 12x1,5	15	3 · 7	16	44 · 49	100
ESKVZ-L 16	10061466	10061471	M 16x1,5	15	4,5 · 10	20	46 · 52	100
ESKVZ-L 20	10061467	10061472	M 20x1,5	15	6 · 13	24	54 · 63	50
ESKVZ-L 25	10061468	10061473	M 25x1,5	15	9 · 17	29	56 · 65	25
ESKVZ-L 32	10061469	10061474	M 32x1,5	15	13 · 21	36	60 · 69	10

推荐配件



EMUG

RDE

EADR

BS

塑料电缆接头
 塑料接头
 金属
 船用
 电磁屏蔽
 EX 增安型 / 本安型
 EX 隔爆型
 铁路
 透气产品
 英国标准
 密封件
 塑料电缆引 入件
 塑料电缆引 入件
 塑料电缆引 入件
 塑料电缆引 入件
 CONMAXX
 CONMAXX 可拆分接头
 塑料电缆引 入件
 BRACE FITTING 管接头, 非金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
 BRACE FITTING 管接头, 金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 金属
 BRACE SLEEVE 编织套管


螺母



EMUG






MUG






温度范围 -40 °C - 100 °C
 材质 聚酰胺, 纤维增强

EMUG, 公制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK			TL (mm)	
EMUG 12	10060770	10062712	10061780	M 12x1,5	18	5	100
EMUG 16	10060771	10062713	10061781	M 16x1,5	22	5	100
EMUG 20	10060772	10062714	10061782	M 20x1,5	27	5	100
EMUG 25	10060773	10062715	10061783	M 25x1,5	32	6	100
EMUG 32	10060774	10062716	10061784	M 32x1,5	40	6	100
EMUG 40	10060775	10062717	10061785	M 40x1,5	50	7	50
EMUG 50	10060776	10062718	10061786	M 50x1,5	60	7	25
EMUG 63	10060777	10062719	10061787	M 63x1,5	75	7	10

MUG, PG制


Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			TL (mm)	
MUG 7	10060670	10060680	PG 7	19	5	100
MUG 9	10060671	10060681	PG 9	22	5	100
MUG 11	10060672	10060682	PG 11	24	5	100
MUG 13,5	10060673	10060683	PG 13,5	27	6	100
MUG 16	10060674	10060684	PG 16	30	6	100
MUG 21	10060675	10060685	PG 21	36	7	100
MUG 29	10060676	10060686	PG 29	46	7	50
MUG 36	10060677	10060687	PG 36	60	8	25
MUG 42	10060678	10060688	PG 42	65	8	25
MUG 48	10060679	10060689	PG 48	70	8	10

- 电磁接头
- 金属
- 塑料
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EMUG / 增强型 / 本架型
- EMUG / 增强型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 / 入件
- 康式电磁引 / 入件
- 电磁引 / 入件
- CONMAXX / 可拆卸接头
- CONMAXX
- 电磁接头 / 康式
- BRACE / FITTING / 管接头, 非金属
- BRACE / CONDUIT / 保护管, 非金属
- BRACE / FITTING / 管接头, 金属
- BRACE / CONDUIT / 保护管, 金属
- BRACE / SLEEVE / 编织套管




螺母, 阻燃型, EMUF, 公制



EMUF



灼热丝试验 960 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			TL (mm)	
EMUF 12	10060810	10061770	M 12x1,5	18	5	100
EMUF 16	10060811	10061771	M 16x1,5	22	5	100
EMUF 20	10060812	10061772	M 20x1,5	27	5	100
EMUF 25	10060813	10061773	M 25x1,5	32	6	100
EMUF 32	10060814	10061774	M 32x1,5	40	6	100
EMUF 40	10060815	10061775	M 40x1,5	50	7	50
EMUF 50	10060816	10061776	M 50x1,5	60	7	25
EMUF 63	10060817	10061777	M 63x1,5	75	7	10

电磁接头

深蓝色

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型/
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电索引
入件康式电索引
入件电磁可入
系统

CONMAXX

CONMAXX

可拆分接头

电磁系统

BRACE
FITTING管接头,
非金属BRACE
CONDUIT保护管,
非金属BRACE
FITTING管接头,
金属BRACE
CONDUIT保护管,
金属BRACE
SLEEVE

编织管


闷盖



EVSG



VSG



防护等级 IP56
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 聚酰胺, 纤维增强

EVSGS, 公制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK			TL (mm)	
EVSG 12	10060624	10062514	10061830	M 12x1,5	6	8	100
EVSG 16	10060625	10062515	10061831	M 16x1,5	6	9	100
EVSG 20	10060626	10062516	10061832	M 20x1,5	6	9,5	100
EVSG 25	10060627	10062517	10061833	M 25x1,5	8	11,5	100
EVSG 32	10060628	10062518	10061834	M 32x1,5	8	12	100
EVSG 40	10060629	10062519	10061835	M 40x1,5	8	13	50
EVSG 50	10060630	10062520	10061836	M 50x1,5	10	15	50
EVSG 63	10060631	10062521	10061837	M 63x1,5	12	17	25

VSG, PG制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG			TL (mm)	
VSG 7	50060728	PG 7	6	8	100
VSG 9	50060729	PG 9	6	9	100
VSG 11	50060730	PG 11	6	9	100
VSG 13,5	50060731	PG 13,5	6	9,5	100
VSG 16	10060732	PG 16	6	9,5	100
VSG 21	50060733	PG 21	8	11	100
VSG 29	50060734	PG 29	8	12	100
VSG 36	50060735	PG 36	10	15	25
VSG 42	50060736	PG 42	10	16	25
VSG 48	50060737	PG 48	12	16	25

推荐配件



EMUG / MUG

EADR / ADR

电缆接头

底座板

金属

船用

电磁屏蔽

EX /
增安型 /
本质型

EX /
隔爆型

铁路

进气产品

英国标准

密封件

康式电缆引
入件

康式电缆引
入件

电缆引入
附件

CONMAXX

CONMAXX
可拆卸接头

电缆保护
附件

BRACE
FITTING
管接头,
非金属

BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属

BRACE
FITTING
管接头,
金属

BRACE
CONDUIT
保护管,
金属

BRACE
SLEEVE
编织套管


扩径器



KEM



KEP



温度范围
材质

-40 °C - 100 °C
聚酰胺, 纤维增强

KEM, 公制-公制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	Da (mm)	Di (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
KEM 12/16	10063570	M 12x1,5	M 16x1,5	9	20	27	100
KEM 16/20	10063571	M 16x1,5	M 20x1,5	9	24	27	100
KEM 20/25	10063572	M 20x1,5	M 25x1,5	9	29	27	100
KEM 25/32	10063573	M 25x1,5	M 32x1,5	10	36	28	100
KEM 32/40	10063574	M 32x1,5	M 40x1,5	12	46	30	50
KEM 40/50	10063575	M 40x1,5	M 50x1,5	12	55	30	25
KEM 50/63	10063576	M 50x1,5	M 63x1,5	14	68	32	5

KEP, PG制-PG制

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	Da (mm)	Di (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
KEP 7/9	10063595	PG 7	PG 9	9	20	27	100
KEP 9/11	10063596	PG 9	PG 11	9	22	27	100
KEP 11/13,5	10063597	PG 11	PG 13,5	9	24	27	100
KEP 13,5/16	10063598	PG 13,5	PG 16	10	27	28	100
KEP 16/21	10063599	PG 16	PG 21	10	33	28	50
KEP 21/29	10063600	PG 21	PG 29	12	42	30	25
KEP 29/36	10063601	PG 29	PG 36	12	53	30	20
KEP 36/42	10063602	PG 36	PG 42	14	60	32	10
KEP 42/48	10063603	PG 42	PG 48	14	65	32	5

推荐配件




EMUG / MUG

EADR / ADR

- 电磁接头
- 塑料版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX - 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 铁路
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁密封 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

缩径器, KRM, 公制-公制



KRM



温度范围
材质

-40 °C - 100 °C
聚酰胺, 纤维增强

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	Da (mm)	Di (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
KRM 16/12	10063577	M 16x1,5	M 12x1,5	9	20	16	100
KRM 20/12	10063578	M 20x1,5	M 12x1,5	9	24	16	100
KRM 20/16	10063579	M 20x1,5	M 16x1,5	9	24	27	100
KRM 25/12	10063580	M 25x1,5	M 12x1,5	10	29	17	100
KRM 25/16	10063581	M 25x1,5	M 16x1,5	10	29	17	100
KRM 25/20	10063582	M 25x1,5	M 20x1,5	10	29	17	100
KRM 32/16	10063583	M 32x1,5	M 16x1,5	12	36	19	50
KRM 32/20	10063584	M 32x1,5	M 20x1,5	12	36	19	50
KRM 32/25	10063585	M 32x1,5	M 25x1,5	12	36	19	50
KRM 40/20	10063586	M 40x1,5	M 20x1,5	12	46	19	25
KRM 40/25	10063587	M 40x1,5	M 25x1,5	12	46	19	25
KRM 40/32	10063588	M 40x1,5	M 32x1,5	12	46	19	25
KRM 50/25	10063589	M 50x1,5	M 25x1,5	14	55	21	5
KRM 50/32	10063590	M 50x1,5	M 32x1,5	14	55	21	5
KRM 50/40	10063591	M 50x1,5	M 40x1,5	14	55	21	5
KRM 63/32	10063592	M 63x1,5	M 32x1,5	15	65	22	5
KRM 63/40	10063593	M 63x1,5	M 40x1,5	15	65	22	5
KRM 63/50	10063594	M 63x1,5	M 50x1,5	15	65	22	5

推荐配件



EMUG



EADR

- 电磁接头
- 表面层
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 增量型 / 本安装
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电磁引入口
- 隔式电磁引入口
- 电磁引入口
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



缩径器, KRP, PG制-PG制



KRP Form A



KRP Form B



温度范围
材质

-40 °C - 100 °C
聚酰胺, 纤维增强

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	Da (mm)	Di (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Form	
KRP 9/7	10063604	PG 9	PG 7	9	20	27	A	100
KRP 11/7	10063605	PG 11	PG 7	9	22	16	B	100
KRP 11/9	10063606	PG 11	PG 9	9	22	27	A	100
KRP 13,5/7	10063607	PG 13,5	PG 7	10	24	17	B	100
KRP 13,5/9	10063608	PG 13,5	PG 9	10	24	28	A	100
KRP 13,5/11	10063609	PG 13,5	PG 11	10	24	28	A	100
KRP 16/9	10063610	PG 16	PG 9	10	27	17	B	100
KRP 16/11	10063611	PG 16	PG 11	10	27	28	A	100
KRP 16/13,5	10063612	PG 16	PG 13,5	10	27	28	A	100
KRP 21/11	10063613	PG 21	PG 11	12	33	19	B	100
KRP 21/13,5	10063614	PG 21	PG 13,5	12	33	19	B	100
KRP 21/16	10063615	PG 21	PG 16	12	33	19	B	100
KRP 29/13,5	10063616	PG 29	PG 13,5	12	42	19	B	50
KRP 29/16	10063617	PG 29	PG 16	12	42	19	B	50
KRP 29/21	10063618	PG 29	PG 21	12	42	19	B	50
KRP 36/16	10063619	PG 36	PG 16	14	53	21	B	50
KRP 36/21	10063620	PG 36	PG 21	14	53	21	B	50
KRP 36/29	10063621	PG 36	PG 29	14	53	21	B	10
KRP 42/21	10063622	PG 42	PG 21	14	60	21	B	10
KRP 42/29	10063623	PG 42	PG 29	14	60	21	B	10
KRP 42/36	10063624	PG 42	PG 36	14	60	21	B	10
KRP 48/29	10063625	PG 48	PG 29	15	65	22	B	10
KRP 48/36	10063626	PG 48	PG 36	15	65	22	B	10
KRP 48/42	10063627	PG 48	PG 42	15	65	22	B	10

推荐配件



MUG

ADR

电磁接头

塑料版

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型

EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件


密封件

密封件

密封件

密封件




直角接头, EWI90, 公制



EWI 90



温度范围 -40 °C - 100 °C
 材质 聚酰胺

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK			TL (mm)	
EWI90 12	10064682	10064692	10064687	M 12x1,5	10	35	50
EWI90 16	10064683	10064693	10064688	M 16x1,5	8	36	50
EWI90 20	10064684	10064694	10064689	M 20x1,5	10,5	42,5	50
EWI90 25	10064685	10064695	10064690	M 25x1,5	15	54	50
EWI90 32	10064686	10064696	10064691	M 32x1,5	14	62	25

推荐配件



EMUG

EADR

电缆接头

金属配件

金属

船用

电磁屏蔽

EX /
增安型 /
本质安全

EX /
隔爆型

铁路

进气产品

英国标准

密封件

隔式电缆引
入件

隔式电缆引
入件

电缆引入
附件

CONMAXX

CONMAXX
可拆卸接头

电缆附件
BRACE
管接头,
非金属

BRACE
保护管,
非金属

BRACE
管接头,
金属

BRACE
保护管,
金属

BRACE
编织软管



金属电缆接头

黄铜、不锈钢或锌——我们的金属电缆接头可以在恶劣条件下使用。在造船和海工、机器和工厂自动化，和卫生设计等领域。我们把不同的设计、不同的螺纹类型、密封概念和防护等级整合到一个广泛的产品范围内，确保WISKA能为您的应用或项目提供更加合适的解决方案。


SPRINT 低温型电缆接头, EMSKV LT, 公制, EN 62444



EMSKV LT



EMSKV-L LT



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -60 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 硅橡胶

EMSKV LT

Type	WISKA-No. Ni					TL (mm)	
EMSKV 12 LT	10065800	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30	50
EMSKV 16 LT	10065801	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34	50
EMSKV 20 LT	10065802	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	50
EMSKV 25 LT	10065803	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42	50
EMSKV 32 LT	10065804	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	25
EMSKV 40 LT	10065805	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	10
EMSKV 50 LT	10065806	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	10
EMSKV 63 LT	10065807	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	10

EMSKV-L LT, 加长型

Type	WISKA-No. Ni					TL (mm)	
EMSKV-L 12 LT	10065808	M 12x1,5	12	3 · 7	16	30 · 37	50
EMSKV-L 16 LT	10065809	M 16x1,5	12	4,5 · 10	20	33 · 41	50
EMSKV-L 20 LT	10065810	M 20x1,5	12	6 · 13	24	35 · 43	50
EMSKV-L 25 LT	10065811	M 25x1,5	12	9 · 17	29	38 · 47	50
EMSKV-L 32 LT	10065812	M 32x1,5	15	13 · 21	36	43 · 51	25
EMSKV-L 40 LT	10065813	M 40x1,5	15	16 · 28	46	51 · 62	10
EMSKV-L 50 LT	10065814	M 50x1,5	15	21 · 35	55	57 · 68	10
EMSKV-L 63 LT	10065815	M 63x1,5	15	34 · 48	68	61 · 72	10

推荐配件



EMMU

RDE LT


BS

- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电缆引入 装置
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管






电缆接头, MSKV, PG制



MSKV



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 TPV

Type	WISKA-No. Ni	 D [mm]	 L [mm]	 (mm)	 SW [mm]	TL [mm]	
MSKV 7	10062281	PG 7	6	3 · 6,5	14	20 · 24	50
MSKV 9	10062282	PG 9	6	4 · 8	17	21 · 25	50
MSKV 11	10062283	PG 11	6	5 · 10	20	22 · 27	50
MSKV 13,5	10062284	PG 13,5	6,5	6 · 12	22	23,5 · 29,5	50
MSKV 16	10062285	PG 16	6,5	10 · 14	24	26 · 30	50
MSKV 21	10062286	PG 21	7	13 · 18	30	29 · 34	50
MSKV 29	10062287	PG 29	8	18 · 25	40	34,5 · 41,5	25
MSKV 36	10062288	PG 36	10	22 · 32	50	38 · 48	10
MSKV 42	10062289	PG 42	12	30 · 38	57	43 · 51	10
MSKV 48	10062290	PG 48	14	34 · 44	64	43 · 53	10

推荐配件



金属接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件


SPRINT 防折型电缆接头, EMSKVS, 公制, EN 62444



EMSKVS



EMSKVS-L



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

EMSKVS

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	mm	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKVS 16	10065831	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	76 · 84	50
EMSKVS 20	10065832	M 20x1,5	6	6 · 13	24	96 · 104	50
EMSKVS 25	10065833	M 25x1,5	7	9 · 17	29	120 · 129	50
EMSKVS 32	10065834	M 32x1,5	8	13 · 21	36	146 · 154	25
EMSKVS 40	10065835	M 40x1,5	8	16 · 28	46	184 · 195	10
EMSKVS 50	10065836	M 50x1,5	9	21 · 35	55	231 · 242	10
EMSKVS 63	10065837	M 63x1,5	10	34 · 48	68	299 · 310	10

EMSKVS-L, 加长型

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	mm	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKVS-L 16	10065851	M 16x1,5	12	4,5 · 10	20	83 · 91	50
EMSKVS-L 20	10065852	M 20x1,5	12	6 · 13	24	102 · 110	50
EMSKVS-L 25	10065853	M 25x1,5	12	9 · 17	29	125 · 134	50
EMSKVS-L 32	10065854	M 32x1,5	15	13 · 21	36	153 · 161	25
EMSKVS-L 40	10065855	M 40x1,5	15	16 · 28	46	191 · 202	10
EMSKVS-L 50	10065856	M 50x1,5	15	21 · 35	55	237 · 248	10
EMSKVS-L 63	10065857	M 63x1,5	15	34 · 48	68	304 · 315	10

推荐配件



RDE

EMMU

BS

MFD

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康沃德索引 入件

康沃德索引 入件

康沃德索引 铁路

CONMAXX

CONMAXX 可拆分接头

电缆附件 系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属

BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属


BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织套管






ShotGLAND 扁平电缆接头, EMCGV, 公制, EN 62444



EMCGV



防护等级 IP68 (5 bar 30 min)
 温度范围 -40 °C · 120 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EMCGV 8-030	10106389	M 8x1,25	5	2 · 3,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-040	10106390	M 8x1,25	5	3 · 4,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-050	10106391	M 8x1,25	5	4 · 5,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 12-030	10106392	M 12x1,5	6	2 · 3	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-050	10106393	M 12x1,5	6	3 · 5	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-070	10106394	M 12x1,5	6	5 · 7	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-090	10106395	M 12x1,5	6	7 · 9	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 16-040	10106396	M 16x1,5	6	2 · 4	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-060	10106397	M 16x1,5	6	4 · 6	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-080	10106398	M 16x1,5	6	6 · 8	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-100	10106399	M 16x1,5	6	8 · 10	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-120	10106400	M 16x1,5	6	10 · 12	22	22 · 26,5	50
EMCGV 20-060	10106401	M 20x1,5	6	4 · 6	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-080	10106402	M 20x1,5	6	6 · 8	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-100	10106403	M 20x1,5	6	8 · 10	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-120	10106404	M 20x1,5	6	10 · 12	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-140	10106405	M 20x1,5	6	12 · 14	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-160	10106406	M 20x1,5	6	14 · 16	27	22 · 26,5	50
EMCGV 25-080	10106407	M 25x1,5	7	6 · 8	30	23 · 28	50
EMCGV 25-100	10106408	M 25x1,5	7	8 · 10	30	23 · 28	50
EMCGV 25-120	10106409	M 25x1,5	7	10 · 12	30	23 · 28	50
EMCGV 25-140	10106410	M 25x1,5	7	12 · 14	30	23 · 28	50
EMCGV 25-160	10106411	M 25x1,5	7	14 · 16	30	23 · 28	50
EMCGV 25-170	10106412	M 25x1,5	7	15 · 17	30	23 · 28	50
EMCGV 32-110	10106413	M 32x1,5	8	9 · 11	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-130	10106414	M 32x1,5	8	11 · 13	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-150	10106415	M 32x1,5	8	13 · 15	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-180	10106416	M 32x1,5	8	16 · 18	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-200	10106417	M 32x1,5	8	18 · 20	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-230	10106419	M 32x1,5	8	21 · 23	36	24 · 28,5	25
EMCGV 40-180	10106420	M 40x1,5	8	16 · 18	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-200	10106421	M 40x1,5	8	18 · 20	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-220	10106422	M 40x1,5	8	20 · 22	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-240	10106423	M 40x1,5	8	22 · 24	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-260	10106424	M 40x1,5	8	24 · 26	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-290	10106425	M 40x1,5	8	26 · 29	45	24 · 28,5	10
EMCGV 50-280	10106426	M 50x1,5	9	26 · 28	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-300	10106427	M 50x1,5	9	28 · 30	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-320	10106428	M 50x1,5	9	30 · 32	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-340	10106429	M 50x1,5	9	32 · 34	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-360	10106430	M 50x1,5	9	34 · 36	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-380	10106431	M 50x1,5	9	36 · 38	55	25,5 · 30	10

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件






密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

密封件 密封件

金属电缆接头, 黄铜

Type	WISKA-No. Ni			 (mm)	 (mm)	TL (mm)	
EMCGV 63-350	10106432	M 63x1,50	10	33 - 35	68	26,5 - 31	10
EMCGV 63-380	10106433	M 63x1,50	10	35 - 38	68	26,5 - 31	10
EMCGV 63-410	10106434	M 63x1,50	10	38 - 41	68	26,5 - 31	10
EMCGV 63-440	10106435	M 63x1,50	10	41 - 44	68	26,5 - 31	10
EMCGV 63-470	10106436	M 63x1,50	10	44 - 47	68	26,5 - 31	10
EMCGV 63-490	10106437	M 63x1,50	10	47 - 49	68	26,5 - 31	10

推荐配件




EMMU

ShotGLAND 扁平电缆接头, 低温, EMCGV LT, 公制, EN 62444













EMCGV LT



防护等级
温度范围
材质

IP68 (5 bar 30 min)
-60 °C · 180 °C
电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No. Ni			 (mm)	 (mm)	TL (mm)	
EMCGV 8-030 LT	10106492	M 8x1,25	5	2 - 3,3	11	15 - 18,5	50
EMCGV 8-040 LT	10106493	M 8x1,25	5	3 - 4,3	11	15 - 18,5	50
EMCGV 8-050 LT	10106494	M 8x1,25	5	4 - 5,3	11	15 - 18,5	50
EMCGV 12-030 LT	10106495	M 12x1,5	6	2 - 3	18	20,5 - 24,5	50
EMCGV 12-050 LT	10106496	M 12x1,5	6	3 - 5	18	20,5 - 24,5	50
EMCGV 12-070 LT	10106497	M 12x1,5	6	5 - 7	18	20,5 - 24,5	50
EMCGV 12-090 LT	10106498	M 12x1,5	6	7 - 9	18	20,5 - 24,5	50
EMCGV 16-040 LT	10106499	M 16x1,5	6	2 - 4	22	22 - 26,5	50
EMCGV 16-060 LT	10106500	M 16x1,5	6	4 - 6	22	22 - 26,5	50
EMCGV 16-080 LT	10106501	M 16x1,5	6	6 - 8	22	22 - 26,5	50
EMCGV 16-100 LT	10106502	M 16x1,5	6	8 - 10	22	22 - 26,5	50
EMCGV 16-120 LT	10106503	M 16x1,5	6	10 - 12	22	22 - 26,5	50
EMCGV 20-060 LT	10106504	M 20x1,5	6	4 - 6	27	22 - 26,5	50
EMCGV 20-080 LT	10106505	M 20x1,5	6	6 - 8	27	22 - 26,5	50
EMCGV 20-100 LT	10106506	M 20x1,5	6	8 - 10	27	22 - 26,5	50
EMCGV 20-120 LT	10106507	M 20x1,5	6	10 - 12	27	22 - 26,5	50
EMCGV 20-140 LT	10106508	M 20x1,5	6	12 - 14	27	22 - 26,5	50
EMCGV 20-160 LT	10106509	M 20x1,5	6	14 - 16	27	22 - 26,5	50
EMCGV 25-080 LT	10106510	M 25x1,5	7	6 - 8	30	23 - 28	50
EMCGV 25-100 LT	10106511	M 25x1,5	7	8 - 10	30	23 - 28	50
EMCGV 25-120 LT	10106512	M 25x1,5	7	10 - 12	30	23 - 28	50
EMCGV 25-140 LT	10106513	M 25x1,5	7	12 - 14	30	23 - 28	50
EMCGV 25-160 LT	10106514	M 25x1,5	7	14 - 16	30	23 - 28	50
EMCGV 25-170 LT	10106515	M 25x1,5	7	15 - 17	30	23 - 28	50

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)		 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EMCGV 32-110 LT	10106516	M 32x1,50	8	9 · 11	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-130 LT	10106517	M 32x1,50	8	11 · 13	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-150 LT	10106518	M 32x1,50	8	13 · 15	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-180 LT	10106519	M 32x1,50	8	16 · 18	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-200 LT	10106520	M 32x1,50	8	18 · 20	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-230 LT	10106522	M 32x1,50	8	21 · 23	36	24 · 28,5	25
EMCGV 40-180 LT	10106523	M 40x1,50	8	16 · 18	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-200 LT	10106524	M 40x1,50	8	18 · 20	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-220 LT	10106525	M 40x1,50	8	20 · 22	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-240 LT	10106526	M 40x1,50	8	22 · 24	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-260 LT	10106527	M 40x1,50	8	24 · 26	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-290 LT	10106528	M 40x1,50	8	26 · 29	45	24 · 28,5	10
EMCGV 50-280 LT	10106529	M 50x1,50	9	26 · 28	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-300 LT	10106530	M 50x1,50	9	28 · 30	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-320 LT	10106589	M 50x1,50	9	30 · 32	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-340 LT	10106531	M 50x1,50	9	32 · 34	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-360 LT	10106532	M 50x1,50	9	34 · 36	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-380 LT	10106533	M 50x1,50	9	36 · 38	55	25,5 · 30	10
EMCGV 63-350 LT	10106534	M 63x1,50	10	33 · 35	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-380 LT	10106535	M 63x1,50	10	35 · 38	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-410 LT	10106536	M 63x1,50	10	38 · 41	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-440 LT	10106537	M 63x1,50	10	41 · 44	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-470 LT	10106538	M 63x1,50	10	44 · 47	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-490 LT	10106539	M 63x1,50	10	47 · 49	68	26,5 · 31	10

推荐配件



EMMU

金属接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型/
本安型

EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电缆引
入件

康式电缆引
入件

电缆引入
装置

CONMAXX

CONMAXX
可拆分接头

电缆附件
系统

BRACE
FITTING
管接头,
非金属

BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属

BRACE
FITTING
管接头,
金属

BRACE
CONDUIT
保护管,
金属

BRACE
SLEEVE
编织套管

螺母




EMMU



MMU



NMMU



材质

黄铜镀镍

EMMU, 公制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
EMMU 8	10106828	M 8x1,25	11	2,5	100
EMMU 12	10063141	M 12x1,50	15	2,8	100
EMMU 16	10063142	M 16x1,50	19	2,8	100
EMMU 20	10063143	M 20x1,50	24	3	100
EMMU 25	10063144	M 25x1,50	30	3,5	100
EMMU 32	10063145	M 32x1,50	36	4	100
EMMU 40	10063146	M 40x1,50	46	5	50
EMMU 50	10063147	M 50x1,50	60	5	50
EMMU 63	10063148	M 63x1,50	70	6	50
EMMU 75	10101777	M 75x1,50	80	8	1

MMU, PG制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
MMU 7	10062141	PG 7	15	2,8	100
MMU 9	10062142	PG 9	18	2,8	100
MMU 11	10062143	PG 11	21	3	100
MMU 13,5	10062144	PG 13,5	23	3	100
MMU 16	10062145	PG 16	26	3	100
MMU 21	10062146	PG 21	32	3,5	100
MMU 29	10062147	PG 29	41	4	100
MMU 36	10062148	PG 36	51	5	100
MMU 42	10062149	PG 42	60	5	50
MMU 48	10062150	PG 48	64	5	50

NMMU, NPT制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
NMMU 1/4	10100972	NPT 1/4"	18	4	100
NMMU 3/8	10100973	NPT 3/8"	21	4	100
NMMU 1/2	10100974	NPT 1/2"	26	5,5	100
NMMU 3/4	10100975	NPT 3/4"	32	5,5	100
NMMU 1	10100976	NPT 1"	41	7	100
NMMU 1 1/4	10100977	NPT 1 1/4"	51	7	50
NMMU 1 1/2	10100978	NPT 1 1/2"	60	7	50
NMMU 2	10100979	NPT 2"	70	7	50

- 电磁接头
- 紧固件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 增安型 / 本质安全
- EX / 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

闷盖




EMVS



EMVS-L



EMVS-ORD



防护等级
建议
材质

IP54
With O-ring IP66 / 68
黄铜镀镍

EMVS, 公制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
EMVS 12	10063151	M 12x1,5	5	7,5	100
EMVS 16	10063152	M 16x1,5	5	8	100
EMVS 20	10063153	M 20x1,5	6,5	9,5	100
EMVS 25	10063154	M 25x1,5	7	11	100
EMVS 32	10063155	M 32x1,5	8	12	50
EMVS 40	10063156	M 40x1,5	8,5	13	50
EMVS 50	10063157	M 50x1,5	9	15	25
EMVS 63	10063158	M 63x1,5	10	16	10

EMVS-L, 加长型, 公制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
EMVS-L 12	10065072	M 12x1,5	13	16	100
EMVS-L 16	10065073	M 16x1,5	13	16	100
EMVS-L 20	10065074	M 20x1,5	13	16	100
EMVS-L 25	10065075	M 25x1,5	14	18	100
EMVS-L 32	10065076	M 32x1,5	14,5	18,5	50
EMVS-L 40	10065077	M 40x1,5	14,5	19,5	50
EMVS-L 50	10065078	M 50x1,5	15,5	21	25
EMVS-L 63	10065079	M 63x1,5	16,5	22,5	10




MVS, PG制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
MVS 7	10062151	PG 7	5	8	100
MVS 9	10062152	PG 9	6	9	100
MVS 11	10062153	PG 11	6	9	100
MVS 13,5	10062154	PG 13,5	6,5	9,5	100
MVS 16	10062155	PG 16	6,5	9,5	100
MVS 21	10062156	PG 21	7	10,5	100
MVS 29	10062157	PG 29	8	12	50
MVS 36	10062158	PG 36	9	14	50
MVS 42	10062159	PG 42	10	14,5	25
MVS 48	10062160	PG 48	10	14,5	25

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康沃德引 入件
- 康沃德引 入件
- 康沃德引 入件
- CONMAXX 可拆分接头
- 康沃德引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

金属配件, 黄铜

EMVS-ORD, 带O型圈密封, 公制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
EMVS-ORD 12	10065080	M 12x1,5	5	7,5	100
EMVS-ORD 16	10065081	M 16x1,5	5	8	100
EMVS-ORD 20	10065082	M 20x1,5	6,5	9,5	100
EMVS-ORD 25	10065083	M 25x1,5	7	11	100
EMVS-ORD 32	10065084	M 32x1,5	8	12	50
EMVS-ORD 40	10065085	M 40x1,5	8,5	13	50
EMVS-ORD 50	10065086	M 50x1,5	9	15	25
EMVS-ORD 63	10065087	M 63x1,5	10	16	10

推荐配件



EMMU/MMU

ORD-E


扩径器



MEM







MEP







材质

黄铜镀镍

MEM, 公制-公制

Type	WISKA-No. Ni				TL (mm)	
MEM 12/16	10063953	M 12x1,5	M 16x1,5	5	15	100
MEM 16/20	10063954	M 16x1,5	M 20x1,5	5	17	100
MEM 20/25	10063955	M 20x1,5	M 25x1,5	6	19	50
MEM 25/32	10063956	M 25x1,5	M 32x1,5	7	21	50
MEM 32/40	10063957	M 32x1,5	M 40x1,5	8	24	50
MEM 40/50	10063958	M 40x1,5	M 50x1,5	8	31	25
MEM 50/63	10063959	M 50x1,5	M 63x1,5	9	31	10

MEP, PG制-PG制

Type	WISKA-No. Ni				TL (mm)	
MEP 7 - 9	10062191	PG 7	PG 9	5	15	100
MEP 9 - 11	10062192	PG 9	PG 11	6	16,5	100
MEP 9 - 13,5	10062193	PG 9	PG 13,5	6	17,5	100
MEP 11 - 13,5	10062194	PG 11	PG 13,5	6	17,5	100
MEP 11 - 16	10062195	PG 11	PG 16	6	18,5	100
MEP 11 - 21	10062196	PG 11	PG 21	6	21	100
MEP 13,5 - 16	10062197	PG 13,5	PG 16	6,5	19	100
MEP 13,5 - 21	10062198	PG 13,5	PG 21	6,5	21	100
MEP 16 - 21	10062199	PG 16	PG 21	6,5	21	100
MEP 16 - 29	10062200	PG 16	PG 29	7	23	50
MEP 21 - 29	10062201	PG 21	PG 29	7	23	50
MEP 29 - 36	10062202	PG 29	PG 36	8	27,5	25
MEP 36 - 42	10062203	PG 36	PG 42	9	31	25
MEP 42 - 48	10062204	PG 42	PG 48	10	33	10

推荐配件



EMMU/MMU

ORD-E


缩径器



MRM







MRP



材质

黄铜镀镍





MRM, 公制-公制

Type	WISKA-No. Ni				TL (mm)	
MRM 16/12	10063940	M 16x1,5	M 12x1,5	5	8	100
MRM 20/12	10063941	M 20x1,5	M 12x1,5	6	8,5	100
MRM 20/16	10063942	M 20x1,5	M 16x1,5	6	8,5	100
MRM 25/16	10063943	M 25x1,5	M 16x1,5	7	10	50
MRM 25/20	10063944	M 25x1,5	M 20x1,5	7	10	100
MRM 32/20	10063945	M 32x1,5	M 20x1,5	8	11,5	25
MRM 32/25	10063946	M 32x1,5	M 25x1,5	8	11,5	50
MRM 40/25	10063947	M 40x1,5	M 25x1,5	8	11,5	25
MRM 40/32	10063948	M 40x1,5	M 32x1,5	8	11,5	25
MRM 50/32	10063949	M 50x1,5	M 32x1,5	9	12,5	10
MRM 50/40	10063950	M 50x1,5	M 40x1,5	9	12,5	25
MRM 63/40	10063951	M 63x1,5	M 40x1,5	10	14	10
MRM 63/50	10063952	M 63x1,5	M 50x1,5	10	14	10

- 电磁接头
- 聚酯版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康家电磁引 入件
- 电磁引 入 黄铜
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

金属配件, 黄铜

MRP, PG制-PG制

Type	WISKA-No. Ni	 Da (mm)	 Di (mm)		TL (mm)	
MRP 9 · 7	10062161	PG 9	PG 7	6	8,5	100
MRP 11 · 7	10062162	PG 11	PG 7	6	8,5	100
MRP 11 · 9	10062163	PG 11	PG 9	6	8,5	100
MRP 13,5 · 7	10062164	PG 13,5	PG 7	6,5	9	100
MRP 13,5 · 9	10062165	PG 13,5	PG 9	6,5	9	100
MRP 13,5 · 11	10062166	PG 13,5	PG 11	6,5	9	100
MRP 16 · 7	10062167	PG 16	PG 7	6,5	9,5	100
MRP 16 · 9	10062168	PG 16	PG 9	6,5	9,5	100
MRP 16 · 11	10062169	PG 16	PG 11	6,5	9,5	100
MRP 16 · 13,5	10062170	PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	100
MRP 21 · 11	10062171	PG 21	PG 11	7	10	50
MRP 21 · 13,5	10062172	PG 21	PG 13,5	7	10	50
MRP 21 · 16	10062173	PG 21	PG 16	7	10	50
MRP 29 · 13,5	10062174	PG 29	PG 13,5	8	11,5	50
MRP 29 · 16	10062175	PG 29	PG 16	8	11,5	50
MRP 29 · 21	10062176	PG 29	PG 21	8	11,5	50
MRP 36 · 21	10062177	PG 36	PG 21	9	12,5	25
MRP 36 · 29	10062178	PG 36	PG 29	9	12,5	25
MRP 42 · 29	10062179	PG 42	PG 29	10	14	25
MRP 42 · 36	10062180	PG 42	PG 36	10	14	25
MRP 48 · 36	10062181	PG 48	PG 36	10	14	25
MRP 48 · 42	10062182	PG 48	PG 42	10	14	25

推荐配件




EMMU/MMU ORD-E

- 金属接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- 填充型 / 本安装
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

HatGLAND 电缆接头, HGSM 系列, 公制



HGSM



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 建议 已包含密封环, 锁紧螺母
 材质 电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 密封件 EPDM

HatGLAND, -40 °C · 120 °C

Type	WISKA-No.					TL (mm)	LxWxS max (mm)	BxL (mm)	
HGSM 12-E Pack	10101853	M 12x0,75	2 · 5	9	15	15,5 · 20,5	10,5x12x4mm	17x6mm	1
HGSM 16-E Pack	10101854	M 16x0,75	2 · 9	12	19	17,5 · 24,5	14,5x16x5mm	21x7mm	1
HGSM 20-E Pack	10101855	M 20x0,75	3 · 12	17	24	19,5 · 27,5	18,5x20x5,5mm	25x8mm	1
HGSM 25-E Pack	10101856	M 25x0,75	4 · 16	21	30	19,5 · 27,5	23x25x5,5mm	30x8mm	1
HGSM 32-E Pack	10101857	M 32x0,75	9 · 23	28	36	27,5 · 39,5	30x32x10mm	38x11mm	1
HGSM 40-E Pack	10101858	M 40x1,50	16 · 29	35	46	33 · 47	37x40x10mm	46x14mm	1
HGSM 50-E Pack	10101859	M 50x1,50	26 · 38	45	60	37 · 53	47x50x10mm	56x16mm	1
HGSM 63-E Pack	10101860	M 63x1,50	32 · 49	56	70	42 · 60	59x63x10mm	70x18mm	1

HatGLAND FD, Food, -60 °C · 180 °C

Type	WISKA-No.					TL (mm)	LxWxS max (mm)	BxL (mm)	
HGSM 12 FD Pack	10103623	M 12x0,75	2 · 5	9	15	15,5 · 20,5	10,5x12x4mm	17x6mm	1
HGSM 16 FD Pack	10103624	M 16x0,75	2 · 9	12	19	17,5 · 24,5	14,5x16x5mm	21x7mm	1
HGSM 20 FD Pack	10103625	M 20x0,75	3 · 12	17	24	19,5 · 27,5	18,5x20x5,5mm	25x8mm	1
HGSM 25 FD Pack	10103626	M 25x0,75	4 · 16	21	30	19,5 · 27,5	23x25x5,5mm	30x8mm	1
HGSM 32 FD Pack	10103627	M 32x0,75	9 · 23	28	36	27,5 · 39,5	30x32x10mm	38x11mm	1
HGSM 40 FD Pack	10103628	M 40x1,50	16 · 29	35	46	33 · 47	37x40x10mm	46x14mm	1
HGSM 50 FD Pack	10103629	M 50x1,50	26 · 38	45	60	37 · 53	47x50x10mm	56x16mm	1
HGSM 63 FD Pack	10103630	M 63x1,50	32 · 49	56	70	42 · 60	59x63x10mm	70x18mm	1

HGSM LT, -60 °C · 180 °C

Type	WISKA-No.					TL (mm)	LxWxS max (mm)	BxL (mm)	
HGSM 12-LT Pack	10102116	M 12x0,75	2 · 5	9	15	15,5 · 20,5	10,5x12x4mm	17x6mm	1
HGSM 16-LT Pack	10102117	M 16x0,75	2 · 9	12	19	17,5 · 24,5	14,5x16x5mm	21x7mm	1
HGSM 20-LT Pack	10102118	M 20x0,75	3 · 12	17	24	19,5 · 27,5	18,5x20x5,5mm	25x8mm	1
HGSM 25-LT Pack	10102119	M 25x0,75	4 · 16	21	30	19,5 · 27,5	23x25x5,5mm	30x8mm	1
HGSM 32-LT Pack	10102120	M 32x0,75	9 · 23	28	36	27,5 · 39,5	30x32x10mm	38x11mm	1
HGSM 40-LT Pack	10102121	M 40x1,50	16 · 29	35	46	33 · 47	37x40x10mm	46x14mm	1
HGSM 50-LT Pack	10102122	M 50x1,50	26 · 38	45	60	37 · 53	47x50x10mm	56x16mm	1
HGSM 63-LT Pack	10102123	M 63x1,50	32 · 49	56	70	42 · 60	59x63x10mm	70x18mm	1

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康斯电缆引 入件
- 康斯电缆引 入件
- 电缆引 入 护套
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT 低温型电缆接头, ESSKV LT, 公制, EN 62444



ESSKV LT



ESSKV-4 LT



防护等级: IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围: -60 °C · 100 °C
 材质: 电缆接头不锈钢 密封件 硅橡胶, 夹紧件 聚酰胺

ESSKV, 不锈钢 1.4305

Type	WISKA-No.	D (mm)	L (mm)	Ø (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Block
ESSKV 12 LT	10065962	M 12x1,5	5	3 · 7	17	23 · 30	10
ESSKV 16 LT	10065963	M 16x1,5	5	4,5 · 10	22	26 · 34	10
ESSKV 20 LT	10065964	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	10
ESSKV 25 LT	10065965	M 25x1,5	7	9 · 17	30	33 · 42	10
ESSKV 32 LT	10065966	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	5
ESSKV 40 LT	10065967	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	5
ESSKV 50 LT	10065968	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	2
ESSKV 63 LT	10065969	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	1

ESSKV-4, 不锈钢 1.4404

Type	WISKA-No.	D (mm)	L (mm)	Ø (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Block
ESSKV-4 12 LT	10065881	M 12x1,5	5	3 · 7	17	23 · 30	10
ESSKV-4 16 LT	10065882	M 16x1,5	5	4,5 · 10	22	26 · 34	10
ESSKV-4 20 LT	10065883	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	10
ESSKV-4 25 LT	10065884	M 25x1,5	7	9 · 17	30	33 · 42	10
ESSKV-4 32 LT	10065885	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	5
ESSKV-4 40 LT	10065886	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	5
ESSKV-4 50 LT	10065887	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	2
ESSKV-4 63 LT	10065888	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	1

推荐配件



RDE LT

BS

ESMU

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX - 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件


密封件

密封件

密封件

密封件

螺母, ESMU, 公制



ESMU



材质

不锈钢1.4305


Type	WISKA-No.	D (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESMU 12	10064188	M 12x1,5	15	2,8	10
ESMU 16	10064189	M 16x1,5	19	2,8	10
ESMU 20	10064190	M 20x1,5	24	3	10
ESMU 25	10064191	M 25x1,5	30	3,5	10
ESMU 32	10064192	M 32x1,5	36	4	5
ESMU 40	10064193	M 40x1,5	46	5	5
ESMU 50	10064194	M 50x1,5	60	5	2
ESMU 63	10064195	M 63x1,5	70	6	1

- 电磁接头
- 紧固件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 法兰型 / 本安装
- ESX 隔栅型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入口 康式
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁接头 康式
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

闷盖, ESVS, 公制



ESVS



防护等级 IP54
 建议 with O-ring IP66/68
 材质 不锈钢1.4305

Type	WISKA-No.			TL [mm]	
ESVS 12	10065460	M 12x1,5	5	7,5	10
ESVS 16	10065461	M 16x1,5	5	8	10
ESVS 20	10065462	M 20x1,5	6,5	9,5	10
ESVS 25	10065463	M 25x1,5	7	11	10
ESVS 32	10065464	M 32x1,5	8	12	5
ESVS 40	10065465	M 40x1,5	8,5	13	5
ESVS 50	10065466	M 50x1,5	9	15	2
ESVS 63	10065467	M 63x1,5	10	16	1

推荐配件



ESMU

ORD-E

电磁接头

聚酯胶

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电引 入件

康式电引 入件

电磁引 入 装置

CONMAXX

CONMAXX 可拆分接头

电磁系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属

BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织管

MARTHON 电缆接头, EZMGV-L, 公制




EZMGV-L



防护等级 IP66 / IP68
 温度范围 -40 °C · 80 °C
 材质 电缆接头 锌, 密封件 EPDM, 夹紧件 聚酰胺 / TPE
 建议 拉力测试按照B类 (EN 62444), 8-13 mm

Type	WISKA-No.	 D (mm)	 (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EZMGV-L 20	10108742	M 20x1,5	12	6 · 13	22	29 · 37	50

- 金属
- 电缆接头
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 康式密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



船用电缆接头

如果您正在寻找适合在船舶制造或海上使用的电缆接头，我们向您推荐我们的符合DIN 89280和DIN 89285 标准的黄铜电缆接头。这些都能在船舶和海上设施等极端条件下高效运作。


SPRINT 电缆接头, MMSKV, 公制, DIN 89285



MMSKV



MMSKV EMV-Z



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

MMSKV

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr	D (mm)	L (mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
MMSKV 16	10065101	10065108	10065115	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	30 · 38	1
MMSKV 18	10065102	10065109	10065116	M 18x1,5	10	6 · 13	24	33 · 41	1
MMSKV 24	10065103	10065110	10065117	M 24x1,5	11	9 · 17	29	37 · 46	1
MMSKV 30	10065104	10065111	10065118	M 30x2	12	13 · 21	36	40 · 48	1
MMSKV 36	10065105	10065112	10065119	M 36x2	13	16 · 28	46	49 · 60	1
MMSKV 45	10065106	10065113	10065120	M 45x2	14	21 · 35	55	56 · 67	1
MMSKV 56	10065107	10065114	10065121	M 56x2	15	34 · 48	68	61 · 72	1

MMSKV EMV-Z

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr	D (mm)	L (mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
MMSKV 16 EMV-Z	10065122	10065129	10065136	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	30 · 38	1
MMSKV 18 EMV-Z	10065123	10065130	10065137	M 18x1,5	10	6 · 13	24	33 · 41	1
MMSKV 24 EMV-Z	10065124	10065131	10065138	M 24x1,5	11	9 · 17	29	37 · 46	1
MMSKV 30 EMV-Z	10065125	10065132	10065139	M 30x2	12	13 · 21	36	40 · 48	1
MMSKV 36 EMV-Z	10065126	10065133	10065140	M 36x2	13	16 · 28	46	49 · 60	1
MMSKV 45 EMV-Z	10065127	10065134	10065141	M 45x2	14	21 · 35	55	56 · 67	1
MMSKV 56 EMV-Z	10065128	10065135	10065142	M 56x2	15	34 · 48	68	61 · 72	1

推荐配件



RDE

MFD

GM

- 电缆接头
- 紧固件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

电缆接头 圆型, KVM, 公制, DIN 89280




KVM



W-Insert



Z-Insert



防护等级 IP54
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜, 密封件 EPDM
 建议 *同于 DIN 89284






KVM, Z型

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr				TL (mm)		
KVM 18-Z8	10010833	10013118	10014478	M 18x1,5	10	7 · 8,5	19	43	1
KVM 18-Z10	10010835	10010384	10014481	M 18x1,5	10	8 · 10,5	19	43	1
KVM 24-Z8A	10010836	10014480	10014482	M 24x1,5	11	7 · 8,5	24	49	1
KVM 24-Z10A	10010837	10014484	10014157	M 24x1,5	11	8 · 10,5	24	49	1
KVM 24-Z12	10010839	10012807	10014486	M 24x1,5	11	10 · 12,5	24	49	1
KVM 24-Z14	10010840	10012812	10014392	M 24x1,5	11	12 · 14,5	24	49	1
KVM 24-Z16	10010841	10014488	10014487	M 24x1,5	11	14 · 16,5	24	49	1
KVM 24-Z17	10010842	10014490	10014489	M 24x1,5	11	16 · 17,5	24	49	1
KVM 30-Z18	10010843	10013310	10014183	M 30x2	12	16 · 18,5	30	52	1
KVM 30-Z20	10010844	10013420	10014341	M 30x2	12	18 · 20,5	30	52	1
KVM 36-Z22	10010846	10013311	10014493	M 36x2	13	20 · 22,5	36	58	1
KVM 36-Z24	10010847	10014494	10014184	M 36x2	13	22 · 24,5	36	58	1
KVM 36-Z26	10010848	10014496	10014495	M 36x2	13	24 · 26,5	36	58	1
KVM 45-Z28	10010849	10014498	10014497	M 45x2	14	26 · 28,5	46	62	1
KVM 45-Z30	10010850	10014499	10014342	M 45x2	14	28 · 30,5	46	62	1
KVM 45-Z32	10010851	10013322	10014500	M 45x2	14	30 · 32,5	46	62	1
KVM 56-Z35	10010852	10014542	10014541	M 56x2	15	32 · 35,5	55	68	1
KVM 56-Z38	10010853	10013301	10014540	M 56x2	15	35 · 38,5	55	68	1
KVM 56-Z41	10010854	10013323	10014543	M 56x2	15	38 · 41,5	55	68	1
KVM 72-Z44	10010855	10014550	10014544	M 72x2	16	41 · 44,5	70	73	1
KVM 72-Z48	10010856	10013302	10014545	M 72x2	16	44 · 48,5	70	73	1
KVM 72-Z52	10010857	10014551	10014546	M 72x2	16	48 · 52,5	70	73	1
KVM 80-Z61*	10016543	10101672	10016581	M 80x2	18	59 · 62	85	79	1
KVM 80-Z64*	10010858	10014552	10014547	M 80x2	18	62 · 66	85	79	1
KVM 105-Z70*	10010859	10014553	10014548	M 105x2	20	68 · 73	105	88	1
KVM 105-Z75*	10010860	10014554	10014549	M 105x2	20	73 · 78	105	88	1

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 插入件
- 插入件
- 插入件
- 系统
- CONMAXX 可拆分接头
- CONMAXX
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

船用电缆接头及配件

KVM, W型

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr	 D (mm)		 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
KVM 18-W8	10010862	10014561	10014562	M 18x1,5	10	7 - 8,5	19	43	1
KVM 18-W10	10010863	10014563	10014564	M 18x1,5	10	8 - 10,5	19	43	1
KVM 24-W8A	10010864	10014565	10014566	M 24x1,5	11	7 - 8,5	24	49	1
KVM 24-W10A	10010865	10013483	10014567	M 24x1,5	11	8 - 10,5	24	49	1
KVM 24-W12	10010866	10014212	10014568	M 24x1,5	11	10 - 12,5	24	49	1
KVM 24-W14	10010867	10012933	10014569	M 24x1,5	11	12 - 14,5	24	49	1
KVM 24-W16	10010868	10014570	10014571	M 24x1,5	11	14 - 16,5	24	49	1
KVM 24-W17	10010869	10014572	10014573	M 24x1,5	11	16 - 17,5	24	49	1
KVM 30-W18	10010871	10014576	10014577	M 30x2	12	16 - 18,5	30	52	1
KVM 30-W20	10010872	10014578	10014470	M 30x2	12	18 - 20,5	30	52	1
KVM 36-W22	10010875	10014582	10014583	M 36x2	13	20 - 22,5	36	58	1
KVM 36-W24	10010876	10014584	10014585	M 36x2	13	22 - 24,5	36	58	1
KVM 36-W26	10010877	10013069	10014586	M 36x2	13	24 - 26,5	36	58	1
KVM 45-W28	10010878	10012299	10014587	M 45x2	14	26 - 28,5	46	62	1
KVM 45-W30	10010879	10014588	10014589	M 45x2	14	28 - 30,5	46	62	1
KVM 45-W32	10010880	10014590	10014591	M 45x2	14	30 - 32,5	46	62	1
KVM 56-W35	10010881	10014592	10014593	M 56x2	15	32 - 35,5	55	68	1
KVM 56-W38	10010882	10014594	10014595	M 56x2	15	35 - 38,5	55	68	1
KVM 56-W41	10010883	10014596	10014597	M 56x2	15	38 - 41,5	55	68	1
KVM 72-W44	10010884	10014598	10014599	M 72x2	16	41 - 44,5	70	73	1
KVM 72-W48	10010885	10014600	10014601	M 72x2	16	44 - 48,5	70	73	1
KVM 72-W52	10010886	10014602	10014603	M 72x2	16	48 - 52,5	70	73	1
KVM 72-W56	10010887	10014311	10014604	M 72x2	16	52 - 56,5	70	73	1
KVM 80-W61*	10016453	10016454	10016455	M 80x2	18	59 - 62	85	79	1
KVM 80-W64*	10010888	10014605	10014606	M 80x2	18	62 - 66	85	79	1
KVM 105-W70*	10010890	10014607	10014608	M 105x2	20	68 - 73	105	88	1
KVM 105-W75	10010891			M 105x2	20	73 - 78	105	88	1
KVM 105-W80*	10010892	10016208	10014612	M 105x2	20	78 - 83	105	88	1
KVM 105-W75*		10016207	10014610	M 105x2	20	73 - 78	105	88	1


推荐配件



GM

- 电缆接头
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

螺母, GM, 公制, DIN 89280



GM





材质
建议

黄铜
*同于 DIN 89284

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr			TL [mm]	
GM 16	50013662	10011606	10014237	M 16x1,5	22	4	1
GM 18	50011419	10012963	10011533	M 18x1,5	22	4	1
GM 24	50011420	10013175	10011532	M 24x1,5	30	5	1
GM 30	50011421	10012814	10011531	M 30x2	36	6	1
GM 36	50011422	10012815	10011530	M 36x2	41	7	1
GM 45	50011423	10011559	10011529	M 45x2	55	8	1
GM 56	50011424	10011557	10011528	M 56x2	65	9	1
GM 72	50011425	30070555	10012075	M 72x2	85	10	1
GM 80*	50011426	10014199	10011858	M 80x2	90	11	1
GM 105*	50011427	10011708	10103708	M 105x2	120	14	1

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电纜引 入件
- 康式电纜引 入件
- 电纜引 入 黄铜
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电纜结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

闷盖, VSM, 公制, DIN 89284







VSM




材质
建议

黄铜
*同于 DIN 89284

Type	WISKA-No. blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr	 D (mm)	 L (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	Fehler: [FOxx] fehlt!	
VSM 16	50084870	50016772	50016782	M 16x1,5	8	22	11,5	A	1
VSM 18	50084875	10012980	10016783	M 18x1,5	8	22	11,5	A	1
VSM 20*	50084871	10016685	10016684	M 20x1,5	8	24	11,5	A	1
VSM 24	50084876	50016774	10016784	M 24x1,5	9	30	13	A	1
VSM 25*	50084872	50016687	50016686	M 25x1,5	9	30	13	A	1
VSM 30	50084877	50016775	50016785	M 30x2	10	36	14	A	1
VSM 32*	50084873	10016689	50016688	M 32x1,5	10	36	14	A	1
VSM 36	50084874	10016776	50016786	M 36x2	12	41	17	A	1
VSM 40*	50084670	10016691	10016690	M 40x1,5	12	22	22	B	1
VSM 45	50084671	10016777	10016787	M 45x2	12	22	22	B	1
VSM 50*	50084672	10016693	10016692	M 50x1,5	12	27	22	B	1
VSM 56	50084673	10016778	10016788	M 56x2	12	27	22	B	1
VSM 63*	50084674	10016695	10016694	M 63x1,5	12	27	22	B	1
VSM 72	50084675	10016779	10016789	M 72x2	12	27	22	B	1
VSM 75*	50084676	10016697	10016696	M 75x2	12	27	22	B	1
VSM 80*	50084677	10016780	10016790	M 80x2	12	27	22	B	1
VSM 105*	50084678	10016781	10016791	M 105x2	12	27	22	B	1

- 电缆接头
- 束线器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆附件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



EMC电缆接头

现代技术变得越来越苛刻和复杂。这增加了电子元件对电磁干扰的脆弱程度。为了防止这样的干扰，我们为您提供两种不同结构的EMC电缆接头，这两种结构提供性能卓越的360°全接触屏蔽接触和可靠持久的IP68/69的防护等级。

SPRINT EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKV EMV-Z, 黄铜镀镍, 公制, EN 62444



EMSKV EMV-Z



EMSKV-L EMV-Z



防护等级

IP68 (5 bar 30 min) / IP69







温度范围

-40 °C · 100 °C







材质

电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM, 接地环 黄铜镀铬

EMSKV EMV-Z

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)		 (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EMSKV 12 EMV-Z	10065016	M 12x1,5	5	3 - 7	5	16	23 - 30	50
EMSKV 16 EMV-Z	10065017	M 16x1,5	5	4,5 - 10	7,5	20	26 - 34	50
EMSKV 20 EMV-Z	10065018	M 20x1,5	6	6 - 13	9,5	24	29 - 37	50
EMSKV 25 EMV-Z	10065019	M 25x1,5	7	9 - 17	16	29	33 - 42	50
EMSKV 32 EMV-Z	10065020	M 32x1,5	8	13 - 21	20	36	36 - 44	25
EMSKV 40 EMV-Z	10065021	M 40x1,5	8	16 - 28	26	46	44 - 55	10
EMSKV 50 EMV-Z	10065022	M 50x1,5	9	21 - 35	33	55	51 - 62	10
EMSKV 63 EMV-Z	10065023	M 63x1,5	10	34 - 48	45	68	56 - 67	10
EMSKV 75 EMV-Z	10100963	M 75x1,5	12	48 - 63	58	82	67 - 81	1

EMSKV-L EMV-Z, 加长型

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)		 (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EMSKV-L 12 EMV-Z	10065182	M 12x1,5	12	3 - 7	5	16	30 - 37	50
EMSKV-L 16 EMV-Z	10065183	M 16x1,5	12	4,5 - 10	7,5	20	33 - 41	50
EMSKV-L 20 EMV-Z	10065184	M 20x1,5	12	6 - 13	9,5	24	35 - 43	50
EMSKV-L 25 EMV-Z	10065185	M 25x1,5	12	9 - 17	16	29	38 - 47	50
EMSKV-L 32 EMV-Z	10065186	M 32x1,5	15	13 - 21	20	36	43 - 51	25
EMSKV-L 40 EMV-Z	10065187	M 40x1,5	15	16 - 28	26	46	51 - 62	10
EMSKV-L 50 EMV-Z	10065188	M 50x1,5	15	21 - 35	33	55	57 - 68	10
EMSKV-L 63 EMV-Z	10065189	M 63x1,5	15	34 - 48	45	68	61 - 72	10

推荐配件



RDE

EMMU-EMV

BS

电磁接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准


密封件

屏蔽电缆引
入件屏蔽电缆引
入件电磁引入
装置

CONMAXX

CONMAXX
可拆分接头电磁密封
系统BRACE
FITTING
管接头,
非金属BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属BRACE
FITTING
管接头,
金属BRACE
CONDUIT
保护管,
金属BRACE
SLEEVE
编织套管

ShotGLAND 接地环屏蔽 EMC 扁平电缆接头 DIN 89345, EMCGV EMV-Z, 黄铜, 公制, EN 62444









EMCGV EMV-Z



防护等级 IP68 (5 bar 30 min)
 温度范围 -40 °C · 120 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 EPDM, 接地环 黄铜镀铬


Type	WISKA-No. Ni					TL [mm]	
EMCGV 8-030 EMV-Z	10106442	M 8x1,25	5	2 · 3,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-040 EMV-Z	10106443	M 8x1,25	5	3 · 4,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-050 EMV-Z	10106445	M 8x1,25	5	4 · 5,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 12-030 EMV-Z	10106446	M 12x1,5	6	2 · 3	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-050 EMV-Z	10106447	M 12x1,5	6	3 · 5	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-070 EMV-Z	10106448	M 12x1,5	6	5 · 7	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-090 EMV-Z	10106449	M 12x1,5	6	7 · 9	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 16-040 EMV-Z	10106450	M 16x1,5	6	2 · 4	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-060 EMV-Z	10106451	M 16x1,5	6	4 · 6	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-080 EMV-Z	10106452	M 16x1,5	6	6 · 8	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-100 EMV-Z	10106453	M 16x1,5	6	8 · 10	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-120 EMV-Z	10106454	M 16x1,5	6	10 · 12	22	22 · 26,5	50
EMCGV 20-060 EMV-Z	10106455	M 20x1,5	6	4 · 6	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-080 EMV-Z	10106456	M 20x1,5	6	6 · 8	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-100 EMV-Z	10106457	M 20x1,5	6	8 · 10	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-120 EMV-Z	10106458	M 20x1,5	6	10 · 12	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-140 EMV-Z	10106459	M 20x1,5	6	12 · 14	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-160 EMV-Z	10106460	M 20x1,5	6	14 · 16	27	22 · 26,5	50
EMCGV 25-080 EMV-Z	10106461	M 25x1,5	7	6 · 8	30	23 · 28	50
EMCGV 25-100 EMV-Z	10106462	M 25x1,5	7	8 · 10	30	23 · 28	50
EMCGV 25-120 EMV-Z	10106463	M 25x1,5	7	10 · 12	30	23 · 28	50
EMCGV 25-140 EMV-Z	10106464	M 25x1,5	7	12 · 14	30	23 · 28	50
EMCGV 25-160 EMV-Z	10106465	M 25x1,5	7	14 · 16	30	23 · 28	50
EMCGV 25-170 EMV-Z	10106466	M 25x1,5	7	15 · 17	30	23 · 28	50
EMCGV 32-110 EMV-Z	10106467	M 32x1,5	8	9 · 11	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-130 EMV-Z	10106468	M 32x1,5	8	11 · 13	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-150 EMV-Z	10106469	M 32x1,5	8	13 · 15	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-180 EMV-Z	10106470	M 32x1,5	8	16 · 18	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-200 EMV-Z	10106471	M 32x1,5	8	18 · 20	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-230 EMV-Z	10106473	M 32x1,5	8	21 · 23	36	24 · 28,5	25
EMCGV 40-180 EMV-Z	10106474	M 40x1,5	8	16 · 18	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-200 EMV-Z	10106475	M 40x1,5	8	18 · 20	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-220 EMV-Z	10106476	M 40x1,5	8	20 · 22	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-240 EMV-Z	10106477	M 40x1,5	8	22 · 24	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-260 EMV-Z	10106478	M 40x1,5	8	24 · 26	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-290 EMV-Z	10106479	M 40x1,5	8	26 · 29	45	24 · 28,5	10
EMCGV 50-280 EMV-Z	10106480	M 50x1,5	9	26 · 28	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-300 EMV-Z	10106481	M 50x1,5	9	28 · 30	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-320 EMV-Z	10106482	M 50x1,5	9	30 · 32	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-340 EMV-Z	10106483	M 50x1,5	9	32 · 34	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-360 EMV-Z	10106484	M 50x1,5	9	34 · 36	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-380 EMV-Z	10106485	M 50x1,5	9	36 · 38	55	25,5 · 30	10

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	 TL (mm)	
EMCGV 63-350 EMV-Z	10106486	M 63x1,5	10	33 · 35	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-380 EMV-Z	10106487	M 63x1,5	10	35 · 38	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-410 EMV-Z	10106488	M 63x1,5	10	38 · 41	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-440 EMV-Z	10106489	M 63x1,5	10	41 · 44	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-470 EMV-Z	10106490	M 63x1,5	10	44 · 47	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-490 EMV-Z	10106491	M 63x1,5	10	47 · 49	68	26,5 · 31	10

ShotGLAND 接地环屏蔽 EMC扁平电缆接头 DIN 89345, EMCGV LT EMV-Z, 耐高低温, 黄铜, 公制, EN 62444









EMCGV LT EMV-Z








防护等级
温度范围
材质

IP68 (5 bar 30 min)
-60 °C · 180 °C

电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 硅橡胶, 接地环 黄铜镀铬

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	 TL (mm)	
EMCGV 8-030 LT EMV-Z	10106540	M 8x1,25	5	2 · 3,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-040 LT EMV-Z	10106541	M 8x1,25	5	3 · 4,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 8-050 LT EMV-Z	10106542	M 8x1,25	5	4 · 5,3	11	15 · 18,5	50
EMCGV 12-030 LT EMV-Z	10106543	M 12x1,5	6	2 · 3	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-050 LT EMV-Z	10106544	M 12x1,5	6	3 · 5	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-070 LT EMV-Z	10106545	M 12x1,5	6	5 · 7	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 12-090 LT EMV-Z	10106546	M 12x1,5	6	7 · 9	18	20,5 · 24,5	50
EMCGV 16-040 LT EMV-Z	10106547	M 16x1,5	6	2 · 4	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-060 LT EMV-Z	10106548	M 16x1,5	6	4 · 6	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-080 LT EMV-Z	10106549	M 16x1,5	6	6 · 8	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-100 LT EMV-Z	10106550	M 16x1,5	6	8 · 10	22	22 · 26,5	50
EMCGV 16-120 LT EMV-Z	10106551	M 16x1,5	6	10 · 12	22	22 · 26,5	50
EMCGV 20-060 LT EMV-Z	10106552	M 20x1,5	6	4 · 6	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-080 LT EMV-Z	10106553	M 20x1,5	6	6 · 8	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-100 LT EMV-Z	10106554	M 20x1,5	6	8 · 10	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-120 LT EMV-Z	10106555	M 20x1,5	6	10 · 12	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-140 LT EMV-Z	10106556	M 20x1,5	6	12 · 14	27	22 · 26,5	50
EMCGV 20-160 LT EMV-Z	10106557	M 20x1,5	6	14 · 16	27	22 · 26,5	50
EMCGV 25-080 LT EMV-Z	10106558	M 25x1,5	7	6 · 8	30	23 · 28	50
EMCGV 25-100 LT EMV-Z	10106559	M 25x1,5	7	8 · 10	30	23 · 28	50
EMCGV 25-120 LT EMV-Z	10106560	M 25x1,5	7	10 · 12	30	23 · 28	50
EMCGV 25-140 LT EMV-Z	10106561	M 25x1,5	7	12 · 14	30	23 · 28	50
EMCGV 25-160 LT EMV-Z	10106562	M 25x1,5	7	14 · 16	30	23 · 28	50
EMCGV 25-170 LT EMV-Z	10106563	M 25x1,5	7	15 · 17	30	23 · 28	50
EMCGV 32-110 LT EMV-Z	10106564	M 32x1,5	8	9 · 11	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-130 LT EMV-Z	10106565	M 32x1,5	8	11 · 13	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-150 LT EMV-Z	10106566	M 32x1,5	8	13 · 15	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-180 LT EMV-Z	10106567	M 32x1,5	8	16 · 18	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-200 LT EMV-Z	10106568	M 32x1,5	8	18 · 20	36	24 · 28,5	25
EMCGV 32-230 LT EMV-Z	10106570	M 32x1,5	8	21 · 23	36	24 · 28,5	25

EMC电缆接头

Type	WISKA-No. Ni					TL (mm)	
EMCGV 40-180 LT EMV-Z	10106571	M 40x1,5	8	16 · 18	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-200 LT EMV-Z	10106572	M 40x1,5	8	18 · 20	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-220 LT EMV-Z	10106573	M 40x1,5	8	20 · 22	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-240 LT EMV-Z	10106574	M 40x1,5	8	22 · 24	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-260 LT EMV-Z	10106575	M 40x1,5	8	24 · 26	45	24 · 28,5	10
EMCGV 40-290 LT EMV-Z	10106576	M 40x1,5	8	26 · 29	45	24 · 28,5	10
EMCGV 50-280 LT EMV-Z	10106577	M 50x1,5	9	26 · 28	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-300 LT EMV-Z	10106578	M 50x1,5	9	28 · 30	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-320 LT EMV-Z	10106579	M 50x1,5	9	30 · 32	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-340 LT EMV-Z	10106580	M 50x1,5	9	32 · 34	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-360 LT EMV-Z	10106581	M 50x1,5	9	34 · 36	55	25,5 · 30	10
EMCGV 50-380 LT EMV-Z	10106582	M 50x1,5	9	36 · 38	55	25,5 · 30	10
EMCGV 63-350 LT EMV-Z	10106583	M 63x1,5	10	33 · 35	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-380 LT EMV-Z	10106584	M 63x1,5	10	35 · 38	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-410 LT EMV-Z	10106585	M 63x1,5	10	38 · 41	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-440 LT EMV-Z	10106586	M 63x1,5	10	41 · 44	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-470 LT EMV-Z	10106587	M 63x1,5	10	44 · 47	68	26,5 · 31	10
EMCGV 63-490 LT EMV-Z	10106588	M 63x1,5	10	47 · 49	68	26,5 · 31	10




- 电缆接头
- 金属
- 塑料
- EMC 屏蔽型
- 铁质
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 接地环 DIN 89345, EE, 黄铜镀铬



EE

建议
材质* 同于 DIN 89345
黄铜镀铬

Type	WISKA-No.	 (mm)		
EE 10-03*	50101021	3	HatGLAND 12	1
EE 12-05*	50085887	5	SPRINT 12	1
EE 14-07*	50101022	7	HatGLAND 16	1
EE 16-06	50084648	6	SPRINT 16 / KVM 16	1
EE 16-07*	50085652	7,5	SPRINT 16 / KVM 16	1
EE 18-06	50084649	6	SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 18-07	50080958	7	SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 18-09*	50085650	9,5	SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 22-14*	50101023	14,5	HatGLAND 25	1
EE 24-06	50084650	6	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-07	50080960	7	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-08	50084651	8	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-10	50080962	10,5	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-13	50080963	13	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-14	50080964	14,5	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 24-16*	50085654	16	SPRINT 25 / KVM 24	1
EE 30-16	50084652	16	SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 30-18	50081743	18	SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 30-20*	50085655	20	SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 36-20	50080967	20	SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-22	50084653	22	SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-24	50080969	24	SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-26*	50085656	26	SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 45-27	50081592	27	SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 45-30	50081407	30	SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 45-33*	50085657	33	SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 56-35	50081406	35	SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 56-39	50080768	39	SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 56-45*	50085658	45	SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 72-49	50080954	49	KVM 72	1
EE 72-44	50080955	44	KVM 72	1
EE 72-58	50085659	58	KVM 72	1
EE 80-62*	50082650	62	KVM 80	1
EE 105-72*	50084654	72	KVM 105	1
EE 105-77*	50084655	77	KVM 105	1

电磁接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件密封件
密封件


EMC 螺母，黄铜镀镍



EMMU-EMV



MMU-EMV



材质 黄铜镀镍

EMMU-EMV, 公制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
EMMU-EMV 12	10063210	M 12x1,5	15	4,7	100
EMMU-EMV 16	10063211	M 16x1,5	19	4,7	100
EMMU-EMV 20	10063212	M 20x1,5	24	4,7	100
EMMU-EMV 25	10063213	M 25x1,5	30	5,2	100
EMMU-EMV 32	10063214	M 32x1,5	36	5,7	100
EMMU-EMV 40	10063215	M 40x1,5	46	6,5	50
EMMU-EMV 50	10063216	M 50x1,5	60	7	50
EMMU-EMV 63	10063217	M 63x1,5	70	7	25
EMMU-EMV 75	10102228	M 75x1,5	80	10	1

MMU-EMV, PG制

Type	WISKA-No. Ni			TL (mm)	
MMU-EMV 7	10063218	PG 7	15	4,7	100
MMU-EMV 9	10063219	PG 9	18	4,7	100
MMU-EMV 11	10063220	PG 11	21	4,7	100
MMU-EMV 13,5	10063221	PG 13,5	23	4,7	100
MMU-EMV 16	10063222	PG 16	26	4,7	100
MMU-EMV 21	10063223	PG 21	32	5,2	50
MMU-EMV 29	10063224	PG 29	41	5,7	50
MMU-EMV 36	10063225	PG 36	51	6,5	50
MMU-EMV 42	10063226	PG 42	60	7	50
MMU-EMV 48	10063227	PG 48	64	7	50

- 电磁接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EM X 增强型 / 本安装
- EM X 屏蔽型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESKV EMV-Z, 不锈钢, 公制, EN 62444



ESSKV EMV-Z









ESSKV-4 EMV-Z









防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM, 接地环 黄铜镀铬

ESSKV EMV-Z, 不锈钢 1.4305

Type	WISKA-No.	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
ESSKV 12 EMV-Z	10069016	M 12x1,5	5	3 · 7	5	17	23 · 30	10
ESSKV 16 EMV-Z	10069017	M 16x1,5	5	4,5 · 10	7,5	22	26 · 34	10
ESSKV 20 EMV-Z	10069018	M 20x1,5	6	6 · 13	9,5	24	29 · 37	10
ESSKV 25 EMV-Z	10069019	M 25x1,5	7	9 · 17	16	30	33 · 42	10
ESSKV 32 EMV-Z	10069020	M 32x1,5	8	13 · 21	20	36	36 · 44	5
ESSKV 40 EMV-Z	10069021	M 40x1,5	8	16 · 28	26	46	44 · 55	5
ESSKV 50 EMV-Z	10069022	M 50x1,5	9	21 · 35	33	55	51 · 62	2
ESSKV 63 EMV-Z	10069023	M 63x1,5	10	34 · 48	45	68	56 · 67	1

ESSKV-4 EMV-Z, 不锈钢 1.4404

Type	WISKA-No.	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
ESSKV-4 12 EMV-Z	10069116	M 12x1,5	5	3 · 7	5	17	23 · 30	10
ESSKV-4 16 EMV-Z	10069117	M 16x1,5	5	4,5 · 10	7,5	22	26 · 34	10
ESSKV-4 20 EMV-Z	10069118	M 20x1,5	6	6 · 13	9,5	24	29 · 37	10
ESSKV-4 25 EMV-Z	10069119	M 25x1,5	7	9 · 17	16	30	33 · 42	10
ESSKV-4 32 EMV-Z	10069120	M 32x1,5	8	13 · 21	20	36	36 · 44	5
ESSKV-4 40 EMV-Z	10069121	M 40x1,5	8	16 · 28	26	46	44 · 55	5
ESSKV-4 50 EMV-Z	10069122	M 50x1,5	9	21 · 35	33	55	51 · 62	2
ESSKV-4 63 EMV-Z	10069123	M 63x1,5	10	34 · 48	45	68	56 · 67	1

推荐配件



RDE

BS

ESMU

电磁接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

充气产品

英国标准

密封件

隔式电磁引 入件

隔式电磁引 入件

电磁引入 系统

CONMAXX 可能分接头

电磁保护 系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属

BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织软管




SPRINT EMV-S, 不锈钢




EMV-S



材质 不锈钢1.4310

Type	WISKA-No.	 (mm)		
EMV-S 12	10102528	2 · 6	SPRINT 12	5
EMV-S 16	10102529	3 · 9	SPRINT 16	5
EMV-S 20	10102530	5 · 12	SPRINT 20	5
EMV-S 25	10102531	7,5 · 13,5	SPRINT 25	5
EMV-S 32	10102532	11 · 19	SPRINT 32	5
EMV-S 40	10102533	14 · 26	SPRINT 40	1
EMV-S 50	10102534	18 · 32	SPRINT 50	1
EMV-S 63	10102535	30 · 44	SPRINT 63	1

- 电缆接头
- 金属板
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 增安型 / 本安型
- EX / 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入系统
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

A hand is shown holding a white tray containing several blue, cylindrical cable connectors. The background is a blurred industrial environment with blue and orange lighting. The connectors are arranged in a grid on the tray.

防爆电缆接头

对处于石油平台、危险货物仓库或化工行业的危险区域，我们提供完全符合ATEX和IECEX标准的，多样化的电缆接头保护方案。无论你是需要防火保护，增安型或者本安型，我们都可以提供可靠的保护。我们的EX产品系列包括电缆接头，堵头，扩径器和缩径器等。

EX 增安型 / 本安型


SPRINT EX 电缆接头, ESKE/1-e, 增安型, 聚酰胺, 公制



ESKE/1-e



ESKE/1-L-e



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
认证 IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X
防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
灼热丝试验 750 °C
温度范围 -40 °C · 75 °C
材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 EPDM

ESKE/1-e

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKE/1-e 12	10103363	M 12x1,5	9	3 - 6	16	29 - 34	50
ESKE/1-e 16	10103364	M 16x1,5	9	4,5 - 9	20	31 - 37	50
ESKE/1-e 20	10103365	M 20x1,5	10	7 - 13	24	36 - 45	50
ESKE/1-e 25	10103366	M 25x1,5	10	10 - 17	29	38 - 47	50
ESKE/1-e 32	10103367	M 32x1,5	12	13 - 21	36	42 - 51	25
ESKE/1-e 40	10103368	M 40x1,5	12	17 - 28	46	52 - 65	10
ESKE/1-e 50	10103369	M 50x1,5	14	23 - 35	55	59 - 72	4
ESKE/1-e 63	10103370	M 63x1,5	15	34 - 48	68	64 - 78	1

ESKE/1-L-e, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKE/1-L-e 12	10103379	M 12x1,5	15	3 - 6	16	35 - 40	50
ESKE/1-L-e 16	10103380	M 16x1,5	15	4,5 - 9	20	37 - 43	50
ESKE/1-L-e 20	10103381	M 20x1,5	15	7 - 13	24	41 - 48	50
ESKE/1-L-e 25	10103382	M 25x1,5	15	10 - 17	29	43 - 51	50
ESKE/1-L-e 32	10103383	M 32x1,5	15	13 - 21	36	45 - 53	25
ESKE/1-L-e 40	10103384	M 40x1,5	18	17 - 28	46	58 - 71	10
ESKE/1-L-e 50	10103385	M 50x1,5	18	23 - 35	55	63 - 76	4
ESKE/1-L-e 63	10103386	M 63x1,5	18	34 - 48	68	67 - 81	1

推荐配件



EMUG

RDE

BS

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆附件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT EX 低温型电缆接头, ESKE/1-e LT, 增安型, 聚酰胺, 公制



ESKE/1-e LT



ESKE/1-L-e LT



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -60 °C · 75 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 硅橡胶

ESKE/1-e LT

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKE/1-e 12 LT	10103429	M 12x1,5	9	3 · 6	16	29 · 34	50
ESKE/1-e 16 LT	10103430	M 16x1,5	9	4,5 · 9	20	31 · 37	50
ESKE/1-e 20 LT	10103431	M 20x1,5	10	7 · 13	24	36 · 45	50
ESKE/1-e 25 LT	10103432	M 25x1,5	10	10 · 17	29	38 · 47	50
ESKE/1-e 32 LT	10103433	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51	25
ESKE/1-e 40 LT	10103434	M 40x1,5	12	17 · 28	46	52 · 65	10
ESKE/1-e 50 LT	10103435	M 50x1,5	14	23 · 35	55	59 · 72	4
ESKE/1-e 63 LT	10103436	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78	1

ESKE/1-L-e LT, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
ESKE/1-L-e 12 LT	10103445	M 12x1,5	15	3 · 6	16	35 · 40	50
ESKE/1-L-e 16 LT	10103446	M 16x1,5	15	4,5 · 9	20	37 · 43	50
ESKE/1-L-e 20 LT	10103447	M 20x1,5	15	7 · 13	24	41 · 48	50
ESKE/1-L-e 25 LT	10103448	M 25x1,5	15	10 · 17	29	43 · 51	50
ESKE/1-L-e 32 LT	10103449	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 53	25
ESKE/1-L-e 40 LT	10103450	M 40x1,5	18	17 · 28	46	58 · 71	10
ESKE/1-L-e 50 LT	10103451	M 50x1,5	18	23 · 35	55	63 · 76	4
ESKE/1-L-e 63 LT	10103452	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81	1

推荐配件



EMUG

RDE LT

BS

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

产品目录

产品目录

产品目录

产品目录

CONMAXX

CONMAXX

CONMAXX

BRACE

BRACE

BRACE

BRACE

BRACE

BRACE


SPRINT EX 防折型电缆接头, ESKE/1S-e, 增安型, 聚酰胺, 公制



ESKE/1S-e



ESKE/1S-L-e



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 EPDM

ESKE/1S-e

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	Ø (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Weight
ESKE/1S-e 12	10103493	M 12x1,5	9	3 - 6	16	72 - 77	50
ESKE/1S-e 16	10103494	M 16x1,5	9	4,5 - 9	20	82 - 88	50
ESKE/1S-e 20	10103495	M 20x1,5	10	7 - 13	24	103 - 112	50
ESKE/1S-e 25	10103496	M 25x1,5	10	10 - 17	29	119 - 128	25
ESKE/1S-e 32	10103497	M 32x1,5	12	13 - 21	36	138 - 147	10

ESKE/1S-L-e, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	Ø (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Weight
ESKE/1S-L-e 12	10103503	M 12x1,5	15	3 - 6	16	78 - 83	50
ESKE/1S-L-e 16	10103504	M 16x1,5	15	4,5 - 9	20	88 - 94	50
ESKE/1S-L-e 20	10103505	M 20x1,5	15	7 - 13	24	108 - 117	50
ESKE/1S-L-e 25	10103506	M 25x1,5	15	10 - 17	29	124 - 133	50
ESKE/1S-L-e 32	10103507	M 32x1,5	15	13 - 21	36	141 - 150	10

推荐配件



EMUG

RDE

BS

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁脚
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT EX 电缆接头, ESKE/1-i, 本安型, 聚酰胺, 公制



ESKE/1-i



ESKE/1-L-i



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0034X - PTB 13 ATEX 1015 X
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 75 °C
 颜色 RAL 5012/9005
 材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 EPDM

ESKE/1-i

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK				TL (mm)		
ESKE/1-i 12	10103371	M 12x1,5	9	3 · 6	16	31 · 37	50
ESKE/1-i 16	10103372	M 16x1,5	9	4,5 · 9	20	31 · 37	50
ESKE/1-i 20	10103373	M 20x1,5	10	7 · 13	24	36 · 45	50
ESKE/1-i 25	10103374	M 25x1,5	10	10 · 17	29	38 · 47	50
ESKE/1-i 32	10103375	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51	25
ESKE/1-i 40	10103376	M 40x1,5	12	17 · 28	46	52 · 65	10
ESKE/1-i 50	10103377	M 50x1,5	14	23 · 35	55	59 · 72	4
ESKE/1-i 63	10103378	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78	1

ESKE/1-L-i, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK				TL (mm)		
ESKE/1-L-i 12	10103387	M 12x1,5	15	3 · 6	16	35 · 45	50
ESKE/1-L-i 16	10103388	M 16x1,5	15	4,5 · 9	20	37 · 43	50
ESKE/1-L-i 20	10103389	M 20x1,5	15	7 · 13	24	41 · 48	50
ESKE/1-L-i 25	10103390	M 25x1,5	15	10 · 17	29	43 · 51	50
ESKE/1-L-i 32	10103391	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 53	25
ESKE/1-L-i 40	10103392	M 40x1,5	18	17 · 28	46	58 · 71	10
ESKE/1-L-i 50	10103393	M 50x1,5	18	23 · 35	55	63 · 76	4
ESKE/1-L-i 63	10103394	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81	1

推荐配件



EMUG

RDE

BS

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电缆引

入件

康式电缆引

入件

电连接器入

线盒

CONMAXX

可拆分接头

电连接器

系统

BRACE

FITTING

管接头, 非金属

BRACE

CONDUIT

保护管, 非金属

BRACE

FITTING

管接头, 金属

BRACE

CONDUIT

保护管, 金属

BRACE

SLEEVE

编织套管

EX 增安型 / 本安型


SPRINT EX 低温型电缆接头, ESKE/1-i LT, 本安型, 聚酰胺, 公制



ESKE/1-i LT



ESKE/1-L-i LT



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
认证 IECEx PTB 13.0034X / PTB 13 ATEX 1015 X
防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
灼热丝试验 750 °C
温度范围 -60 °C · 75 °C
颜色 RAL 5012/9005
材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 硅橡胶

ESKE/1-i LT

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESKE/1-i 12 LT	10103437	M 12x1,5	9	3 · 6	16	31 · 37	50
ESKE/1-i 16 LT	10103438	M 16x1,5	9	4,5 · 9	20	31 · 37	50
ESKE/1-i 20 LT	10103439	M 20x1,5	10	7 · 13	24	36 · 45	50
ESKE/1-i 25 LT	10103440	M 25x1,5	10	10 · 17	29	38 · 47	50
ESKE/1-i 32 LT	10103441	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51	25
ESKE/1-i 40 LT	10103442	M 40x1,5	12	17 · 28	46	52 · 65	10
ESKE/1-i 50 LT	10103443	M 50x1,5	14	23 · 35	55	59 · 72	4
ESKE/1-i 63 LT	10103444	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78	1

ESKE/1-L-i LT, 加长型

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESKE/1-L-i 12 LT	10103453	M 12x1,5	15	3 · 6	16	35 · 45	50
ESKE/1-L-i 16 LT	10103454	M 16x1,5	15	4,5 · 9	20	37 · 43	50
ESKE/1-L-i 20 LT	10103455	M 20x1,5	15	7 · 13	24	41 · 48	50
ESKE/1-L-i 25 LT	10103456	M 25x1,5	15	10 · 17	29	43 · 51	50
ESKE/1-L-i 32 LT	10103457	M 32x1,5	15	13 · 21	36	45 · 53	25
ESKE/1-L-i 40 LT	10103458	M 40x1,5	18	17 · 28	46	58 · 71	10
ESKE/1-L-i 50 LT	10103459	M 50x1,5	18	23 · 35	55	63 · 76	4
ESKE/1-L-i 63 LT	10103460	M 63x1,5	18	34 · 48	68	67 · 81	1

推荐配件



EMUG

RDE LT


BS

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

EX 闷盖, EX-EVSG, 聚酰胺, 公制









EX-EVSG



标识
认证
防护等级
温度范围
材质

II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
PTB 06 ATEX 1032 X / IECEx PTB 16.0025X
IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
-40 °C - 75 °C
电缆接头 聚酰胺, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	 TL (mm)	
EX-EVSG 12	10065300	M 12x1,5	15	16	6	19	100
EX-EVSG 16	10065301	M 16x1,5	15	20	8	19	100
EX-EVSG 20	10065302	M 20x1,5	15	24	8	19	100
EX-EVSG 25	10065303	M 25x1,5	15	29	8	20	100
EX-EVSG 32	10065304	M 32x1,5	15	36	8	20	50
EX-EVSG 40	10065305	M 40x1,5	15	46	8	20	30
EX-EVSG 50	10065306	M 50x1,5	15	55	8	20	30
EX-EVSG 63	10065307	M 63x1,5	15	68	8	20	30
EX-EVSG 75	10065308	M 75x1,5	15	82	8	20	2


推荐配件



- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电缆引 入 系统
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆引 入 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

EX 增安型 / 本安型

EX 扩径器, EX-KEM, 聚酰胺, 公制-公制



EX-KEM



标识
 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
认证
 PTB 04 ATEX 1040 X / IECEx PTB 16.0026X
防护等级
 IP66
温度范围
 -20 °C - 70 °C
材质
 纤维加强聚酰胺

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	Da (mm)	Di (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EX-KEM 12/16	10064741	M 12x1,5	M 16x1,5	9	20	27	100
EX-KEM 16/20	10064742	M 16x1,5	M 20x1,5	9	24	27	100
EX-KEM 20/25	10064743	M 20x1,5	M 25x1,5	9	29	27	100
EX-KEM 25/32	10064744	M 25x1,5	M 32x1,5	10	36	28	100
EX-KEM 32/40	10064745	M 32x1,5	M 40x1,5	12	46	30	50
EX-KEM 40/50	10064746	M 40x1,5	M 50x1,5	12	55	30	25
EX-KEM 50/63	10064747	M 50x1,5	M 63x1,5	14	68	32	5

- 电磁接头
- 聚酯版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引入 康德
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁保护 康德
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



EX 缩径器, EX-KRM, 聚酰胺, 公制-公制



EX-KRM Form A



EX-KRM Form B



标识
认证
防护等级
温度范围
材质

II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex eb IIC Gb
PTB 04 ATEX 1040 X / IECEx PTB 16.0026X
IP66
-20 °C - 70 °C
纤维加强聚酰胺

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	Da (mm)	Di (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	Form	
EX-KRM 16/12	10064720	M 16x1,5	M 12x1,5	9	20	27	A	100
EX-KRM 20/12	10064721	M 20x1,5	M 12x1,5	9	24	16	B	100
EX-KRM 20/16	10064722	M 20x1,5	M 16x1,5	9	24	27	A	100
EX-KRM 25/12	10064723	M 25x1,5	M 12x1,5	10	29	17	B	100
EX-KRM 25/16	10064724	M 25x1,5	M 16x1,5	10	29	17	B	100
EX-KRM 25/20	10064725	M 25x1,5	M 20x1,5	10	29	17	B	100
EX-KRM 32/16	10064726	M 32x1,5	M 16x1,5	12	36	19	B	50
EX-KRM 32/20	10064727	M 32x1,5	M 20x1,5	12	36	19	B	50
EX-KRM 32/25	10064728	M 32x1,5	M 25x1,5	12	36	19	B	50
EX-KRM 40/20	10064729	M 40x1,5	M 20x1,5	12	46	19	B	25
EX-KRM 40/25	10064730	M 40x1,5	M 25x1,5	12	46	19	B	25
EX-KRM 40/32	10064731	M 40x1,5	M 32x1,5	12	46	19	B	25
EX-KRM 50/20	10064732	M 50x1,5	M 20x1,5	14	55	21	B	5
EX-KRM 50/25	10064733	M 50x1,5	M 25x1,5	14	55	21	B	5
EX-KRM 50/32	10064734	M 50x1,5	M 32x1,5	14	55	21	B	5
EX-KRM 50/40	10064735	M 50x1,5	M 40x1,5	14	55	21	B	5
EX-KRM 63/20	10064736	M 63x1,5	M 20x1,5	15	68	22	B	5
EX-KRM 63/25	10064737	M 63x1,5	M 25x1,5	15	68	22	B	5
EX-KRM 63/32	10064738	M 63x1,5	M 32x1,5	15	68	22	B	5
EX-KRM 63/40	10064739	M 63x1,5	M 40x1,5	15	68	22	B	5
EX-KRM 63/50	10064740	M 63x1,5	M 50x1,5	15	68	22	B	5

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX
增安型 /
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电纜引
入件康式电纜引
入件电纜引
入
装置

CONMAXX

CONMAXX
可拆分接头电纜引
系统BRACE
FITTING
管接头,
非金属BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属BRACE
FITTING
管接头,
金属BRACE
CONDUIT
保护管,
金属BRACE
SLEEVE
编织管


SPRINT EX 电缆接头, EMSKE, 黄铜镀镍, 公制



EMSKE



EMSKE-L



标识

认证

防护等级

温度范围

材质

II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb

IECEX PTB 13.0027X / PTB 04 ATEX 1112 X

IP68 (5 bar 30 min) / IP69

-40 °C - 75 °C

电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM


EMSKE

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE 12	10065040	M 12x1,5	5	4 · 7	16	23 · 30	50
EMSKE 16	10065041	M 16x1,5	5	5 · 10	20	26 · 34	50
EMSKE 20	10065042	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	50
EMSKE 25	10065043	M 25x1,5	7	10 · 17	29	33 · 42	50
EMSKE 32	10065044	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	25
EMSKE 40	10065045	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	10
EMSKE 50	10065046	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	10
EMSKE 63	10065047	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	10
EMSKE 75	10104386	M 75x1,5	12	48 · 62	82	67 · 81	1

EMSKE-L, 加长型

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE-L 12	10065048	M 12x1,5	12	4 · 7	16	30 · 37	50
EMSKE-L 16	10065049	M 16x1,5	12	5 · 10	20	33 · 41	50
EMSKE-L 20	10065050	M 20x1,5	12	6 · 13	24	35 · 43	50
EMSKE-L 25	10065051	M 25x1,5	12	10 · 17	29	38 · 47	50
EMSKE-L 32	10065052	M 32x1,5	15	13 · 21	36	43 · 51	25
EMSKE-L 40	10065053	M 40x1,5	15	16 · 28	46	51 · 62	10
EMSKE-L 50	10065054	M 50x1,5	15	21 · 35	55	57 · 68	10
EMSKE-L 63	10065055	M 63x1,5	15	34 · 48	68	61 · 72	10

推荐配件

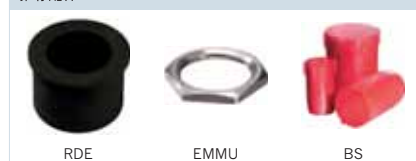

RDE

EMMU

BS


SPRINT EX 低温型电缆接头, EMSKE LT, 黄铜镀镍, 公制



EMSKE LT



EMSKE-L LT



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0027X / PTB 04 ATEX 1112 X
 防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -60 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 硅橡胶

EMSKE LT

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE 12 LT	10065946	M 12x1,5	5	4 - 7	16	23 - 30
EMSKE 16 LT	10065947	M 16x1,5	5	5 - 10	20	26 - 34
EMSKE 20 LT	10065948	M 20x1,5	6	6 - 13	24	29 - 37
EMSKE 25 LT	10065949	M 25x1,5	7	10 - 17	29	33 - 42
EMSKE 32 LT	10065950	M 32x1,5	8	13 - 21	36	36 - 44
EMSKE 40 LT	10065951	M 40x1,5	8	16 - 28	46	44 - 55
EMSKE 50 LT	10065952	M 50x1,5	9	21 - 35	55	51 - 62
EMSKE 63 LT	10065953	M 63x1,5	10	34 - 48	68	56 - 67

EMSKE-L LT, 加长型

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE-L 12 LT	10065938	M 12x1,5	12	4 - 7	16	30 - 37
EMSKE-L 16 LT	10065939	M 16x1,5	12	5 - 10	20	33 - 41
EMSKE-L 20 LT	10065940	M 20x1,5	12	6 - 13	24	35 - 43
EMSKE-L 25 LT	10065941	M 25x1,5	12	10 - 17	29	38 - 47
EMSKE-L 32 LT	10065942	M 32x1,5	15	13 - 21	36	43 - 51
EMSKE-L 40 LT	10065943	M 40x1,5	15	16 - 28	46	51 - 62
EMSKE-L 50 LT	10065944	M 50x1,5	15	21 - 35	55	57 - 68
EMSKE-L 63 LT	10065945	M 63x1,5	15	34 - 48	68	61 - 72

推荐配件




EMMU

RDE

BS

电缆接头
 黄铜镀镍
 金属
 船用
 电磁屏蔽
 EX 增安型 / 本安型
 EX 隔爆型
 铁路
 进气产品
 英国标准
 密封件
 隔式电缆引入口
 隔式电缆引入口
 电缆引入
 CONMAXX
 CONMAXX 可拆卸接头
 电缆密封
 BRACE FITTING 管接头, 非金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
 BRACE FITTING 管接头, 金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 金属
 BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EX 电缆接头, NMSKE, 黄铜镀镍, NPT制



NMSKE



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0027X / PTB 04 ATEX 1112 X
 防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	重量 (g)
NMSKE 1/4	10101082	NPT 1/4"	13	4 · 7	33 · 40	50
NMSKE 3/8	10101083	NPT 3/8"	13	5 · 10	35 · 42	50
NMSKE 1/2	10101084	NPT 1/2"	16	6 · 13	38 · 45	50
NMSKE 3/4	10101085	NPT 3/4"	16	10 · 17	40 · 48	50
NMSKE 1	10101086	NPT 1"	20	13 · 21	46 · 53	25
NMSKE 1 1/4	10101087	NPT 1 1/4"	20	16 · 28	50 · 58	10
NMSKE 1 1/2	10101088	NPT 1 1/2"	20	21 · 35	51 · 62	10
NMSKE 2	10101089	NPT 2"	21	34 · 48	56 · 67	10

推荐配件



ADR

RDE

BS

NMMU

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件


密封件

密封件

密封件

密封件

SPRINT EX EMC 电缆接头 接触弹簧屏蔽, EMSKE EMV-S, 黄铜镀镍, 公制



EMSKV EMV-S



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0027X / PTB 04 ATEX 1112 X
 防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No.	D [mm]	L [mm]	(mm)	(mm)	SW [mm]	TL [mm]	
EMSKE 12 EMV-S	10102971	M 12x1,5	5	4 - 7	5	16	23 - 30	50
EMSKE 16 EMV-S	10102972	M 16x1,5	5	4,5 - 10	7,5	20	26 - 34	50
EMSKE 20 EMV-S	10102973	M 20x1,5	6	6 - 13	9,5	24	29 - 37	50
EMSKE 25 EMV-S	10102974	M 25x1,5	7	10 - 17	16	29	33 - 42	50
EMSKE 32 EMV-S	10102975	M 32x1,5	8	13 - 21	20	36	36 - 44	25
EMSKE 40 EMV-S	10102976	M 40x1,5	8	16 - 28	26	46	44 - 55	10
EMSKE 50 EMV-S	10102977	M 50x1,5	9	21 - 35	33	55	51 - 62	10
EMSKE 63 EMV-S	10102978	M 63x1,5	10	34 - 48	45	68	56 - 67	10

推荐配件



RDE

EMMU-EMV


BS

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX 可拆卸接头
- 康式密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT EX EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKE EMV-Z, 黄铜镀镍, 公制



EMSKE EMV-Z

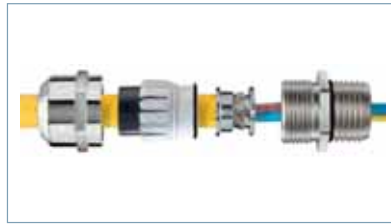

EMSKE-L EMV-Z



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0027X / PTB 04 ATEX 1112 X
 防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 接地环 黄铜镀铬, 密封件 EPDM

EMSKE EMV-Z

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	mm	(mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE 12 EMV-Z	10065056	M 12x1,5	5	4 · 7	5	16	23 · 30	50
EMSKE 16 EMV-Z	10065057	M 16x1,5	5	4,5 · 10	7,5	20	26 · 34	50
EMSKE 20 EMV-Z	10065058	M 20x1,5	6	6 · 13	9,5	24	29 · 37	50
EMSKE 25 EMV-Z	10065059	M 25x1,5	7	10 · 17	16	29	33 · 42	50
EMSKE 32 EMV-Z	10065060	M 32x1,5	8	13 · 21	20	36	36 · 44	25
EMSKE 40 EMV-Z	10065061	M 40x1,5	8	16 · 28	26	46	44 · 55	10
EMSKE 50 EMV-Z	10065062	M 50x1,5	9	21 · 35	33	55	51 · 62	10
EMSKE 63 EMV-Z	10065063	M 63x1,5	10	34 · 48	45	68	56 · 67	10
EMSKE 75 EMV-Z	10104143	M 75x1,5	10	48 · 62		82	67 · 81	1

EMSKE-L EMV-Z, 加长型

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	mm	(mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EMSKE-L 12 EMV-Z	10065922	M 12x1,5	12	4 · 7	5	16	30 · 37	50
EMSKE-L 16 EMV-Z	10065923	M 16x1,5	12	5 · 10	7,5	20	33 · 41	50
EMSKE-L 20 EMV-Z	10065924	M 20x1,5	12	6 · 13	9,5	24	35 · 43	50
EMSKE-L 25 EMV-Z	10065925	M 25x1,5	12	10 · 17	16	29	38 · 47	50
EMSKE-L 32 EMV-Z	10065927	M 32x1,5	15	13 · 21	20	36	43 · 51	25
EMSKE-L 40 EMV-Z	10065927	M 40x1,5	15	16 · 28	26	46	51 · 62	10
EMSKE-L 50 EMV-Z	10065928	M 50x1,5	15	21 · 35	33	55	57 · 68	10
EMSKE-L 63 EMV-Z	10065929	M 63x1,5	15	34 · 48	45	68	61 · 72	10

推荐配件




RDE

EMMU-EMV

BS

SPRINT EX 卡口式抗拉型电缆接头, EMSKEZ, 公制



EMSKEZ



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0052 / PTB 09 ATEX 1049
 防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	TL (mm)	SW (mm)	TL (mm)		
EMSKEZ 16	10063071	M 16x1,5	5	6,5 · 10	20	36 · 44	25
EMSKEZ 20	10063072	M 20x1,5	6	8 · 13	24	39 · 47	25
EMSKEZ 25	10063073	M 25x1,5	7	10 · 17	29	43 · 52	25
EMSKEZ 32	10063074	M 32x1,5	8	16 · 21	36	46 · 54	25
EMSKEZ 40	10063075	M 40x1,5	8	18 · 28	46	54 · 65	10
EMSKEZ 50	10063076	M 50x1,5	9	22 · 35	55	61 · 72	10
EMSKEZ 63	10063077	M 63x1,5	10	35 · 48	68	66 · 77	10

推荐配件



RDE

EMMU


BS

- 电缆接头
- 紧固件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管





EX 闷盖, EX-EMVS, 黄铜镀镍, 公制



EX-EMVS



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 14.0024 / PTB 05 ATEX 1106
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 温度范围 -40 °C - 120 °C
 材质 黄铜镀镍, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)	 L (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EX-EMVS 12	10065331	M 12x1,5	5	14	7,5	10
EX-EMVS 16	10065332	M 16x1,5	5	18	8	10
EX-EMVS 20	10065333	M 20x1,5	6	22	9	10
EX-EMVS 25	10065334	M 25x1,5	6,5	28	10	10
EX-EMVS 32	10065335	M 32x1,5	7	35	10,5	5
EX-EMVS 40	10065336	M 40x1,5	8	44	12	5
EX-EMVS 50	10065337	M 50x1,5	9	54	15	1
EX-EMVS 63	10065338	M 63x1,5	10	67	16	1

推荐配件



- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电箱引 入件
- 康式电箱引 入件
- 电箱引 入 黄帽
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电箱引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织管


SPRINT EX 电缆接头, ESSKE, 不锈钢, 公制



ESSKE



ESSKE-4



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0035X / PTB 05 ATEX 1098 X
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头不锈钢, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM

ESSKE, 不锈钢 1.4305

Type	WISKA-No.					TL (mm)	
ESSKE 12	10069200	M 12x1,5	5	4 · 7	17	23 · 30	10
ESSKE 16	10069201	M 16x1,5	5	5 · 10	22	26 · 34	10
ESSKE 20	10069202	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	10
ESSKE 25	10069203	M 25x1,5	7	10 · 17	30	33 · 42	10
ESSKE 32	10069204	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	5
ESSKE 40	10069205	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	5
ESSKE 50	10069206	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	2
ESSKE 63	10069207	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	1

ESSKE-4, 不锈钢 1.4404

Type	WISKA-No.					TL (mm)	
ESSKE-4 12	10069232	M 12x1,5	5	4 · 7	17	23 · 30	10
ESSKE-4 16	10069233	M 16x1,5	5	5 · 10	22	26 · 34	10
ESSKE-4 20	10069234	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	10
ESSKE-4 25	10069235	M 25x1,5	7	10 · 17	30	33 · 42	10
ESSKE-4 32	10069236	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	5
ESSKE-4 40	10069237	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	5
ESSKE-4 50	10069238	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	2
ESSKE-4 63	10069239	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	1

推荐配件




RDE

BS


ESMU

电缆接头
 金属
 通用
 电磁屏蔽
 EX 增安型 / 本安型
 EX 隔爆型
 铁质
 进气产品
 英国标准
 密封件
 隔式电缆引入口
 隔式电缆引入口
 电缆引入
 CONMAXX
 CONMAXX 可拆卸接头
 电缆密封
 BRACE FITTING 管接头, 非金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
 BRACE FITTING 管接头, 金属
 BRACE CONDUIT 保护管, 金属
 BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT EX EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESSKE EMV-Z, 公制

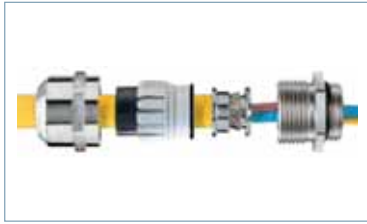

ESSKE EMV-Z

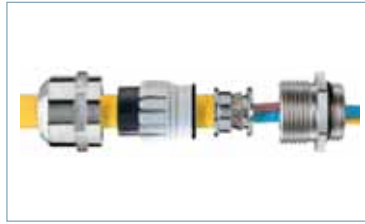

ESSKE-4 EMV-Z



标识 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 / II 2 G Ex e IIC Gb
 认证 IECEx PTB 13.0035X / PTB 05 ATEX 1098 X
 防护等级 IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
 温度范围 -40 °C - 75 °C
 材质 电缆接头不锈钢, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM, 黄铜镀铬

ESSKE EMV-Z, 不锈钢 1.4305

Type	WISKA-No.	D (mm)	mm	(mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESSKE 12 EMV-Z	10069216	M 12x1,5	5	4 - 7	5	17	23 - 30	10
ESSKE 16 EMV-Z	10069217	M 16x1,5	5	5 - 10	7,5	22	26 - 34	10
ESSKE 20 EMV-Z	10069218	M 20x1,5	6	6 - 13	9,5	24	29 - 37	10
ESSKE 25 EMV-Z	10069219	M 25x1,5	7	10 - 17	16	30	33 - 42	10
ESSKE 32 EMV-Z	10069220	M 32x1,5	8	13 - 21	20	36	36 - 44	5
ESSKE 40 EMV-Z	10069221	M 40x1,5	8	16 - 28	26	46	44 - 55	5
ESSKE 50 EMV-Z	10069222	M 50x1,5	9	21 - 35	33	55	51 - 62	2
ESSKE 63 EMV-Z	10069223	M 63x1,5	10	34 - 48	45	68	56 - 67	1

ESSKE-4 EMV-Z, 不锈钢 1.4404

Type	WISKA-No.	D (mm)	mm	(mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESSKE-4 12 EMV-Z	10069248	M 12x1,5	5	4 - 7	5	17	23 - 30	10
ESSKE-4 16 EMV-Z	10069249	M 16x1,5	5	5 - 10	7,5	22	26 - 34	10
ESSKE-4 20 EMV-Z	10069250	M 20x1,5	6	6 - 13	9,5	24	29 - 37	10
ESSKE-4 25 EMV-Z	10069251	M 25x1,5	7	10 - 17	16	30	33 - 42	10
ESSKE-4 32 EMV-Z	10069252	M 32x1,5	8	13 - 21	20	36	36 - 44	5
ESSKE-4 40 EMV-Z	10069253	M 40x1,5	8	16 - 28	26	46	44 - 55	5
ESSKE-4 50 EMV-Z	10069254	M 50x1,5	9	21 - 35	33	55	51 - 62	2
ESSKE-4 63 EMV-Z	10069255	M 63x1,5	10	34 - 48	45	68	56 - 67	1

推荐配件



RDE

BS

ESMU

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电缆屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电缆引 入件

康式电缆引 入件

电缆引 入 装置

CONMAXX

CONMAXX 可拆分接头

电缆引 入 系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属


BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织套管

EX d 电缆接头 用于非铠装电缆, OSNJ, 黄铜镀镍, 公制



OSNJ



标识
认证
防护等级
温度范围
材质

Ex d IIC / Ex e IIEx tD A21 IP66/IP67
IECEX KOS 09.0017X / NEMKO 03 ATEX 1460 X
IP67
-20 °C - 120 °C
黄铜镀镍, 密封件 硅橡胶


Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	SW 1 (mm)	SW 2 (mm)	P (mm)
OSNJ A2F-16a	50065500	M 16x1,5	15	3 · 7,5	19	24
OSNJ A2F-16b	50065501	M 16x1,5	15	6,1 · 10	19	24
OSNJ A2F-20a	50065502	M 20x1,5	15	10 · 13	24	27
OSNJ A2F-20b	50065503	M 20x1,5	15	13,1 · 15	24	27
OSNJ A2F-25a	50065504	M 25x1,5	15	14 · 17,5	28	32
OSNJ A2F-25b	50065505	M 25x1,5	15	16,1 · 19,5	28	32
OSNJ A2F-32a	50065506	M 32x1,5	15	18,1 · 22	34	39
OSNJ A2F-32b	50065507	M 32x1,5	15	21 · 26	34	39
OSNJ A2F-40a	50065508	M 40x1,5	15	24 · 28	42	48
OSNJ A2F-40b	50065509	M 40x1,5	15	27 · 32	42	48
OSNJ A2F-50a	50065510	M 50x1,5	15	32,1 · 34	53	58
OSNJ A2F-50b	50065511	M 50x1,5	15	34,1 · 40	53	58
OSNJ A2F-63a	50065512	M 63x1,5	15	38 · 44	65	73
OSNJ A2F-63b	50065513	M 63x1,5	15	43 · 50	65	73
OSNJ A2F-63c	50065514	M 63x1,5	15	49 · 54	65	73
OSNJ A2F-75a	50065515	M 75x1,5	15	52 · 56	78	85
OSNJ A2F-75b	50065516	M 75x1,5	15	55 · 60	78	85
OSNJ A2F-75c	50065517	M 75x1,5	15	59 · 62	78	85
OSNJ A2F-75d	50065518	M 75x1,5	15	62,1 · 66	78	85

- 电缆接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁壳
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

EX d 电缆接头 用于编织钢丝/钢带铠装电缆, WEID.E1XF, 黄铜镀镍, 公制



WEID.E1XF



标识 Ex d IIC / Ex e IICx tD A21 IP66/IP67
 认证 IECEx KOS 09.0016X / NEMKO 02 ATEX 501 X
 防护等级 IP67
 温度范围 -20 °C - 120 °C
 材质 黄铜镀镍, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	(mm)	(mm)	SW (mm)	
WEID.E1XF-16a	50065574	M 16x1,5	15	8 · 13	5 · 11	25	1
WEID.E1XF-16b	50103247	M 16x1,5	15	12 · 15,1	5 · 11	25	1
WEID.E1XF-20a	50065575	M 20x1,5	15	13 · 17,5	8 · 15,5	31	1
WEID.E1XF-20b	50065576	M 20x1,5	15	17,5 · 22	8 · 15,1	31	1
WEID.E1XF-25a	50065577	M 25x1,5	15	17,5 · 22	13 · 19,5	36	1
WEID.E1XF-25b	50065578	M 25x1,5	15	21 · 26	13 · 19,5	36	1
WEID.E1XF-32a	50065579	M 32x1,5	15	22 · 28	17,5 · 26	45	1
WEID.E1XF-32b	50065580	M 32x1,5	15	27 · 32	17,5 · 26	45	1
WEID.E1XF-40a	50065581	M 40x1,5	15	30 · 35	22 · 32	55	1
WEID.E1XF-40b	50065582	M 40x1,5	15	35,1 · 40	22 · 32	55	1
WEID.E1XF-50a	50065583	M 50x1,5	15	38 · 45	30 · 41,5	68	1
WEID.E1XF-50b	50065584	M 50x1,5	15	43 · 50	30 · 41,5	68	1
WEID.E1XF-63a	50065585	M 63x1,5	15	48 · 53	38 · 54	82	1
WEID.E1XF-63b	50065586	M 63x1,5	15	51 · 56	38 · 54	82	1
WEID.E1XF-63c	50065587	M 63x1,5	15	55 · 60	38 · 54	82	1
WEID.E1XF-75a	50065588	M 75x1,5	20	56 · 62	49 · 66	98	1
WEID.E1XF-75b	50065589	M 75x1,5	20	62,1 · 66	49 · 66	98	1
WEID.E1XF-75c	50065590	M 75x1,5	20	66,1 · 70	49 · 66	98	1
WEID.E1XF-75d	50065591	M 75x1,5	20	68 · 75	49 · 66	98	1

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX

增安型 /

本安型

EX

隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

隔爆型

入件

隔爆型

入件

隔爆型

入件

CONMAXX

可拆分接头

电缆附件

系统

BRACE

FITTING

管接头,

非金属

BRACE

CONDUIT

保护管,

非金属

BRACE

FITTING

管接头,

金属

BRACE

CONDUIT

保护管,


金属

BRACE

SLEEVE

编织套管

EX d 电缆接头 单钢丝铠装电缆, WEID.E1WF, 黄铜镀镍, 公制



WEID.E1WF



标识
认证
防护等级
温度范围
材质

Ex d IIC / Ex e IIEx tD A21 IP66/IP67
IECEX KOS 09.0018X / NEMKO 02 ATEX 500 X
IP67
-20 °C - 120 °C
黄铜镀镍, 密封件 硅橡胶


Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	(mm)	SW (mm)	SW (mm)	SW (mm)	SW (mm)
WEID.E1WF-16a	50065537	M 16x1,5	15	8 · 13	5 · 11	25	1
WEID.E1WF-16b	50065538	M 16x1,5	15	12 · 15,1	5 · 11	25	1
WEID.E1WF-20a	50065539	M 20x1,5	15	13 · 17,5	8 · 15,5	31	1
WEID.E1WF-20b	50065540	M 20x1,5	15	16 · 19,5	8 · 15,1	31	1
WEID.E1WF-25a	50065541	M 25x1,5	15	17,5 · 22	13 · 19,5	36	1
WEID.E1WF-25b	50065542	M 25x1,5	15	21 · 26	13 · 19,5	36	1
WEID.E1WF-32a	50065543	M 32x1,5	15	22 · 28	17,5 · 26	45	1
WEID.E1WF-32b	50065544	M 32x1,5	15	27 · 32	17,5 · 26	45	1
WEID.E1WF-40a	50065545	M 40x1,5	15	30 · 35	22 · 32	55	1
WEID.E1WF-40b	50065546	M 40x1,5	15	35,1 · 40	22 · 32	55	1
WEID.E1WF-50a	50065547	M 50x1,5	15	38 · 45	30 · 41,5	68	1
WEID.E1WF-50b	50065548	M 50x1,5	15	43 · 50	30 · 41,5	68	1
WEID.E1WF-63a	50065549	M 63x1,5	15	48 · 53	38 · 54	82	1
WEID.E1WF-63b	50065550	M 63x1,5	15	51 · 56	38 · 54	82	1
WEID.E1WF-63c	50065551	M 63x1,5	15	55 · 60	38 · 54	82	1
WEID.E1WF-75a	50065552	M 75x1,5	20	56 · 62	49 · 66	98	1
WEID.E1WF-75b	50065553	M 75x1,5	20	62,1 · 66	49 · 66	98	1
WEID.E1WF-75c	50065554	M 75x1,5	20	66,1 · 70	49 · 66	98	1
WEID.E1WF-75d	50065555	M 75x1,5	20	68 · 75	49 · 66	98	1

- 电缆接头
- 底座
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔爆式电缆引入口
- 隔爆式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆附件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

EX d 闷盖, OSSP, 黄铜镀镍, 公制







OSSP



标识
认证
防护等级
温度范围
材质

Ex d IIC / Ex e IIEx tD A21 IP66/IP67
IECEx KOS 09.0005X / NEMKO 02 ATEX 502
IP67
-20 °C - 120 °C
黄铜镀镍, 密封件 CR

Type	WISKA-No. Ni				
OSSP-R 16	50065610	M 16x1,5	15	10	1
OSSP-R 20	50065611	M 20x1,5	15	10	1
OSSP-R 25	50065612	M 25x1,5	15	10	1
OSSP-R 32	50065613	M 32x1,5	15	10	1
OSSP-R 40	50065614	M 40x1,5	15	10	1
OSSP-R 50	50065615	M 50x1,5	15	10	1
OSSP-R 63	50065616	M 63x1,5	15	10	1
OSSP-R 75	50065617	M 75x1,5	15	10	1

电磁接头

聚酯胶

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型/
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准


密封件

康式电锁引
入件康式电锁引
入件电磁引
入
装置

CONMAXX

CONMAXX
可拆分接头电磁引
入
系统BRACE
FITTING
管接头,
非金属BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属BRACE
FITTING
管接头,
金属BRACE
CONDUIT
保护管,
金属BRACE
SLEEVE
编织软管

EX d 缩径器, OSRA, 黄铜镀镍, 公制-公制



OSRA




标识
认证
防护等级
材质

Ex d IIC / Ex e IICx tD A21 IP66/IP67
IECEX KOS 09.0003X / NEMKO 03 ATEX 1458
IP67
黄铜镀镍

Type	WISKA-No. Ni	Da (mm)	Di (mm)	SW (mm)	
OSRA 20-16	50065650	M 20x1,5	M 16x1,5	25	1
OSRA 25-16	50065651	M 25x1,5	M 16x1,5	30	1
OSRA 25-20	50065652	M 25x1,5	M 20x1,5	30	1
OSRA 32-16	50065653	M 32x1,5	M 16x1,5	38	1
OSRA 32-20	50065654	M 32x1,5	M 20x1,5	38	1
OSRA 32-25	50065655	M 32x1,5	M 25x1,5	38	1
OSRA 40-20	50065656	M 40x1,5	M 20x1,5	45	1
OSRA 40-25	50065657	M 40x1,5	M 25x1,5	45	1
OSRA 40-32	50065658	M 40x1,5	M 32x1,5	45	1
OSRA 50-25	50065659	M 50x1,5	M 25x1,5	55	1
OSRA 50-32	50065660	M 50x1,5	M 32x1,5	55	1
OSRA 50-40	50065661	M 50x1,5	M 40x1,5	55	1
OSRA 63-32	50065662	M 63x1,5	M 32x1,5	68	1
OSRA 63-40	50065663	M 63x1,5	M 40x1,5	68	1
OSRA 63-50	50065664	M 63x1,5	M 50x1,5	68	1
OSRA 75-40	50065665	M 75x1,5	M 40x1,5	82	1
OSRA 75-50	50065666	M 75x1,5	M 50x1,5	82	1
OSRA 75-63	50065667	M 75x1,5	M 63x1,5	82	1

EX d 扩径器, OSAJ, 黄铜镀镍, 公制-公制







OSAJ



标识
认证
防护等级
材质

Ex d IIC / Ex e IICx tD A21 IP66/IP67
IECEX KOS 09.0002X / NEMKO 03 ATEX 1459X
IP67
黄铜镀镍

- 电磁接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔爆壳盖引入口
- 隔爆壳盖引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁接头
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

Type	WISKA-No. Ni				
OSAJ 16/20	50065686	M 16x1,5	M 20x1,5	25	1
OSAJ 16/25	50065687	M 16x1,5	M 25x1,5	30	1
OSAJ 20/25	50065688	M 20x1,5	M 25x1,5	30	1
OSAJ 16/32	50065689	M 16x1,5	M 32x1,5	37	1
OSAJ 20/32	50065690	M 20x1,5	M 32x1,5	37	1
OSAJ 25/32	50065691	M 25x1,5	M 32x1,5	37	1
OSAJ 20/40	50065692	M 20x1,5	M 40x1,5	46	1
OSAJ 25/40	50065693	M 25x1,5	M 40x1,5	46	1
OSAJ 32/40	50065694	M 32x1,5	M 40x1,5	46	1
OSAJ 25/50	50065695	M 25x1,5	M 50x1,5	57	1
OSAJ 32/50	50065696	M 32x1,5	M 50x1,5	57	1
OSAJ 40/50	50065697	M 40x1,5	M 50x1,5	57	1
OSAJ 32/63	50065698	M 32x1,5	M 63x1,5	70	1
OSAJ 40/63	50065699	M 40x1,5	M 63x1,5	70	1
OSAJ 50/63	50065700	M 50x1,5	M 63x1,5	70	1
OSAJ 40/75	50065701	M 40x1,5	M 75x1,5	82	1
OSAJ 50/75	50065702	M 50x1,5	M 75x1,5	82	1
OSAJ 63/75	50065703	M 63x1,5	M 75x1,5	82	1

接地片, OSET, 黄铜





OSET



材质

黄铜镀镍

Type	WISKA-No. Ni		
OSET 16	50065634	M 16	1
OSET 20	50065635	M 20	1
OSET 25	50065636	M 25	1
OSET 32	50065637	M 32	1
OSET 40	50065638	M 40	1
OSET 50	50065639	M 50	1
OSET 63	50065640	M 63	1
OSET 75	50065641	M 75	1

电缆接头

聚酯版

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电箱引
入件康式电箱引
入件电箱引
入件CONMAXX
可拆分接头电箱引
系统BRACE
FITTING
管接头,
非金属BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属BRACE
FITTING
管接头,
金属BRACE
CONDUIT
保护管,
金属BRACE
SLEEVE
编织套管

EX 隔爆型

护套, 聚酰胺, OSSH





OSSH





材质 EPDM


OSSH (A), A型

Type	WISKA-No.		
OSSH-A16	50065626	E1XF / W 16	1
OSSH-A20	50065627	E1XF / W 20	1
OSSH-A25	50065628	E1XF / W 25	1
OSSH-A32	50065629	E1XF / W 32	1
OSSH-A40	50065630	E1XF / W 40	1
OSSH-A50	50065631	E1XF / W 50	1
OSSH-A63	50065632	E1XF / W 63	1
OSSH-A75	50065633	E1XF / W 75	1

OSSH (B), B型

Type	WISKA-No.		
OSSH-B16	50065642	A2F16	1
OSSH-B20	50065643	A2F20	1
OSSH-B25	50065644	A2F25	1
OSSH-B32	50065645	A2F32	1
OSSH-B40	50065646	A2F40	1
OSSH-B50	50065647	A2F50	1
OSSH-B63	50065648	A2F63	1
OSSH-B75	50065649	A2F75	1

- 电缆接头
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入装置
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封装置
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



铁路电缆接头

为了满足铁路行业的对于安全性和可靠性的特殊需求，我们提供了专业的铁路电缆接头。此类接头按照欧洲的防火阻燃标准EN 45545的最高质量和安全要求制造，并且达到最高的危险等级3，铁路电缆接头材质有：聚酰胺，黄铜镀镍和不锈钢及其相应附件，都符合上述标准和要求。



专为铁路行业设计

WISKA 铁路系列电缆接头是获得市场广泛认可的SPRINT系列电缆接头产品的延伸，可满足铁路行业的特殊需求。

自2013年6月份起，欧洲铁路行业使用的产品和原料必须通过欧洲统一的防火安全标准EN45545。

经过严格的产品研发与测试，WISKA正式推出满足EN45545标准，适用于铁路行业的电缆接头产品。该系列产品的质量和安全性能等各项指标均满足防火等级Hazard Level 3的要求。

WISKA是欧洲首批全系列产品都通过EN45545测试的生产厂家。

WISKA铁路系列电缆接头产品将高品质产品和灵活的模块化设计进行了最理想的结合，能满足标准中所有的要求，可广泛应用于各种铁路车辆及部件生产厂家。

最创新的材料应用


通过大量的材料试验，WISKA通过了要求阻燃防火、低烟雾释放量、低毒无毒，符合EN45545-2标准的原材料测试。在符合标准的原材料范围内，WISKA还测试了多种不同的材料组合，使铁路系列产品性能达到最佳。根据R22（车内使用材料）和R23（车外使用材料）的标准要求，可燃物（塑料，密封件）的以下几项参数都必须经过严格的测试：

等级	参数	单位	要求	HL1	HL2	HL3
R22	氧指数	Vol.-%	最小值	28	28	32
	烟密度	D _s max.	最大值	600	300	150
	烟雾毒性	CIT _{NLP}	最大值	1,2	0,9	0,75
R23	氧指数	Vol.-%	最小值	28	28	32
	烟密度	D _s max.	最大值	---	600	300
	烟雾毒性	CIT _{NLP}	最大值	---	1,8	1,5






SPRINT 铁路电缆接头, ESKV RW, 聚酰胺, 公制, EN 45545



ESKV RW



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 危险等级参照 **EN 45545**
 材质 电缆接头 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 7001 SG	WISKA-No. RAL 9005 BK	 D (mm)	 L (mm)	 SW (mm)	 TL (mm)	
ESKV 12 RW	10105492	10105802	10105810	M 12x1,5	9	3 · 7	29 · 34	50
ESKV 16 RW	10105493	10105803	10105811	M 16x1,5	9	4,5 · 10	31 · 37	50
ESKV 20 RW	10105494	10105804	10105812	M 20x1,5	10	6 · 13	36 · 45	50
ESKV 25 RW	10105495	10105805	10105813	M 25x1,5	10	9 · 17	38 · 47	50
ESKV 32 RW	10105496	10105806	10105814	M 32x1,5	12	13 · 21	42 · 51	25
ESKV 40 RW	10105497	10105807	10105815	M 40x1,5	12	16 · 28	52 · 65	10
ESKV 50 RW	10105498	10105808	10105816	M 50x1,5	14	21 · 35	59 · 72	4
ESKV 63 RW	10105499	10105809	10105817	M 63x1,5	15	34 · 48	64 · 78	3

推荐配件



EMUF

EADR

BS

RDE

MFD RW

- 铁路电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电缆引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


SPRINT 电缆接头, EMSKV RW, 黄铜镀镍, 公制, EN 45545



EMSKV RW



EMSKV-L RW



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 危险等级参照 EN 45545 R22=HL3 / R23=HL3
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 EPDM

EMSKV RW

Type	WISKA-No. Ni					TL (mm)	
EMSKV 12 RW	10104293	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30	50
EMSKV 16 RW	10104294	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34	50
EMSKV 20 RW	10104296	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	50
EMSKV 25 RW	10104297	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42	50
EMSKV 32 RW	10104298	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	25
EMSKV 40 RW	10104299	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	10
EMSKV 50 RW	10104300	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	10
EMSKV 63 RW	10104301	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	10
EMSKV 75 RW	10104302	M 75x1,5	12	48 · 62	82	67 · 81	1

EMSKV-L RW, 加长型

Type	WISKA-No. Ni					TL (mm)	
EMSKV-L 12 RW	10106174	M 12x1,5	12	3 · 7	16	30 · 37	50
EMSKV-L 16 RW	10106175	M 16x1,5	12	4,5 · 10	20	33 · 41	50
EMSKV-L 20 RW	10106176	M 20x1,5	12	6 · 13	24	35 · 43	50
EMSKV-L 25 RW	10106177	M 25x1,5	12	9 · 17	29	38 · 47	50
EMSKV-L 32 RW	10106178	M 32x1,5	15	13 · 21	36	43 · 51	25
EMSKV-L 40 RW	10106179	M 40x1,5	15	16 · 28	46	51 · 62	10
EMSKV-L 50 RW	10106180	M 50x1,5	15	21 · 35	55	57 · 68	10
EMSKV-L 63 RW	10106181	M 63x1,5	15	34 · 48	68	61 · 72	10

推荐推荐




EMMU

BS

RDE

MFD RW

SPRINT 低温电缆接头, EMSKV LT RW, 黄铜镀镍、公制、EN 45545



EMSKV LT RW



防护等级

温度范围

危险等级参照 **EN 45545**

材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69

-60 °C · 100 °C

R22=HL1 / R23=HL2

电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No. Ni					TL [mm]	
EMSKV 12 LT RW	10105823	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30	50
EMSKV 16 LT RW	10105824	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34	50
EMSKV 20 LT RW	10105825	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	50
EMSKV 25 LT RW	10105826	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42	50
EMSKV 32 LT RW	10105827	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	25
EMSKV 40 LT RW	10105828	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	10
EMSKV 50 LT RW	10105829	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	10
EMSKV 63 LT RW	10105830	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	10

推荐配件



EMMU


RDE LT

BS

ORD-S

- 铁路电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 铁路电缆引 入件
- 铁路电缆引 入件
- 铁路引 入件
- CONMAXX 可拆分接头
- 铁路系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKV EMV-Z RW, 黄铜镀镍, 公制, EN 45545








EMSKV EMV-Z RW



防护等级
温度范围
危险等级参照 **EN 45545**
材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69
-40 °C · 100 °C
R22=HL3 / R23=HL3
电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No.	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
EMSKV 12 EMV-Z RW	10104303	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30	50
EMSKV 16 EMV-Z RW	10104304	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34	50
EMSKV 20 EMV-Z RW	10104305	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	50
EMSKV 25 EMV-Z RW	10104306	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42	50
EMSKV 32 EMV-Z RW	10104307	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	25
EMSKV 50 EMV-Z RW	10104308	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	10
EMSKV 40 EMV-Z RW	10104309	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	10
EMSKV 63 EMV-Z RW	10104310	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	10
EMSKV 75 EMV-Z RW	10104311	M 75x1,5	12	48 · 63	82	67 · 81	1

推荐配件



EMMU-EMV


BS

RDE

MFD RW

- 电缆接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 本质型 / 隔爆型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 低温 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKV LT EMV-Z RW, 黄铜镀镍, 公制, EN 45545



EMSKV LT EMV-Z RW



防护等级

温度范围

危险等级参照 **EN 45545**

材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69

-60 °C · 100 °C

R22=HL1 / R23=HL2

电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No. Ni	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	TL [mm]	
EMSKV 12 LT EMV-Z RW	10105848	M 12x1,5	5	3 · 7	16	23 · 30
EMSKV 16 LT EMV-Z RW	10105849	M 16x1,5	5	4,5 · 10	20	26 · 34
EMSKV 20 LT EMV-Z RW	10105850	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37
EMSKV 25 LT EMV-Z RW	10105851	M 25x1,5	7	9 · 17	29	33 · 42
EMSKV 32 LT EMV-Z RW	10105852	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44
EMSKV 40 LT EMV-Z RW	10105853	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55
EMSKV 50 LT EMV-Z RW	10105854	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62
EMSKV 63 LT EMV-Z RW	10105855	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67
EMSKV 75 LT EMV-Z RW	10105856	M 75x1,5	12	48 · 63	82	67 · 81

推荐配件



EMMU

RDE LT

BS

ORD-S

电磁接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

插入件

插入件

插入件

屏蔽

CONMAXX

可拆分接头

系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属


BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT 电缆接头, ESSKV RW, 不锈钢, 公制, EN 45545



ESSKV RW



防护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 危险等级参照 **EN 45545**
 材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69
 -40 °C · 100 °C
 R22=HL3 / R23=HL3
 电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No.					TL [mm]	
ESSKV 12 RW	10105832	M 12x1,5	5	3 - 7	17	23 - 30	10
ESSKV 16 RW	10105833	M 16x1,5	5	4,5 - 10	22	26 - 34	10
ESSKV 20 RW	10105834	M 20x1,5	6	6 - 13	24	29 - 37	10
ESSKV 25 RW	10105835	M 25x1,5	7	9 - 17	30	33 - 42	10
ESSKV 32 RW	10105836	M 32x1,5	8	13 - 21	36	36 - 44	5
ESSKV 40 RW	10105837	M 40x1,5	8	16 - 28	46	44 - 55	5
ESSKV 50 RW	10105838	M 50x1,5	9	21 - 35	55	51 - 62	2
ESSKV 63 RW	10105839	M 63x1,5	10	34 - 48	68	56 - 67	1

推荐配件



BS


ESMU

RDE

MFD RW

- 电缆接头
- 金属
- 应用
- 电磁屏蔽
- EX 本安型 / 增安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX 可拆卸接头
- 康式密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT 电缆接头, ESKV LT RW, 不锈钢, 公制, EN 45545



ESKV LT RW



防护等级

温度范围

危险等级参照 **EN 45545**

材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69

-60 °C · 100 °C

R22=HL1 / R23=HL2

电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No.	D (mm)	L (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
ESKVV 12 LT RW	10105840	M 12x1,5	5	3 · 7	17	23 · 30
ESKVV 16 LT RW	10105841	M 16x1,5	5	4,5 · 10	22	26 · 34
ESKVV 20 LT RW	10105842	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37
ESKVV 25 LT RW	10105843	M 25x1,5	7	9 · 17	30	33 · 42
ESKVV 32 LT RW	10105844	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44
ESKVV 40 LT RW	10105845	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55
ESKVV 50 LT RW	10105846	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62
ESKVV 63 LT RW	10105847	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67

推荐配件



RDE LT


BS

ESMU

ORD-S

- 铁路电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 铁路电缆引 入件
- 铁路电缆引 入件
- 铁路引 入件
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 铁路系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESKV EMV-Z RW, 不锈钢, 公制, EN 45545



ESKVV EMV-Z RW



防护等级
温度范围
危险等级参照 **EN 45545**
材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69
-40 °C · 100 °C
R22=HL3 / R23=HL3
电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 EPDM

Type	WISKA-No.					TL (mm)	
ESSKV 12 EMV-Z RW	10105857	M 12x1,5	5	3 · 7	17	23 · 30	10
ESSKV 16 EMV-Z RW	10105858	M 16x1,5	5	4,5 · 10	22	26 · 34	10
ESSKV 20 EMV-Z RW	10105859	M 20x1,5	6	6 · 13	24	29 · 37	10
ESSKV 25 EMV-Z RW	10105860	M 25x1,5	7	9 · 17	30	33 · 42	10
ESSKV 32 EMV-Z RW	10105861	M 32x1,5	8	13 · 21	36	36 · 44	5
ESSKV 40 EMV-Z RW	10105862	M 40x1,5	8	16 · 28	46	44 · 55	5
ESSKV 50 EMV-Z RW	10105863	M 50x1,5	9	21 · 35	55	51 · 62	2
ESSKV 63 EMV-Z RW	10105864	M 63x1,5	10	34 · 48	68	56 · 67	1

推荐配件



BS


ESMU

RDE

MFD RW

- 电缆接头
- 屏蔽层
- 金属
- 应用
- 电磁屏蔽
- EX 本质型 / 隔爆型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT EMC 低温 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESKV LT EMV-Z RW, 不锈钢, 公制, EN 45545








ESKV LT EMV-Z RW




防护等级
温度范围
危险等级参照 **EN 45545**
材质

IP68 (5 bar 30 min) / IP69
-60 °C · 100 °C
R22=HL1 / R23=HL2
电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹紧件 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 硅橡胶

Type	WISKA-No.	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
ESKVV 12 LT EMV-Z RW	10105865	M 12x1,5	5	3 - 7	17	23 - 30	10
ESKVV 16 LT EMV-Z RW	10105866	M 16x1,5	5	4,5 - 10	22	26 - 34	10
ESKVV 20 LT EMV-Z RW	10105867	M 20x1,5	6	6 - 13	24	29 - 37	10
ESKVV 25 LT EMV-Z RW	10105868	M 25x1,5	7	9 - 17	30	33 - 42	10
ESKVV 32 LT EMV-Z RW	10105869	M 32x1,5	8	13 - 21	36	36 - 44	5
ESKVV 40 LT EMV-Z RW	10105870	M 40x1,5	8	16 - 28	46	44 - 55	5
ESKVV 50 LT EMV-Z RW	10105871	M 50x1,5	9	21 - 35	55	51 - 62	2
ESKVV 63 LT EMV-Z RW	10105872	M 63x1,5	10	34 - 48	68	56 - 67	1




- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



透气产品

为了减少由于水汽冷凝而导致的电力装置的故障或中断，我们提供了一系列的透气类产品以达到最佳的压力平衡，防止冷凝水形成。我们的电缆接头和透气阀拥有高性能的ePTFE膜，保证设备内部和外部之间维持持续且高效的气体交换。此外，还能抵抗紫外线、盐水、润滑油和油类的侵蚀。

VentGLAND® SPRINT 电缆接头, ESGV, 聚酰胺, 公制, EN 62444



ESVG



防护等级 IP68 / IP69
 灼热丝试验 750 °C
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 聚酰胺, 密封件 EPDM, 薄膜 ePTFE

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	l/h	
ESVG 16	10104412	10104413	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	37 · 43	52	1
ESVG 20	10060974	10060802	M 20x1,5	10	6 · 13	24	41 · 50	42	1
ESVG 25	10100666	10100667	M 25x1,5	10	9 · 17	29	45 · 54	65	1
ESVG 32	10100801	10100802	M 32x1,5	12	13 · 21	36	49 · 58	115	1
ESVG 40	10102471	10102472	M 40x1,5	12	16 · 28	46	52 · 65	150	1

推荐配件



EMUG

RDE

BS


MFD

- 电缆接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

VentGLAND® SPRINT 电缆接头, EMSVG, 黄铜镀镍, 公制, EN 62444



EMSVG



防护等级 IP68 / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 EPDM, 夹紧件 聚酰胺, 薄膜 ePTFE

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	l/h	
EMSVG 16	10065899	M 16x1,5	6	4,5 - 10	20	34 - 42	52	1
EMSVG 20	10065900	M 20x1,5	6	6 - 13	24	41 - 50	55	1
EMSVG 25	10065901	M 25x1,5	7	9 - 17	29	43 - 52	90	1
EMSVG 32	10065902	M 32x1,5	8	13 - 21	36	47 - 56	115	1
EMSVG 40	10065903	M 40x1,5	8	16 - 28	46	57 - 70	150	1
EMSVG 50	10065904	M 50x1,5	9	21 - 35	55	64 - 77	225	1
EMSVG 63	10065905	M 63x1,5	10	34 - 48	68	69 - 83	285	1

推荐配件



RDE

EMMU

BS

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件

密封件


VentGLAND® SPRINT 电缆接头, ESSVG, 不锈钢, 公制, EN 62444



ESSVG



ESSVG-4



防护等级 IP68 / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 不锈钢A2 (1.4305), 密封件 EPDM, 夹紧件 聚酰胺, 薄膜 ePTFE

ESSVG, 不锈钢 1.4305

Type	WISKA-No.					TL (mm)	l/h	
ESSVG 16	10104410	M 16x1,5	6	4,5 · 10	20	34 · 42	52	1
ESSVG 20	10069400	M 20x1,5	6	6 · 13	24	41 · 50	55	1
ESSVG 25	10069401	M 25x1,5	7	9 · 17	30	43 · 52	90	1
ESSVG 32	10069402	M 32x1,5	8	13 · 21	36	47 · 56	115	1
ESSVG 40	10069403	M 40x1,5	8	16 · 28	46	57 · 70	150	1
ESSVG 50	10069404	M 50x1,5	9	21 · 35	55	64 · 77	225	1
ESSVG 63	10069405	M 63x1,5	10	34 · 48	68	69 · 83	285	1

ESSVG-4, 不锈钢 1.4404

Type	WISKA-No.					TL (mm)	l/h	
ESSVG-4 16	10104411	M 16x1,5	6	4,5 · 10	20	34 · 42	52	1
ESSVG-4 20	10069500	M 20x1,5	6	6 · 13	24	41 · 50	55	1
ESSVG-4 25	10069501	M 25x1,5	7	9 · 17	30	43 · 52	90	1
ESSVG-4 32	10069502	M 32x1,5	8	13 · 21	36	47 · 56	115	1
ESSVG-4 40	10069503	M 40x1,5	8	16 · 28	46	57 · 70	150	1
ESSVG-4 50	10069504	M 50x1,5	9	21 · 35	55	64 · 77	225	1
ESSVG-4 63	10069505	M 63x1,5	10	34 · 48	68	69 · 83	285	1

推荐配件



RDE

BS


ESMU

- 电缆接头
- 金属
- 应用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管






VentGLAND® EMC SPRINT 电缆接头 接触弹簧屏蔽 EMSVG EMV-S, 黄铜镀镍, 公制, EN 62444



EMSVG EMV-S



防护等级 IP68 / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 电缆接头 黄铜镀镍, 夹紧件 聚酰胺, 密封件 EPDM, 薄膜 ePTFE 接触弹簧, 不锈钢 1.4310

Type	WISKA-No. Ni	 D (mm)	 L (mm)	 (mm)	 SW (mm)	l/h	TL (mm)	
EMSVG 20 EMV-S	10102715	M 20x1,5	6	6 · 13	24	55	41 · 50	1
EMSVG 25 EMV-S	10102716	M 25x1,5	7	9 · 17	29	90	43 · 52	1
EMSVG 32 EMV-S	10102717	M 32x1,5	8	13 · 21	36	115	47 · 56	1
EMSVG 40 EMV-S	10102718	M 40x1,5	8	16 · 28	46	150	57 · 70	1
EMSVG 50 EMV-S	10102719	M 50x1,5	9	21 · 35	55	225	64 · 77	1
EMSVG 63 EMV-S	10102720	M 63x1,5	10	34 · 48	68	285	69 · 83	1

推荐配件



RDE

EMMU-EMV

BS

电磁接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

屏蔽电缆引

入件

屏蔽电缆引

入件

电磁引

屏蔽

CONMAXX

CONMAXX

可拆分接头

电磁引

系统

BRACE

FITTING

管接头, 非金属

BRACE

CONDUIT

保护管, 非金属

BRACE

FITTING

管接头, 金属

BRACE

CONDUIT

保护管, 金属

BRACE

SLEEVE

编织软管


VentPLUG 透气阀, EVPS, 聚酰胺, 公制



EVPS 12



EVPS 12 HF



防护等级 IP68 / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 聚酰胺, 密封件 TPE, 薄膜 ePTFE

EVPS

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			E (mm)		l/h	TL (mm)	
EVPS 12	10102369	10102370	M 12x1,5	8	18	16	22	17,4	10
EVPS 20	10106591	10106595	M 20x1,5	9	27	24	110	15,4	10
EVPS 40	10106593	10106597	M 40x1,5	9	51	46	660	15,4	10

EVPS HF, 高气流

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			E (mm)		l/h	TL (mm)	
EVPS 12 HF	10103263	10103264	M 12x1,5	8	18	16	34	17,4	10
EVPS 20 HF	10106615	10106619	M 20x1,5	9	27	24	280	15,4	10
EVPS 40 HF	10106617	10106621	M 40x1,5	9	51	46	1650	15,4	10

EVPS-L

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			E (mm)		l/h	TL (mm)	
EVPS-L 20	10106592	10106596	M 20x1,5	15	27	24	110	21,4	10
EVPS-L 40	10106594	10106598	M 40x1,5	18	51	46	660	24,4	10

EVPS-L HF, 高气流

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK			E (mm)		l/h	TL (mm)	
EVPS-L 20 HF	10106616	10106620	M 20x1,5	15	27	24	280	21,4	10
EVPS-L 40 HF	10106618	10106622	M 40x1,5	18	51	46	1650	24,4	10

- 电磁接头
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁箱
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 螺纹连接
- 螺纹连接
- 螺纹连接
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁接头
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


VentPLUG 透气阀, EMVPS, 黄铜镀镍, 公制



EMVPS



EMVPS HF



防护等级 IP68 / IP69
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 黄铜镀镍, 密封件 EPDM, 薄膜 ePTFE

EMVPS

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	E (mm)	SW (mm)	l/h	TL (mm)	
EMVPS 12	10103265	M 12x1,5	10	18	16	22	17,5	10

EMVPS HF, High Air Flow

Type	WISKA-No. Ni	D (mm)	L (mm)	E (mm)	SW (mm)	l/h	TL (mm)	
EMVPS 12 HF	10103266	M 12x1,5	10	18	16	34	17,5	10

电磁阀头

聚四氟

金属

船用

电磁阀盖

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

膜式电磁阀 入件

膜式电磁阀 入件

电磁阀 入件

CONMAXX

CONMAXX 可拆分接头

电磁阀头 系统

BRACE FITTING 管接头, 非金属


BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织软管



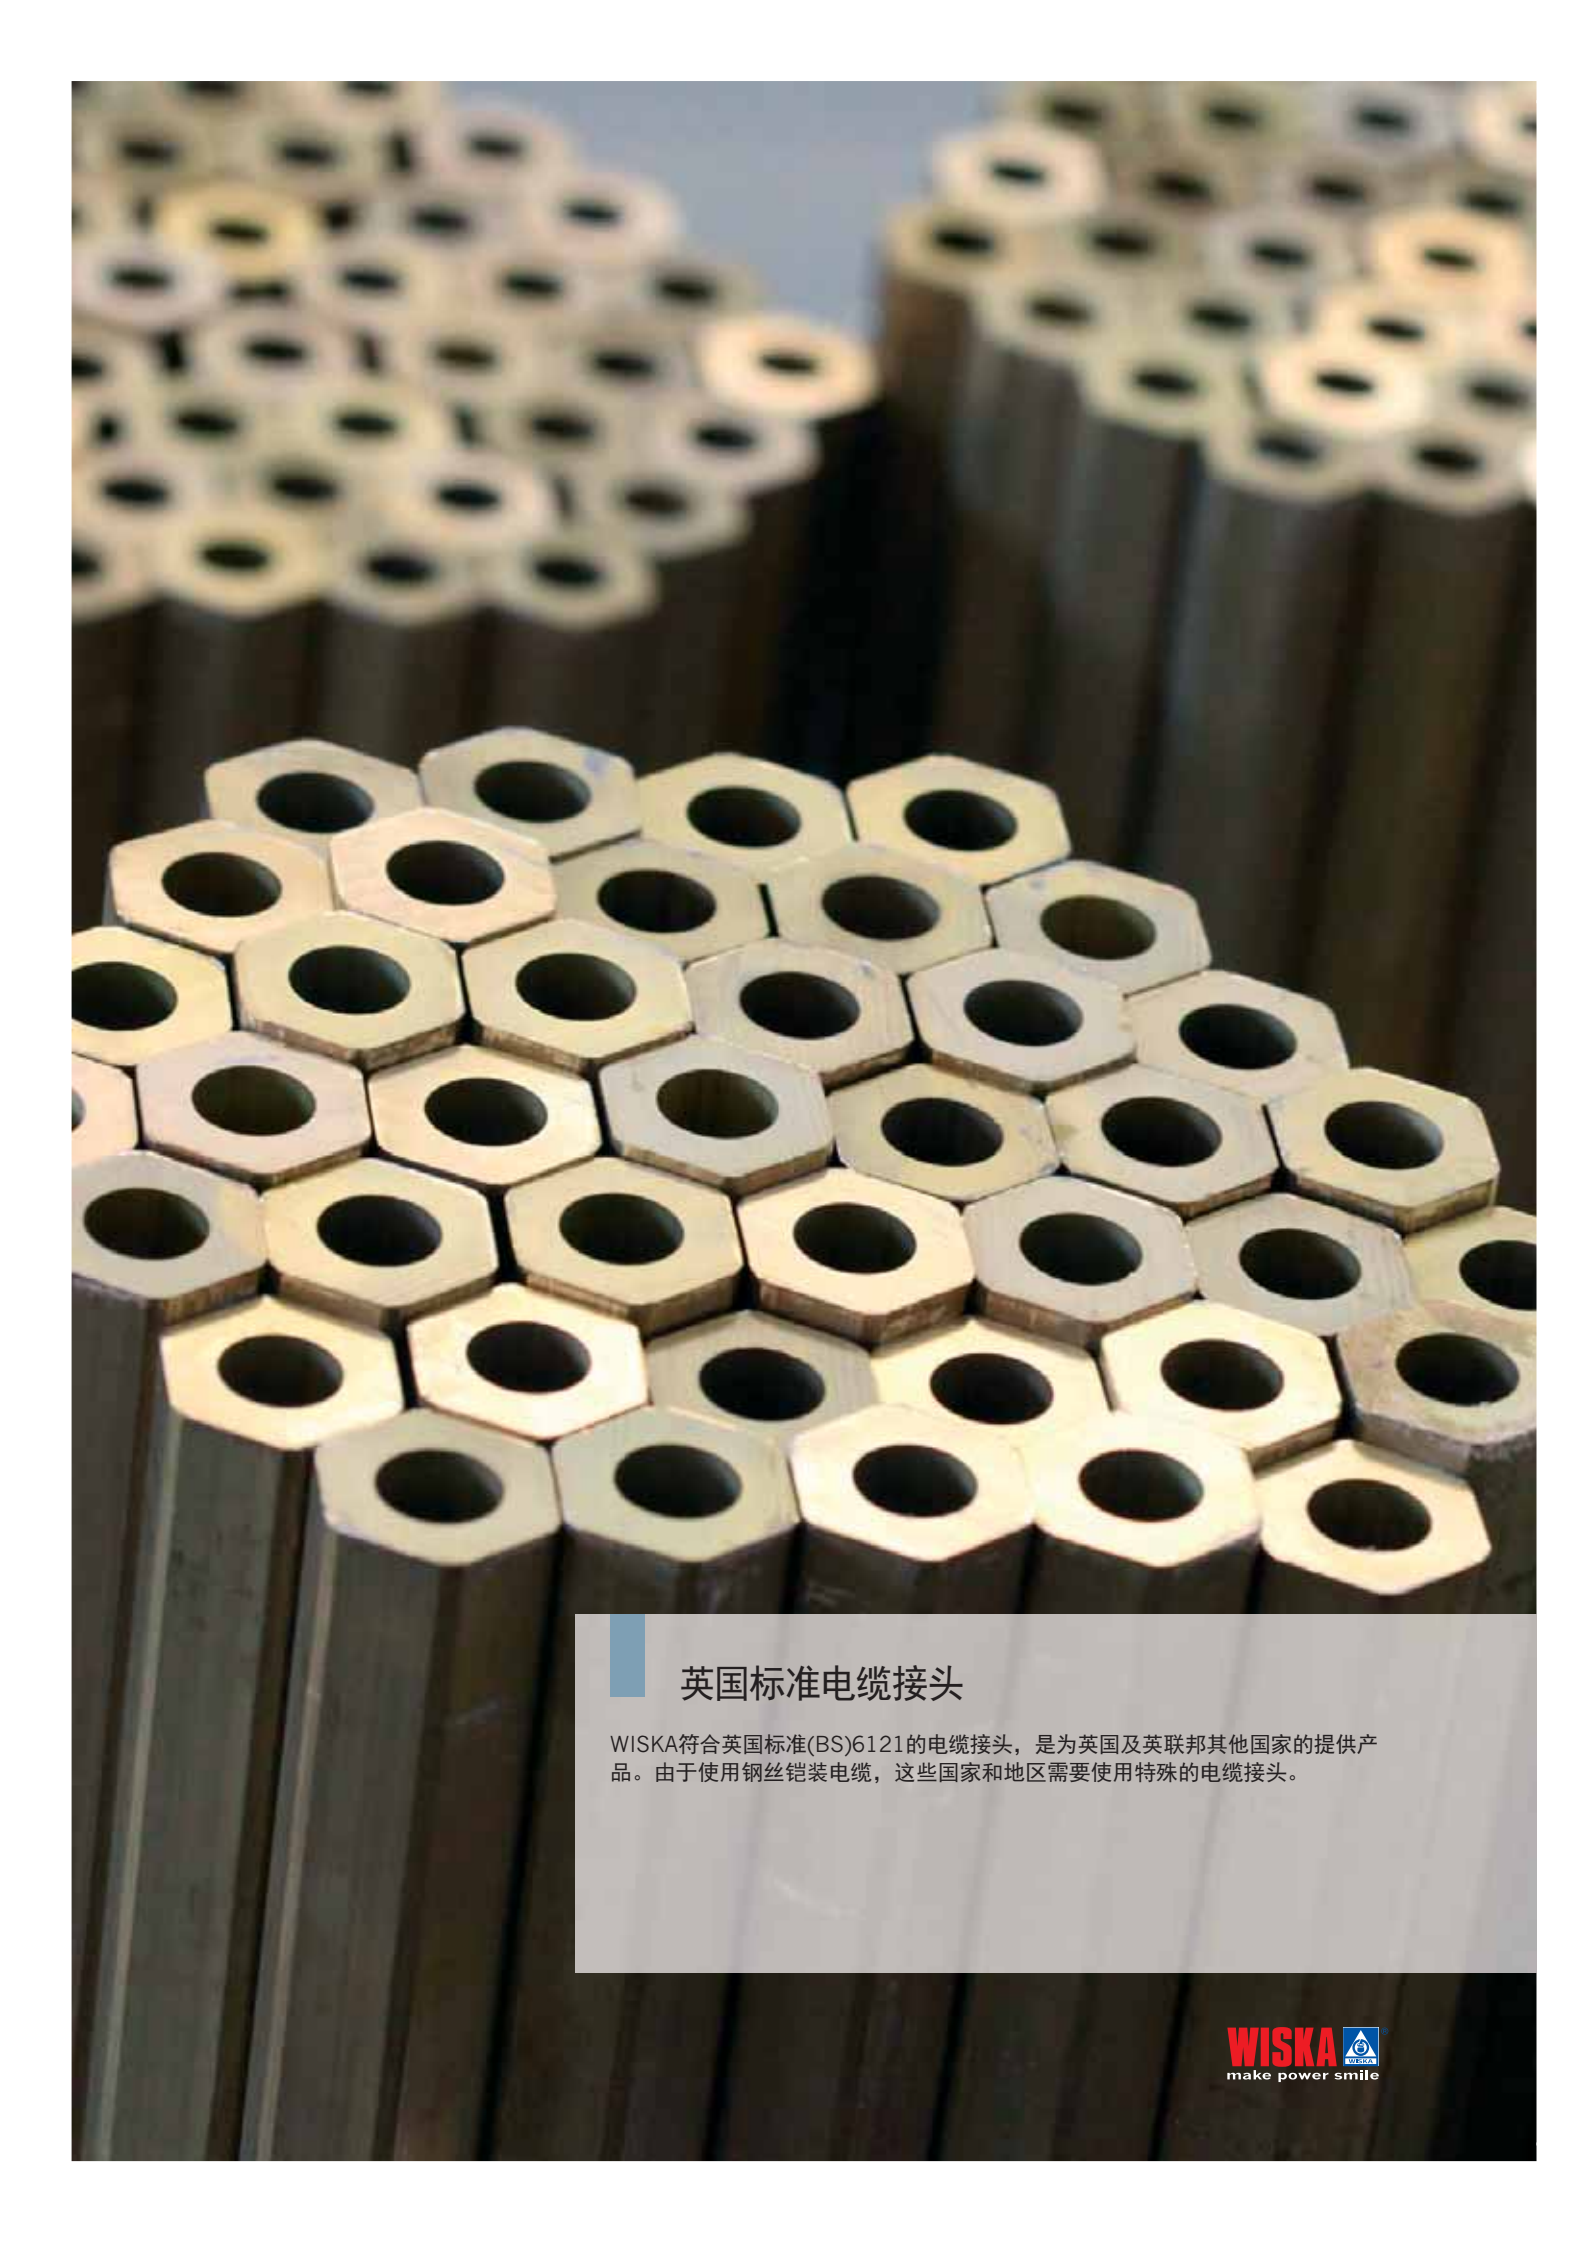

英国标准电缆接头

WISKA符合英国标准(BS)6121的电缆接头，是为英国及英联邦其他国家的提供产品。由于使用钢丝铠装电缆，这些国家和地区需要使用特殊的电缆接头。

英国标准 (BS 6121) 电缆接头


接头套装, BW 系列, 黄铜, BS 6121



BWP Pack





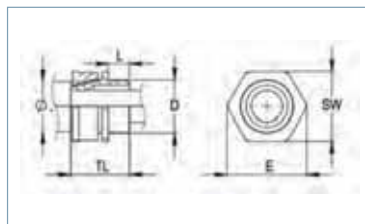



BW Pack









防护等级 IP20
 温度范围 -80 °C - 300 °C
 材质 黄铜

BWP 系列, 升级型

Type	WISKA-No. blank	 D (mm)	 L (mm)	 R (mm)	 R (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
BWP 20S Pack	50101701	M 20x1,5	10	- 15,8	-11,8	22	29	2
BWP 20 Pack	50101702	M 20x1,5	10	- 20,8	-13,8	27	34	2
BWP 25 Pack	50101703	M 25x1,5	10	- 27,5	-19,8	34	36	2
BWP 32 Pack	50101704	M 32x1,5	10	- 33,5	-26,4	41	39	2
BWP 40 Pack	50101705	M 40x1,5	15	- 40,9	-32,4	50	46	1
BWP 50S Pack	50101706	M 50x1,5	15	- 46,3	-38	59	48	1
BWP 50 Pack	50101707	M 50x1,5	15	- 52,6	-44	65	48	1
BWP 63S Pack	50101708	M 63x1,5	15	- 61,5	-49	75	54	1
BWP 63 Pack	50101709	M 63x1,5	15	- 65,3	-55,5	80	54	1
BWP 75S Pack	50101710	M 75x1,5	20	- 73	-62	90	62	1
BWP 75 Pack	50101711	M 75x1,5	20	- 78	-67	95	62	1
BWP 90 Pack	50101712	M 90x1,5	20	- 90	-79	106	66	1

BW 系列, 经济型

Type	WISKA-No. blank	 D (mm)	 L (mm)	 R (mm)	 R (mm)	 SW (mm)	TL (mm)	
BW 20S Pack	50101693	M 20x1,5	10	- 15,5		21	29	2
BW 20L Pack	50101694	M 20x1,5	10	- 18,3		24	29	2
BW 25 Pack	50101695	M 25x1,5	10	- 25,4		32	34	2
BW 32 Pack	50101696	M 32x1,5	10	- 32,2		38	34	2
BW 40 Pack	50101697	M 40x1,5	15	- 38,5		47	43	1
BW 50 Pack	50101698	M 50x1,5	15	- 52		60	45	1
BW 63 Pack	50101699	M 63x1,5	15	- 64,7		74	50	1
BW 75 Pack	50101700	M 75x1,5	20	- 70		90	62	1

- 电缆接头
- 黄铜版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆附件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


接头套装, CW 系列, 黄铜, BS 6121



CWP Pack









CW Pack









防护等级 IP66
 温度范围 -20 °C · 80 °C
 材质 黄铜

CWP 系列, 升级型, 单钢丝铠装电缆

Type	WISKA-No. blank	 D [mm]	 L [mm]	 (mm)	 (mm)	 SW [mm]	TL [mm]	
CWP 20SS Pack	50101680	M 20x1,5	10	8,4 · 13,8	-9	22	48	2
CWP 20S Pack	50101681	M 20x1,5	10	12,9 · 15,8	-11,8	24	50	2
CWP 20 Pack	50101682	M 20x1,5	10	15,5 · 20,8	-13,8	30	51	2
CWP 25 Pack	50101683	M 25x1,5	10	20,3 · 27,5	-19,8	38	58	2
CWP 32 Pack	50101684	M 32x1,5	10	26,7 · 33,5	-26,4	46	58	2
CWP 40 Pack	50101685	M 40x1,5	15	33 · 40,9	-32,4	55	77	1
CWP 50S Pack	50101686	M 50x1,5	15	39,4 · 46,3	-38	60	82	1
CWP 50 Pack	50101687	M 50x1,5	15	45,7 · 52,6	-44	65	82	1
CWP 63S Pack	50101688	M 63x1,5	15	52,1 · 61,5	-44	75	88	1
CWP 63 Pack	50101689	M 63x1,5	15	58,4 · 65,3	-55,5	80	88	1
CWP 75S Pack	50101690	M 75x1,5	20	64,8 · 73	-62	90	100	1
CWP 75 Pack	50101691	M 75x1,5	20	71 · 78	-67	95	100	1
CWP 90 Pack	50101692	M 90x1,5	20	81 · 90	-79	110	115	1


CW 系列, 经济型

Type	WISKA-No. blank	 D [mm]	 L [mm]	 (mm)	 (mm)	 SW [mm]	TL [mm]	
CW 20S Pack	50101673	M 20x1,5	10	12,8 · 15,5	-11,8	24	48	2
CW 20L Pack	50101674	M 20x1,5	10	15,5 · 19,5	-13,6	27	50	2
CW 25 Pack	50101675	M 25x1,5	10	23 · 26,5	-20	35	57	2
CW 32 Pack	50101676	M 32x1,5	10	28 · 33,5	-26,5	46	62	2
CW 40 Pack	50101677	M 40x1,5	15	34 · 39,5	-32,1	53	69	1
CW 50 Pack	50101678	M 50x1,5	15	46 · 52	-42,2	63	73	1
CW 63 Pack	50101679	M 63x1,5	15	60 · 66	-55,2	80	82	1

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康沃德索引 入件
- 康沃德索引 入件
- 电磁引入 系统
- CONMAXX 可拆分接头
- CONMAXX
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

英国标准 (BS 6121) 电缆接头

接头套装 用于单钢丝铠装电缆, E1W 系列, 升级型, 黄铜, BS 6121

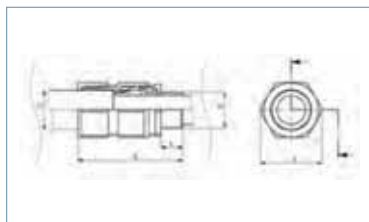


E1W Pack

防护等级 IP66 / IP68
温度范围 -20 °C · 80 °C
材质 黄铜

Type	WISKA-No. blank	D (mm)	mm	(mm)	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
E1W 20S Pack	50101655	M 20x1,5	15	12,9 · 15,8	8 · 11,8	24	63	2
E1W 20 Pack	50101656	M 20x1,5	15	15,5 · 20,8	11 · 13,8	30	67	2
E1W 25 Pack	50101657	M 25x1,5	15	20,3 · 27,5	13 · 19,8	38	76	2
E1W 32 Pack	50101658	M 32x1,5	15	26,7 · 33,5	19 · 26,4	46	80	2
E1W 40 Pack	50101659	M 40x1,5	20	33 · 40,9	25 · 32,4	55	86	1
E1W 50 Pack	50101660	M 50x1,5	20	39,4 · 46,3	31,5 · 38	60	94	1
E1W 50L Pack	50101661	M 50x1,5	20	45,7 · 52,6	36,5 · 44	65	94	1
E1W 63S Pack	50101662	M 63x1,5	20	52,1 · 61,5	42,5 · 49	75	103	1
E1W 63L Pack	50101663	M 63x1,5	20	58,4 · 65,3	48,5 · 55,5	80	103	1
E1W 75S Pack	50101664	M 75x1,5	20	64,8 · 73	54,5 · 62	90	106	1
E1W 75 Pack	50101665	M 75x1,5	20	71 · 78	60,5 · 67	95	106	1


接头套装 用于编织钢丝铠装电缆, CXTP 系列, 升级型, 黄铜, BS 6121

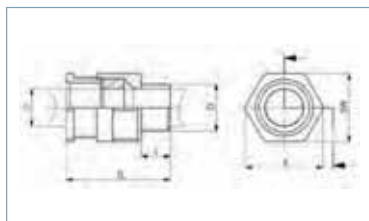

CXTP Pack

防护等级 IP66
温度范围 -20 °C · 80 °C
材质 黄铜

Type	WISKA-No. blank	D (mm)	mm	(mm)	SW (mm)	TL (mm)	
CXTP 20S Pack	50101666	M 20x1,5	15	7 · 11,6	24	40	2
CXTP 20L Pack	50101667	M 20x1,5	15	10,5 · 13,6	27	40	2
CXTP 25 Pack	50101668	M 25x1,5	15	12,5 · 19,8	36	49	2
CXTP 32 Pack	50101669	M 32x1,5	15	18,5 · 26,3	41	49	2
CXTP 40 Pack	50101670	M 40x1,5	20	25 · 32,1	50	51	1
CXTP 50 Pack	50101671	M 50x1,5	20	30,5 · 38,1	60	51	1
CXTP 63 Pack	50101672	M 63x1,5	20	36,5 · 44	75	69	1



密封件

我们拥有类别广泛的缩减型密封件、多孔密封件和特殊密封件，通用于不同材质的SPRINT系列电缆接头，可以提供至少IP66的防护等级。除了通用的标准件以外，WISKA还提供多种特殊的应用类型，如低温型密封件。




SPRINT 缩减型密封件 RDE



RDE



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 颜色 黑色
 材质 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 9005	 (mm)		
RDE 12	10062183	1 · 3	SPRINT 12	50
RDE 16	10062184	2 · 6	SPRINT 16	50
RDE 20	10062185	4 · 8	SPRINT 20	50
RDE 25	10060768	7 · 12	SPRINT 25	25
RDE 32	10062186	9 · 14	SPRINT 32	25
RDE 40	10062187	12 · 20	SPRINT 40	10
RDE 50	10062188	16 · 25	SPRINT 50	10
RDE 63	10062189	28 · 38	SPRINT 63	10

- 电磁接头
- 束流器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 增安型 / 本安型
- EX / 隔爆型
- 铁箱
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电磁引入口
- 隔式电磁引入口
- 电磁引入口 / 密封
- CONMAXX / 可拆卸接头
- 电磁密封 / 密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

密封件





SPRINT 多孔型密封件, MFD







MFD



防护等级 IP66 / IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 热塑性弹性体

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	 (mm)			
MFD 12/01/015	10102489	1 · 1,5	1	SPRINT 12	25
MFD 12/02/020	10100525	1 · 2	2	SPRINT 12	25
MFD 12/04/020	10064392	1,5 · 2	4	SPRINT 12	25
MFD 16/02/040	10064393	2 · 4	2	SPRINT 16	25
MFD 16/03/021	10101014	1 · 2,1	3	SPRINT 16	25
MFD 20/01/090	10102841	8 · 9	1	SPRINT 20	25
MFD 20/02/050	10101015	4 · 5	2	SPRINT 20	25
MFD 20/02/060	10064395	4 · 6	2	SPRINT 20	25
MFD 20/02/065	10060953	5 · 6,5	2	SPRINT 20	25
MFD 20/03/040	10064341	2,5 · 4	3	SPRINT 20	25
MFD 20/03/045	10102306	2,5 · 4,5	3	SPRINT 20	25
MFD 20/04/030	10102722	2 · 3	4	SPRINT 20	25
MFD 20/05/030	10102853	2 · 3	5	SPRINT 20	25
MFD 25/01/065	10060954	4 · 6,5	1	SPRINT 25	25
MFD 25/01/090	10101016	7 · 9	1	SPRINT 25	25
MFD 25/01/105-01/055	10101255	5 · 10,5	2	SPRINT 25	25
MFD 25/02/030	10102655	2 · 3	2	SPRINT 25	25
MFD 25/02/060	10060452	4 · 6	2	SPRINT 25	25
MFD 25/02/070	10063995	5 · 7	2	SPRINT 25	25
MFD 25/02/070-01/040	10102979	3 · 7	3	SPRINT 25	25
MFD 25/02/080	10060952	6 · 8	2	SPRINT 25	25
MFD 25/03/045	10103325	3,5 · 4,5	3	SPRINT 25	25
MFD 25/03/070	10064342	5 · 7	3	SPRINT 25	25
MFD 25/04/060	10064343	4 · 6	4	SPRINT 25	25
MFD 25/05/056	10102023	4,5 · 5,6	5	SPRINT 25	25
MFD 32/01/060-02/090	10103653	5 · 9	3	SPRINT 32	25
MFD 32/01/115-01/050	10102794	4 · 11,5	2	SPRINT 32	25
MFD 32/01/115-01/085	10101256	8 · 11,5	2	SPRINT 32	25
MFD 32/02/080	10102743	7 · 8	2	SPRINT 32	25
MFD 32/02/85	10102493	7,5 · 8,5	2	SPRINT 32	25
MFD 32/03/065	10102169	4,5 · 6,5	3	SPRINT 32	25
MFD 32/03/080	10101018	6 · 8	3	SPRINT 32	25
MFD 32/03/090	10102170	7 · 9	3	SPRINT 32	25
MFD 32/04/070	10064344	5 · 7	4	SPRINT 32	25
MFD 32/05/070	10101140	5 · 7	5	SPRINT 32	25
MFD 32/04/080	10064950	6 · 8	4	SPRINT 32	25
MFD 32/06/060	10064345	5 · 6	6	SPRINT 32	25
MFD 40/02/070-01/100-02/115	10102765	6 · 11,5	5	SPRINT 40	25
MFD 40/02/120-01/070	10102488	7 · 12	3	SPRINT 40	25
MFD 40/03/125	10102054	11,5 · 12,5	3	SPRINT 40	25
MFD 40/04/100	10101017	8 · 10	4	SPRINT 40	25
MFD 40/06/065	10102171	5,5 · 6,5	6	SPRINT 40	25
MFD 40/06/090	10102172	7,5 · 9	6	SPRINT 40	25
MFD 40/07/070	10064348	5 · 7	7	SPRINT 40	25

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	 (mm)			
MFD 40/07/080	10064347	6 · 8	7	SPRINT 40	25
MFD 40/08/060	10064346	5 · 6	8	SPRINT 40	25
MFD 40/08/070	10102744	6 · 7	8	SPRINT 40	25
MFD 40/09/069	10101427	6 · 7	9	SPRINT 40	25
MFD 50/09/080	10064394	6 · 8	9	SPRINT 50	25
MFD 50/15/050	10102745	4 · 5	15	SPRINT 50	25
MFD 50/16/060	10102746	5 · 6	16	SPRINT 50	25
MFD 50/25/050	10063102	4 · 5	25	SPRINT 50	25
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02	10101114	6 · 13	7	SPRINT 63	25
MFD 63/02/065-01/090	10101223	5 · 9	3	SPRINT 63	25
MFD 63/03/065	10101201	5 · 6,5	3	SPRINT 63	25

其它尺寸要求

SPRINT 特殊密封件



GFD



FFD



SFD



防护等级 IP66
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 热塑性弹性体




FFD 适用于扁平电缆

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK			
FFD 20/01/510	10064322	1	SPRINT 20	25
FFD 20/01/713	10101192	1	SPRINT 20	25
FFD 25/01/816	10103326	1	SPRINT 25	25

SFD, 适用于Asi-Bus 总线电缆

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK			
SFD 20/01/Asi	10064329	1	SPRINT 20	25

GFD, 可分离型密封件, 适用于预安装电缆

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK			
GFD 20/01/015	10064328	1	SPRINT 20	25
GFD 20/01/060	10102297	1	SPRINT 20	25
GFD 25/01/050	10101019	1	SPRINT 25	25
GFD 25/01/060	10066632	1	SPRINT 25	25
GFD 32/01/045-01/085	10101145	2	SPRINT 32	25
GFD 32/01/073	10102359	1	SPRINT 32	25
GFD 50/01/080	10101020	1	SPRINT 50	25
GFD 63/01/090	10101536	1	SPRINT 63	25
GFD 63/02/065-01/090	10101224	3	SPRINT 63	25
GFD 63/03/065	10101200	3	SPRINT 63	25

电磁接头

聚酯胶

金属

船用

电磁屏蔽

EX 相安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

集成电缆引

入件

集成电缆引

入件

电磁引入

系统

CONMAXX

可拆分离头

BRACE

FITTING

管接头,

非金属

BRACE

CONDUIT

保护管,

金属

BRACE

SLEEVE

编织套管

SPRINT 盲塞,BS





BS



温度范围
颜色
材质

-60 °C - 100 °C
红色
聚酰胺

Type	WISKA-No.	 (mm)	TL (mm)	
BS 2	10064000	2	12	50
BS 3	10064001	3	12	50
BS 4	10064002	4	12	50
BS 5	10064003	5	12	50
BS 6	10064004	6	16	50
BS 7	10064005	7	16	50
BS 8	10064006	8	16	50
BS 9	10064007	9	16	50
BS 10	10064008	10	16	50
BS 12	10064009	12	22	50
BS 13	10064010	13	22	50
BS 14	10064011	14	22	50
BS 17	10064012	17	22	50
BS 20	10064013	20	22	25
BS 21	10064014	21	30	25
BS 25	10064015	25	30	25
BS 28	10064016	28	30	25
BS 35	10064017	35	35	10
BS 38	10064018	38	35	10
BS 48	10064019	48	35	10
BS 63	10064020	63	35	5

- 电连接器
- 紧固件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 端安装 / 本安装
- EX / 隔爆型
- 铁箱
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电连接器
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

SPRINT O型密封圈, ORD



ORD-E



ORD-V



ORD-S



ORD-E, EPDM, -40 °C · 120 °C, 黑色

Type	WISKA-No.			
ORD-E 12	10064697	SPRINT 12	M 12x1,5	100
ORD-E 16	10064698	SPRINT 16	M 16x1,5	100
ORD-E 20	10064699	SPRINT 20	M 20x1,5	100
ORD-E 25	10064700	SPRINT 25	M 25x1,5	100
ORD-E 32	10064701	SPRINT 32	M 32x1,5	100
ORD-E 40	10064702	SPRINT 40	M 40x1,5	100
ORD-E 50	10064703	SPRINT 50	M 50x1,5	100
ORD-E 63	10064704	SPRINT 63	M 63x1,5	100
ORD-E 75	10101765	SPRINT 75	M 75x1,5	100


ORD-V, 氟橡胶, -15 °C · 200 °C, 黑色

Type	WISKA-No.			
ORD-V 12	10064705	SPRINT 12	M 12x1,5	100
ORD-V 16	10064706	SPRINT 16	M 16x1,5	100
ORD-V 20	10064707	SPRINT 20	M 20x1,5	100
ORD-V 25	10064708	SPRINT 25	M 25x1,5	100
ORD-V 32	10064709	SPRINT 32	M 32x1,5	100
ORD-V 40	10064710	SPRINT 40	M 40x1,5	100
ORD-V 50	10064711	SPRINT 50	M 50x1,5	100
ORD-V 63	10064712	SPRINT 63	M 63x1,5	100

ORD-S, 硅橡胶, -60 °C · 180 °C, 蓝色

Type	WISKA-No.			
ORD-S 12	10101757	SPRINT 12	M 12x1,5	100
ORD-S 16	10101758	SPRINT 16	M 16x1,5	100
ORD-S 20	10101759	SPRINT 20	M 20x1,5	100
ORD-S 25	10101760	SPRINT 25	M 25x1,5	100
ORD-S 32	10101761	SPRINT 32	M 32x1,5	100
ORD-S 40	10101762	SPRINT 40	M 40x1,5	100
ORD-S 50	10101763	SPRINT 50	M 50x1,5	100
ORD-S 63	10101764	SPRINT 63	M 63x1,5	100


- 电磁接头
- 泵组件
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

A close-up photograph of a white, circular membrane cable entry fitting installed in a metal panel. The fitting has a central hole and a white plastic ring with a cross-shaped cutout. The metal panel has several other holes and a circular flange. The background is blurred, showing industrial machinery.

膜式电缆引入件

当电缆必须尽可能简单快速地穿入时，膜式电缆引入件是非常好的选择。它们有着节省空间的形状，可用于各种不同型号的电缆规格。WISKA在卡尔滕基兴工厂里的双射注塑工艺，可以完美地生产这类产品。

CLIXX 抗拉型膜式电缆引入件




CLIXX



防护等级 IP66 / IP67
 温度范围 -40 °C · 65 °C
 材质 聚丙烯, 薄膜 TPE

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9001 WH	WISKA-No. RAL 3000 RD	WISKA-No. RAL 9005 BK					TL (mm)	
CLIXX 16	10101861	10101932	10101931	10101930	16	4,5 - 10	16,7	0,8 - 3,5	15	50
CLIXX 20	10101359	10101935	10101934	10101933	20	6 - 13	20,7	0,8 - 3,5	15	50
CLIXX 25	10101862	10101938	10101937	10101936	25	9 - 17	25,7	0,8 - 3,5	15	50

MultiCLIXX 抗拉型多孔膜式电缆引入件, EMTZ



EMTZ



防护等级 IP66
 灼热丝试验 960 °C
 温度范围 -30 °C · 80 °C
 材质 聚丙烯, 薄膜 TPE

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG				TL (mm)		
EMTZ 32/02/120-02/080 V0	10108616	32	9,5	4 - 12	12	32,5	50

- 电缆接头
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 填充型 / 本安装
- EX / 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 膜式电缆引入件
- 膜式电缆引入件
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


QUIXX 膜式密封件, EMS, 公制



EMS



EMS



防护等级
温度范围
材质

IP66
-30 °C · 80 °C
聚丙烯, 薄膜 TPE

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG					TL (mm)	
EMS 16	10062567	M 16x1,5	9	1 · 9	17	15	100
EMS 20	10062568	M 20x1,5	9	1 · 13	20	15	100
EMS 25	10062569	M 25x1,5	9	1 · 18	24	15	100
EMS 32	10062570	M 32x1,5	9	1 · 25	32	15	100

推荐配件



EMUG

EADR


QUIXX 膜电缆引入件, EMT



EMT



EMT




防护等级
温度范围
材质

IP66
-40 °C · 80 °C
热塑性弹性体

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG				TL (mm)			
EMT 16	10062559	16	9,5	1 · 9	11	2	16,5	100
EMT 20	10062560	20	9,5	1 · 13	11	2	20,5	100
EMT 25	10062561	25	9,5	1 · 18	11	2	25,5	100
EMT 32	10062562	32	9,5	1 · 25	11	2	32,5	100

QUIXX 阻燃型膜电缆引入件




EMT-F



防护等级 IP66
 灼热丝试验 960 °C
 温度范围 -40 °C · 80 °C
 材质 TPE, 阻燃

Type	WISKA-No. RAL 9001 WH						
EMT-F 16	10063008	16	9,5	1 · 9	11	2	16,5
EMT-F 20	10063009	20	9,5	1 · 13	11	2	20,5
EMT-F 25	10063010	25	9,5	1 · 18	11	2	25,5
EMT-F 32	10063011	32	9,5	1 · 25	11	2	32,5

FLIP 电缆密封环, FD




FD



防护等级 IP66 / IP67
 温度范围 -40 °C · 110 °C
 材质 EPDM

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	WISKA-No. RAL 7001 SG					
FD 12	50062891	50062770	M 12	4 · 7	13	12 · 13	0,5 · 2
FD 16	50062892	50062771	M 16	5 · 9	18	15 · 17	1 · 4
FD 20	50062893	50062772	M 20	8 · 13	20	20 · 21	1 · 4
FD 25	50062894	50062773	M 25	11 · 17	21,5	25 · 26	1 · 4
FD 32	50062895	50062774	M 32	15 · 20	25	32 · 33	1 · 4
FD 40	50062896	50062775	M 40	19 · 28	30	40 · 41	1 · 4
FD 50	50062897	50062776	M 50	27 · 35	35	50 · 51	1 · 4



CONMAXX电缆导入系统

CONMAXX，我们开发了一种专门为配电设备线缆安装而设计的电缆导入系统。创新性的3组件模块系统为您提供了全新的灵活选择，这样你就可以无需费力打开和关闭框架的情况下对线路进行后续和个别的维护和更改。



CONMAXX – 一个系统 – 无尽的可能

我们研发了一款特殊设计的电缆引入系统，适用于配电柜安装和预制电缆安装的CONMAXX。CONMAXX系统由封闭框架，格框插入件，锥形密封件组成。此系统也完全适用于CONMAXX Gland-可拆分的电缆接头

极其简便-CONMAXX的安装


柜体外部：


- ① 将框架安装在柜体上

柜体内部：


- ② 将电缆嵌入密封件中
- ③ 将格框放入框架中
- ④ 将密封多个元连同线缆一起卡入格框中

CONMAXX系统：通过我们的电缆引入系统实现各种组合的可能性

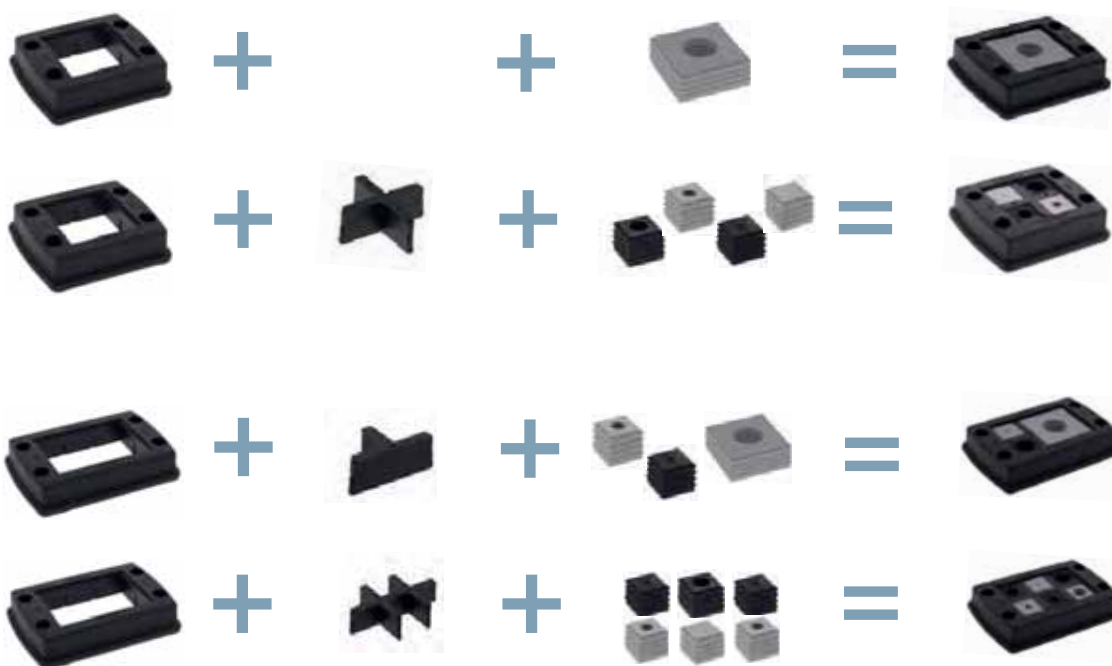

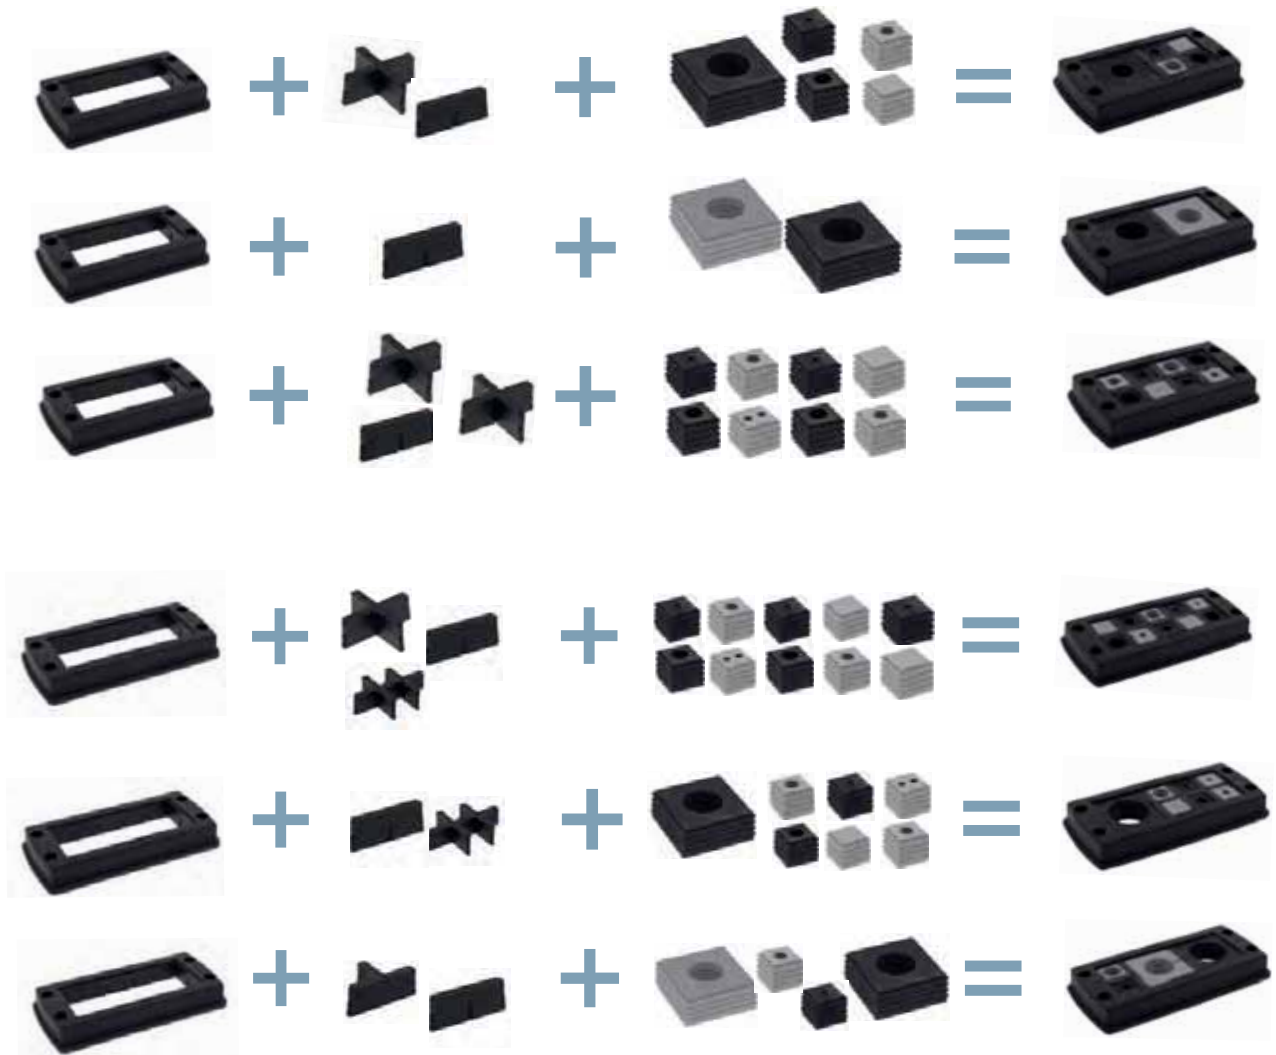

CONMAXX 电缆接头：通过我们的可拆分接头实现各种组合可能性

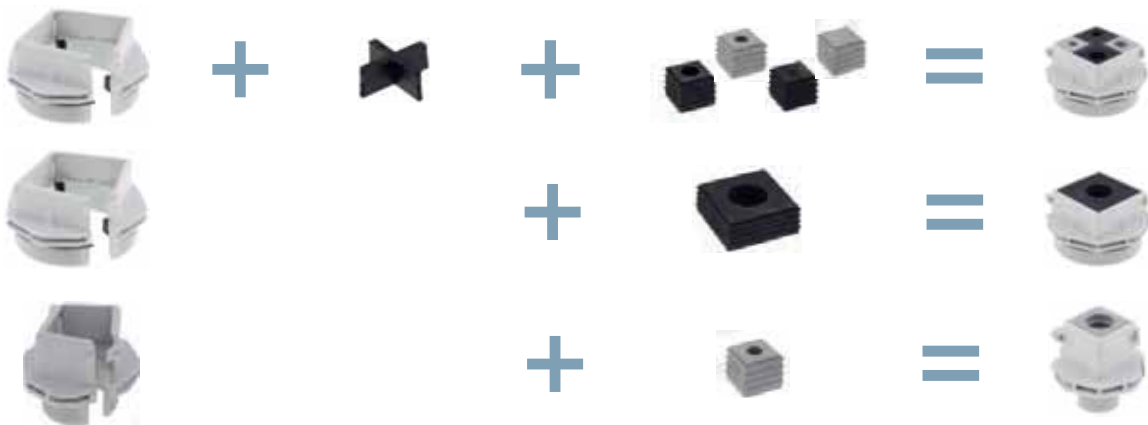

CONMAXX 框架和锁定框架，塑料



CF



CV

防护等级 IP66
 温度范围 -40 °C · 120 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

CF, 框架, 黑色

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	BxL [mm]	
CF 4-B1 V0 BK	10108180	70x81mm	1
CF 6-10 V0 BK	10108181	70x106mm	1
CF 8-16 V0 BK	10108182	70x126mm	1
CF 10-24 V0 BK	10108183	70x153mm	1

CV, 锁定框架, 黑色

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	BxL [mm]	
CV 4 V0 BK	10108184	69x80mm	1
CV 6 V0 BK	10108185	69x105mm	1
CV 8 V0 BK	10108186	69x125mm	1
CV 10 V0 BK	10108187	69x152mm	1

推荐配件



CGX

CGV

CGT

CGH

- 电缆接头
- 金属板
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 增量型 / 本安装
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入系统
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管



CONMAXX 一字型和T型格框，塑料



CGV



CGT



防护等级 IP66
 温度范围 -40 °C · 120 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

CGV

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	
CGV V0 BK	10108188	1

CGT

Type	WISKA-No.	
CGT V0 BK	10108189	1



CONMAXX 十字和双十字格框，塑料



CGX



CGH



防护等级 IP66
 温度范围 -40 °C · 120 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

CGX

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	
CGX V0 BK	10108190	1

CGH

Type	WISKA-No. RAL 9005 BK	
CGH V0 BK	10108191	1

电缆接头

聚酯胶

金属

船用

电磁屏蔽

EX 增安型 / 本安型

EX 隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康式电缆引入件

康式电缆引入件

电缆引入系统

CONMAXX

可拆分离头

电缆结构系统



BRACE FITTING 管接头, 非金属

BRACE CONDUIT 保护管, 非金属

BRACE FITTING 管接头, 金属

BRACE CONDUIT 保护管, 金属

BRACE SLEEVE 编织套管

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	 (mm)	BxL (mm)	
CDK 0 V0	10108234		20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 2 V0	10108235	2	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 3 V0	10108236	3	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 4 V0	10108237	4	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 5 V0	10108238	5	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 6 V0	10108239	6	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 7 V0	10108240	7	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 8 V0	10108241	8	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 9 V0	10108242	9	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 10 V0	10108243	10	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 11 V0	10108244	11	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 12 V0	10108245	12	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 13 V0	10108246	13	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 14 V0	10108247	14	20,7 x 20,7 mm	10
CDG 0 V0	10108248		43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 15 V0	10108249	15	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 16 V0	10108250	16	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 17 V0	10108251	17	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 18 V0	10108252	18	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 19 V0	10108253	19	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 20 V0	10108254	20	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 21 V0	10108255	21	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 22 V0	10108256	22	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 23 V0	10108257	23	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 24 V0	10108258	24	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 25 V0	10108259	25	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 26 V0	10108260	26	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 27 V0	10108261	27	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 28 V0	10108262	28	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 29 V0	10108263	29	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 30 V0	10108264	30	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 31 V0	10108265	31	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 32 V0	10108266	32	43,1 x 43,1 mm	10
CDGG 33 V0	10108267	33	43,1 x 43,1 mm	10
CDKG 2x4-5 V0	10108268	5	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 2x5-6 V0	10108269	6	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 4x2-3 V0	10108270	3	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG 4x3-4 V0	10108271	4	20,7 x 20,7 mm	10
CDKG/1xASI V0	10108272		20,7 x 20,7 mm	10
CDKG/2xASI V0	10108273		20,7 x 20,7 mm	10

- 电缆接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电缆引入 装置
- CONMAXX 可拆分接头
- 电缆附件 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

CONMAXX 可拆分接头

CONMAXX 可拆分接头带螺母,CKM, 塑料, 公制



CKM



温度范围 -40 °C · 100 °C
 防护等级 IP66
 材质 电缆接头 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 TPE UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG				TL (mm)	
CKM 20 V0 LG	10108663	M 20x1,5	15	38	39	1
CKM 25 V0 LG	10108664	M 25x1,5	15	38	39	1
CKM 32 V0 LG	10108665	M 32x1,5	15	38	39	1
CKM 40 V0 LG	10108666	M 40x1,5	15	68	40	1
CKM 50 V0 LG	10108667	M 50x1,5	15	68	40	1
CKM 63 V0 LG	10108668	M 63x1,5	15	68	40	1

CONMAXX 可拆分螺母, CMM, 塑料, 公制



CMM



温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG			TL (mm)	
CMM 20 V0 LG	10108675	M 20x1,5	27	5	5
CMM 25 V0 LG	10108676	M 25x1,5	32	6	5
CMM 32 V0 LG	10108677	M 32x1,5	40	6	5
CMM 40 V0 LG	10108678	M 40x1,5	50	7	1
CMM 50 V0 LG	10108679	M 50x1,5	60	7	1
CMM 63 V0 LG	10108680	M 63x1,5	75	7	1



Brace电缆防护系统

有了Brace电缆防护系统，我们在产品范围内加了电缆防护系列产品。具有集成密封的BraceGLAND，是我们自身发展和努力的成果，符合最高产品防护标准。塑料和金属材质的全范围管接头、波纹管、编织网管以及配套附件产品，完善了我们的电缆保护系统。

BraceFITTING 管接头, 非金属

BraceFITTING管接头, EBFS, 聚酰胺, 公制



EBFS



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	(mm)	VD (mm)	\varnothing	SW (mm)	TL (mm)	
EBFS-07-12	10106844	10106861	7	M 12x1,5	10	21,60	6	17	35,1	50
EBFS-10-12	10106845	10106862	10	M 12x1,5	10	24,80	7	20	38,6	50
EBFS-10-16	10106846	10106863	10	M 16x1,5	10	24,80	9	20	39	50
EBFS-12-16	10106847	10106864	12	M 16x1,5	10	27,50	11,50	22	37,2	50
EBFS-12-20	10106848	10106865	12	M 20x1,5	12	27,50	12	22	39,2	50
EBFS-14-20	10106849	10106866	14	M 20x1,5	12	30	12	25	41,5	50
EBFS-17-20	10106850	10106867	17	M 20x1,5	12	32,65	14,80	27	41,5	50
EBFS-17-25	10106851	10106868	17	M 25x1,5	12	32,65	15,50	27	41,5	50
EBFS-23-25	10106852	10106869	23	M 25x1,5	14	42	19	36	50,3	25
EBFS-23-32	10106853	10106870	23	M 32x1,5	14	47,30	19	36	50,3	25
EBFS-29-32	10106854	10106871	29	M 32x1,5	14	47,30	26	41	53	25
EBFS-29-40	10106855	10106872	29	M 40x1,5	14	47,30	26	41	53	25
EBFS-36-40	10106856	10106873	36	M 40x1,5	14	54,90	33,50	50	54,6	10
EBFS-36-50	10106857	10106874	36	M 50x1,5	15	54,90	33,50	50	54,6	10
EBFS-48-50	10106858	10106875	48	M 50x1,5	16	68	42,50	60	56,8	5
EBFS-48-63	10106859	10106876	48	M 63x1,5	16	68	44	60	56,8	5




- 电磁接头
- 金属
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电磁引入口
- 隔式电磁引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头, EMBFS, 聚酰胺和青铜, 公制



EMBFS



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW			VD (mm)	\emptyset			TL (mm)	
EMBFS-07-12	10106877	10106893	7	M 12x1,5	9,5	21,60	6	17	18	42,1	50
EMBFS-10-16	10106878	10106894	10	M 16x1,5	12	24,80	7	20	22	46,8	50
EMBFS-10-20	10106879	10106895	10	M 20x1,5	12	24,80	7	20	23	46,8	50
EMBFS-12-16	10106880	10106896	12	M 16x1,5	12	27,50	11,50	22	23	46,7	50
EMBFS-12-20	10106881	10106897	12	M 20x1,5	12	27,50	11,50	22	23	46,7	50
EMBFS-14-20	10106882	10106898	14	M 20x1,5	12	30	12	25	26	49	50
EMBFS-17-20	10106883	10106899	17	M 20x1,5	12	32,65	15,20	27	30	49	50
EMBFS-17-25	10106884	10106900	17	M 25x1,5	12	32,65	15,20	27	30	49	50
EMBFS-23-25	10106885	10106901	23	M 25x1,5	12	42	19	36	36	55,8	25
EMBFS-23-32	10106886	10106902	23	M 32x1,5	12	42	19	36	36	55,8	25
EMBFS-29-32	10106887	10106903	29	M 32x1,5	12	47,30	26	41	46	58,5	25
EMBFS-29-40	10106888	10106904	29	M 40x1,5	12	47,30	26	41	46	58,5	25
EMBFS-36-40	10106889	10106905	36	M 40x1,5	12	54,90	33,50	50	50	59,1	10
EMBFS-36-50	10106890	10106906	36	M 50x1,5	14	54,90	33,50	50	55	61,1	10
EMBFS-48-50	10106891	10106907	48	M 50x1,5	14	68	42,50	60	65	62,3	5
EMBFS-48-63	10106892	10106908	48	M 63x1,5	14	68	42,50	60	70	62,3	5



- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康斯德索引 入件
- 康斯德索引 入件
- 电磁引入 装置
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁保护 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING 管接头, 非金属

BraceFITTING管接头, 带内螺纹, EMBFSI, 聚酰胺和青铜, 公制



EMBFSI



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW			VD (mm)	\emptyset			TL (mm)	
EMBFSI-10-16	10106914	10106922	10	M 16x1,5	12	24,80	7	20	20	49,9	50
EMBFSI-12-16	10106915	10106923	12	M 16x1,5	12	27,50	11,60	22	24	48,8	50
EMBFSI-12-20	10106916	10106924	12	M 20x1,5	12	27,50	11,60	22	24	48,8	50
EMBFSI-17-20	10106917	10106925	17	M 20x1,5	12	32,70	15,40	27	30	51,2	50
EMBFSI-23-25	10106918	10106926	23	M 25x1,5	13	42	19	36	36	58,1	50
EMBFSI-29-32	10106919	10106927	29	M 32x1,5	13	47,30	26	41	46	60,9	25
EMBFSI-36-40	10106920	10106928	36	M 40x1,5	13	54,90	33,50	50	55	61,5	10
EMBFSI-48-50	10106921	10106929	48	M 50x1,5	13	68	42,50	60	65	62,7	5

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酯版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 填充型 / 本安装
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 螺纹式电磁引入口
- 螺纹式电磁引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头, 带电缆接头, EMBFSCG, 聚酰胺和青铜, 公制



EMBFSCG




防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	h (mm)	VD (mm)	Ø	SW 1 (mm)	SW 2 (mm)	TL (mm)	
EMBFSCG-10-16	10107371	10107379	10	M 16x1,5	5	24,80	7	20	20	63,7 · 71,7	50
EMBFSCG-12-16	10107372	10107380	12	M 16x1,5	5	27,50	10	22	24	68 · 76	50
EMBFSCG-12-20	10107373	10107381	12	M 20x1,5	6	27,50	10	22	24	64,9 · 72,9	50
EMBFSCG-17-20	10107374	10107382	17	M 20x1,5	6	32,70	13	27	24	66,4 · 74,4	50
EMBFSCG-23-25	10107375	10107383	23	M 25x1,5	7	42	17	36	29	76,8 · 85,8	25
EMBFSCG-29-32	10107376	10107384	29	M 32x1,5	8	47,30	21	41	36	82,2 · 90,2	25
EMBFSCG-36-40	10107377	10107385	36	M 40x1,5	8	54,90	28	50	46	91,3 · 102,3	5
EMBFSCG-48-50	10107378	10107386	48	M 50x1,5	9	68	35	60	55	98,5 · 109,5	5



- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 集成电缆引 入件
- 集成电缆引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 入 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 45°, EBF45, 聚酰胺, 公制



EBF45-BK



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	L (mm)	Ø	VD (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EBF45-07-12	10106948	10106956	7	M 12x1,5	9	6	44,8	17	47,2	50
EBF45-10-12	10108870	10108876	10	M 12x1,5	9	7	48,3	20	50,6	50
EBF45-10-16	10106949	10106957	10	M 16x1,5	12	9	51,2	20	53,2	50
EBF45-12-16	10106950	10106958	12	M 16x1,5	12	10,70	51,4	22	53,4	50
EBF45-12-20	10108871	10108877	12	M 20x1,5	12	12	55,1	22	57,2	50
EBF45-17-20	10106951	10106959	17	M 20x1,5	12	13,20	58,7	27	60,8	50
EBF45-17-25	10108872	10108878	17	M 25x1,5	13	15,50	63,3	27	65,1	50
EBF45-23-25	10106952	10106960	23	M 25x1,5	13	18,20	71,6	36	73,4	25
EBF45-23-32	10108873	10108879	23	M 32x1,5	13	19	77,8	36	76,3	25
EBF45-29-32	10106953	10106961	29	M 32x1,5	13	26	81,5	41	80	25
EBF45-29-40	10108874	10108880	29	M 40x1,5	14,5	26	87,2	41	85,8	25
EBF45-36-40	10106954	10106962	36	M 40x1,5	14,5	33,50	90,8	50	89,5	10
EBF45-36-50	10108875	10108881	36	M 50x1,5	16	33,50	98,4	50	95,9	10
EBF45-48-50	10106955	10106963	48	M 50x1,5	16	42,50	103,3	60	100,8	5
EBF45-48-63	10108882	10108883	48	M 63x1,5	17,5	44	110,8	60	104,3	5



BraceCONDUIT, 非金属

- 电磁接头
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EX 本质安全 / 隔爆型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 45°, EMBF45, 聚酰胺和黄铜, 公制



EMBF45



防护等级
温度范围
材质

IP68
-40 °C · 100 °C
电缆接头 聚酰胺 UL94·V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW				VD (mm)			TL (mm)	
EMBF45-07-12	10106982	10107318	7	M 12x1,5	9	6	45,8	18	17	55,7	50
EMBF45-10-12	10106983	10107319	10	M 12x1,5	12	7	50,5	20	20	62,1	50
EMBF45-10-16	10106984	10107320	10	M 16x1,5	12	7	51,4	22	20	62	50
EMBF45-12-16	10106985	10107321	12	M 16x1,5	12	10,70	53,2	23	22	63,8	50
EMBF45-12-20	10106986	10107322	12	M 20x1,5	12	10,70	53,3	23	22	63,8	50
EMBF45-17-20	10106987	10107323	17	M 20x1,5	12	13,20	62	30	27	69,4	50
EMBF45-17-25	10106988	10107324	17	M 25x1,5	12	13,20	62,2	30	27	69,3	50
EMBF45-23-25	10106989	10107325	23	M 25x1,5	12	18,20	75,6	36	36	80,9	25
EMBF45-23-32	10106990	10107326	23	M 32x1,5	12	18,20	75,6	36	36	81,9	25
EMBF45-29-32	10106991	10107327	29	M 32x1,5	12	26	86,8	46	41	88,5	25
EMBF45-29-40	10106992	10107328	29	M 40x1,5	12	26	86,1	46	41	87,5	25
EMBF45-36-40	10106993	10107329	36	M 40x1,5	12	33,50	93,8	50	50	96,5	10
EMBF45-36-50	10106994	10107330	36	M 50x1,5	14	33,50	96,6	50	50	98,5	10
EMBF45-48-50	10106995	10107331	48	M 50x1,5	14	42,50	110,3	65	60	107,9	5
EMBF45-48-63	10106996	10107332	48	M 63x1,5	14	42,50	113	70	60	108,3	5

推荐配件



BraceCONDUIT, 非金属

电缆接头

聚酰胺

金属

船用

电磁屏蔽

EX
增安型 /
本安型

EX
隔爆型

铁路

透气产品

英国标准

密封件

康沃德索引
入件

康沃德索引
入件

电缆引入
装置

CONMAXX

CONMAXX
可拆分支头

电缆结构
系统

BRACE
FITTING
管接头,
非金属


BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属

BRACE
FITTING
管接头,
金属

BRACE
CONDUIT
保护管,
金属

BRACE
SLEEVE
编织套管

BraceFITTING管接头 45°, 带内螺纹, EMBF45I, 聚酰胺和黄铜, 公制



EMBF45I



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW				VD (mm)			TL (mm)	
EMBF45I-12-16	10107333	10107340	12	M 16x1,5	12	10	55,3	24	22	70,5	50
EMBF45I-12-20	10107334	10107341	12	M 20x1,5	13	10	55,3	24	22	70,5	50
EMBF45I-17-20	10107335	10107342	17	M 20x1,5	13	15,50	62,3	30	27	72	50
EMBF45I-23-25	10107336	10107343	23	M 25x1,5	13	18	75,8	36	36	88,5	50
EMBF45I-29-32	10107337	10107344	29	M 32x1,5	13	26	87,3	46	41	94	25
EMBF45I-36-40	10107338	10107345	36	M 40x1,5	13	33	97,3	55	50	102,7	10
EMBF45I-48-50	10107339	10107346	48	M 50x1,5	13	42	111,2	65	60	114,2	10

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酯版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 填充型 / 填充型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 插入式电磁引入口
- 插入式电磁引入口
- 电磁引入口
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁引入口
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 45°, 带电缆接头, EMBF45CG, 聚酰胺和青铜, 公制



EMBF45CG_



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	L (mm)	VD (mm)	Ø	B (mm)	SW 1 (mm)	SW 2 (mm)	TL (mm)	
EMBF45CG-12-16	10107987	10107993	12	M 16x1,5	5	25	10	55,3	22	24	90,2 · 98,2	50
EMBF45CG-17-20	10107988	10107994	17	M 20x1,5	6	30,40	13	60,7	27	24	89,8 · 97,8	50
EMBF45CG-23-25	10107989	10107995	23	M 25x1,5	7	39,40	17	71,8	36	29	107,9 · 116,9	25
EMBF45CG-29-32	10107990	10107996	29	M 32x1,5	8	44,40	21	82	41	36	116,8 · 124,8	25
EMBF45CG-36-40	10107991	10107997	36	M 40x1,5	8	53,40	28	92,1	50	46	132,6 · 143,6	5
EMBF45CG-48-50	10107992	10107998	48	M 50x1,5	9	65,80	35	105,2	60	55	150,8 · 161,8	5

推荐配件



BraceCONDUIT, 非金属

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁保护 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 90°, EBF90, 聚酰胺, 公制



EBF90-BK



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	L (mm)	Ø	VD (mm)	SW (mm)	TL (mm)	
EBF90-07-12	10106966	10106974	7	M 12x1,5	9	6	64,8	17	32	50
EBF90-10-12	10108884	10108891	10	M 12x1,5	9	7	68	20	33,6	50
EBF90-10-16	10106967	10106975	10	M 16x1,5	10,5	9	71,9	20	36,7	50
EBF90-12-16	10106968	10106976	12	M 16x1,5	10,5	10,50	71,9	22	36,7	50
EBF90-12-20	10108885	10108892	12	M 20x1,5	12	13	76,3	22	40,8	50
EBF90-17-20	10106969	10106977	17	M 20x1,5	12	13	78,6	27	43,5	50
EBF90-17-25	10108886	10108893	17	M 25x1,5	13	15,50	85,1	27	50	50
EBF90-23-25	10106970	10106978	23	M 25x1,5	13	19	92,4	36	51,5	25
EBF90-23-32	10108887	10108894	23	M 32x1,5	13	19	100,9	36	55,5	25
EBF90-29-32	10106971	10106979	29	M 32x1,5	13	26	103,6	41	58	25
EBF90-29-40	10108888	10108895	29	M 40x1,5	14,5	26	118,8	41	69,3	25
EBF90-36-40	10106972	10106980	36	M 40x1,5	14,5	33,50	119,4	50	74,8	10
EBF90-36-50	10108889	10108896	36	M 50x1,5	16	33,50	130,9	50	79,8	10
EBF90-48-50	10106973	10106981	48	M 50x1,5	16	42,50	131,6	60	86	5
EBF90-48-63	10108890	10108897	48	M 63x1,5	17,5	44	140,9	60	90,2	5




- 电磁接头
- 聚酯版
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 填充型 / 本安装
- EX 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电磁引入口
- 隔式电磁引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 90°, EMBF90, 聚酰胺和黄铜, 公制



EMBF90



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW			VD (mm)	B (mm)			TL (mm)	
EMBF90-07-12	10107013	10106998	7	M 12x1,5	9	6	65,6	18	17	40,4	50
EMBF90-10-12	10107014	10106999	10	M 12x1,5	12	7	70,1	20	20	44	50
EMBF90-10-16	10107015	10107000	10	M 16x1,5	12	7	71,1	22	20	44	50
EMBF90-12-16	10107016	10107001	12	M 16x1,5	12	10	72,7	23	22	48,1	50
EMBF90-12-20	10107017	10107002	12	M 20x1,5	12	10	72,7	23	22	48,1	50
EMBF90-17-20	10107018	10107003	17	M 20x1,5	12	13	82	30	27	52	50
EMBF90-17-25	10107019	10107004	17	M 25x1,5	12	13	82	30	27	52	50
EMBF90-23-25	10107020	10107005	23	M 25x1,5	12	18	96,2	36	36	58,9	25
EMBF90-23-32	10107021	10107006	23	M 32x1,5	12	18	96,2	36	36	59,9	25
EMBF90-29-32	10107022	10107007	29	M 32x1,5	12	26	108,5	46	41	65,9	25
EMBF90-29-40	10107023	10107008	29	M 40x1,5	12	26	108,7	46	41	65,9	25
EMBF90-36-40	10107024	10107009	36	M 40x1,5	12	33	122,2	50	50	80,7	10
EMBF90-36-50	10107025	10107010	36	M 50x1,5	14	33	125	55	50	82,7	10
EMBF90-48-50	10107026	10107011	48	M 50x1,5	14	42	138,4	65	60	93,4	5
EMBF90-48-63	10107027	10107012	48	M 63x1,5	14	42	141,1	70	60	93,4	5

推荐配件




BraceCONDUIT, 非金属

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX
增安型 / 本安型
- EX
隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康斯康引
入件
- 康斯康引
入件
- 电磁引
入件
- 康斯康引
系统
- CONMAXX
可拆分接头
- 康斯康引
系统
- BRACE
FITTING
管接头,
非金属
- BRACE
CONDUIT
保护管,
非金属
- BRACE
FITTING
管接头,
金属
- BRACE
CONDUIT
保护管,
金属
- BRACE
SLEEVE
编织软管

BraceFITTING 管接头, 非金属

BraceFITTING管接头 90°, 带内螺纹, EMBF90I, 聚酰胺和黄铜, 公制



EMBF90I



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW				VD (mm)			TL (mm)	
EMBF90I-10-16	10107354	10107363	10	M 16x1,5	13	7	67,7	22	20	45,9	50
EMBF90I-12-16	10107355	10107364	12	M 16x1,5	13	10	72,9	24	22	54,1	50
EMBF90I-12-20	10107356	10107365	12	M 20x1,5	13	10	72,9	24	22	54,1	50
EMBF90I-17-20	10107357	10107366	17	M 20x1,5	13	13	79,6	30	27	59,4	50
EMBF90I-23-25	10107359	10107367	23	M 25x1,5	13	18	95,7	36	36	68,7	50
EMBF90I-29-32	10107360	10107368	29	M 32x1,5	13	26	111,7	46	41	74,5	25
EMBF90I-36-40	10107361	10107369	36	M 40x1,5	13	33	120,8	55	50	85,2	10
EMBF90I-48-50	10107362	10107370	48	M 50x1,5	14	42	136,3	65	60	109,6	10

推荐配件




BraceCONDUIT, 非金属

- 电磁接头
- 束线器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 分支型 / 分支型
- 分支型
- 铁脚
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 分支型 / 分支型
- 分支型 / 分支型
- 分支型 / 分支型
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 分支型 / 分支型
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头 90°，带电缆接头， EMBF90CG，聚酰胺和黄铜，公制



EMBF90CG



防护等级 IP68
 温度范围 -40 °C · 100 °C
 材质 接头体 聚酰胺 UL94-V0, 螺纹 黄铜镀镍, 密封件 TPU

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	D (mm)	L (mm)	VD (mm)	Ø	B (mm)	SW 1 (mm)	SW 2 (mm)	TL (mm)	
EMBF90CG-10-16	10107999	10108006	10	M 16x1,5	5	22,30	7	66,5	20	20	72,1 · 80,1	50
EMBF90CG-12-16	10108000	10108007	12	M 16x1,5	5	25	10	74	22	24	73,8 · 81,8	50
EMBF90CG-17-20	10108001	10108008	17	M 20x1,5	6	30,40	13	79,8	27	24	75,3 · 83,3	50
EMBF90CG-23-25	10108002	10108009	23	M 25x1,5	7	39,40	17	91,7	36	29	88,2 · 97,2	25
EMBF90CG-29-32	10108003	10108010	29	M 32x1,5	8	44,40	21	109	41	36	106,3 · 114,3	25
EMBF90CG-36-40	10108004	10108011	36	M 40x1,5	8	53,40	28	118,1	50	46	115,2 · 126,2	5
EMBF90CG-48-50	10108005	10108012	48	M 50x1,5	9	65,80	35	133,2	60	55	135,9 · 146,9	5

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分离头
- 电磁引 入 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT 保护管, BCA-S, 聚酰胺 PA6 V0



BCIV-S



温度范围 -40 °C · 140 °C
 材质 PA6 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		B (mm)			PU (m)
BCA-S-10	10107079	10107072	10	13	9,90	2,7	1,8	26	0,3	50
BCA-S-12	10107080	10107073	12	15,7	12,20	3,1	2,2	38	0,3	50
BCA-S-14	10107081	10107074	14	18,5	14,20	3,3	2,3	50	0,3	50
BCA-S-17	10107082	10107075	17	21,2	16,60	3,3	2,3	56	0,3	50
BCA-S-23	10107083	10107076	23	28,3	23,20	3,4	2,3	64	0,4	50
BCA-S-29	10107084	10107077	29	34,5	29	3,4	2,3	77	0,4	25
BCA-S-36	10107085	10107078	36	42,2	36	4,2	2,8	91	0,4	25

推荐配件




- 电缆接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 增安型 / 本质安全
- EX / 隔爆型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT 保护管, BCAV-S, 聚酰胺 PA6 V2






BCAV-S



温度范围
材质

-40 °C - 125 °C
PA6 UL94-V2


Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		B (mm)			PU (m)
BCAV-S-07	10107095	10107086	7	10	6,70	2,7	1,8	24	0,2	50
BCAV-S-10	10107096	10107087	10	13	9,90	2,7	1,8	26	0,2	50
BCAV-S-12	10107097	10107088	12	15,7	12,20	3,1	2,2	38	0,3	50
BCAV-S-14	10107098	10107089	14	18,5	14,20	3,3	2,3	50	0,3	50
BCAV-S-17	10107099	10107090	17	21,2	16,60	3,3	2,3	56	0,3	50
BCAV-S-23	10107100	10107091	23	28,3	23,20	3,4	2,3	64	0,4	50
BCAV-S-29	10107101	10107092	29	34,5	29	3,4	2,3	77	0,4	25
BCAV-S-36	10107102	10107093	36	42,4	36	4,2	2,8	91	0,4	25
BCAV-S-48	10107103	10107094	48	54,5	47,70	4,3	2,8	117	0,4	25

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT 保护管, BCIV-S, 聚酰胺 PA12 V2



BCIV-S



温度范围
材质

-40 °C · 110 °C
PA12 UL94-V2

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		B (mm)			PU (m)
BCIV-S-10	10107112	10107104	10	13	9,80	2,7	1,8	21	0,2	50
BCIV-S-12	10107113	10107105	12	15,8	12	3,1	2,2	28	0,3	50
BCIV-S-14	10107114	10107106	14	18,5	14,20	3,3	2,9	34	0,3	50
BCIV-S-17	10107115	10107107	17	21	15,80	3,3	2,3	36	0,3	50
BCIV-S-23	10107116	10107108	23	28,5	22	3,4	3,4	49	0,4	50
BCIV-S-29	10107117	10107109	29	34,5	28,90	3,4	3,4	67	0,4	25
BCIV-S-36	10107118	10107110	36	42,3	36	4,2	2,8	81	0,4	25
BCIV-S-48	10107119	10107111	48	54,2	47,50	4,2	2,8	102	0,4	25

推荐配件




BraceFITTING 非金属材料
非金属材料 / 金属材料

BraceCONDUIT保护管, BCAB-L, 聚酰胺PA 6 HB,轻型



BCAB-L



温度范围
材质

-40 °C - 140 °C
PA6 UL94-HB

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	Ø		B (mm)			PU (m)
BCAB-L-07	10109190	10109181	7	10	6,80	2,7	1,8		0,2	50
BCAB-L-10	10109191	10109182	10	13	10	2,7	1,8	20	0,3	50
BCAB-L-12	10109192	10109183	12	15,7	12,40	3,1	2,2	25	0,3	50
BCAB-L-14	10109193	10109184	14	18,5	14,40	3,3	2,3		0,3	50
BCAB-L-17	10109194	10109185	17	21,2	16,80	3,3	2,3	50	0,3	50
BCAB-L-23	10109195	10109186	23	28,3	23,40	3,4	2,3	60	0,3	50
BCAB-L-29	10109196	10109187	29	34,5	29,20	3,4	2,3	70	0,4	50
BCAB-L-36	10109197	10109188	36	42,4	36,20	4,2	2,8	80	0,4	50
BCAB-L-48	10109198	10109189	48	54,5	47,90	4,3	2,8	95	0,4	50

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT保护管, BCAV-H, 聚酰胺PA 6 V2, 重型



BCAV-H



温度范围 -40 °C · 125 °C
材质 PA6 UL94-V2

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		B (mm)			PU (m)
BCAV-H-07	10109207	10109199	7	10	6,40	2,7	1,8	23	0,4	50
BCAV-H-10	10109208	10109200	10	13	9	2,7	1,8	36	0,4	50
BCAV-H-12	10109209	10109201	12	15,8	11	3,1	2,2	48	0,4	50
BCAV-H-17	10109210	10109202	17	21	15,30	3,3	2,3	55	0,5	50
BCAV-H-23	10109211	10109203	23	28,5	21,60	3,4	2,3	65	0,5	50
BCAV-H-29	10109212	10109204	29	34,5	27,50	3,4	2,3	77	0,7	50
BCAV-H-36	10109213	10109205	36	42,5	35	4,2	2,8	96	0,7	50
BCAV-H-48	10109214	10109206	48	54,5	45,50	4,3	2,8	112	0,7	50

推荐配件




- 电缆接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- Ex 本质型 附件
- Ex 隔爆型 附件
- 电缆引入 附件
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护 附件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT保护管, BCIB-H, 聚酰胺PA 12 HB,重型



BCIB-H



温度范围
材质

-40 °C - 120 °C
PA12 UL94-HB


Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		B (mm)			PU (m)
BCIB-H-07	10109229	10109220	7	10	6,80	2,7	1,8	15	0,2	50
BCIB-H-10	10109230	10109221	10	13	9,80	2,7	1,8	21	0,3	50
BCIB-H-12	10109231	10109222	12	15,8	12	3,1	2,2	28	0,3	50
BCIB-H-14	10109232	10109223	14	18,5	14,20	3,3	2,9	34	0,3	50
BCIB-H-17	10109233	10109224	17	21	16,80	3,3	2,3	36	0,3	50
BCIB-H-23	10109234	10109225	23	28,5	22,90	3,4	2,3	49	0,4	50
BCIB-H-29	10109235	10109226	29	34,5	28,90	3,4	3,4	67	0,4	25
BCIB-H-36	10109236	10109227	36	42,5	35,20	5,8	4,1	81	0,4	25
BCIB-H-48	10109237	10109228	48	54,5	46,50	4,3	4,1	102	0,4	25

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT 保护管, BCA-D, 聚酰胺 PA6 V0, 开口

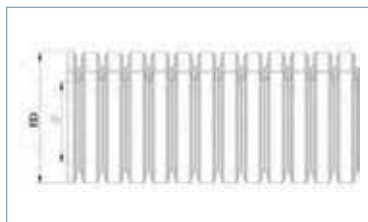

BCA-D



温度范围 -40 °C - 140 °C
 材质 PA6 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	Ø		B (mm)			PU (m)
BCA-10-D	10107127	10107120	10	12,9	7,90	4	2,8	60	0,5	50
BCA-12-D	10107128	10107121	12	15,8	10,30	4	2,9	75	0,6	50
BCA-17-D	10107129	10107122	17	21	13,90	4,3	2,9	85	0,6	50
BCA-23-D	10107130	10107123	23	28,3	20,50	5,1	3,4	130	0,8	50
BCA-29-D	10107131	10107124	29	34,5	26,60	5,1	3,4	140	0,8	25
BCA-36-D	10107132	10107125	36	41,8	32	6,2	4	160	0,8	25
BCA-48-D	10107133	10107126	48	54,2	43	6,2	4	170	0,8	25

推荐配件




BraceFITTING 非金属 和
 非金属 / 金属

- 电缆接头
- 束线器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- 分支型 / 分支型
- EX 铠装型
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 腕式电缆引入口
- 腕式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT 保护管, BCAV-D, 聚酰胺 PA6 V2, 开口



BCAV-D

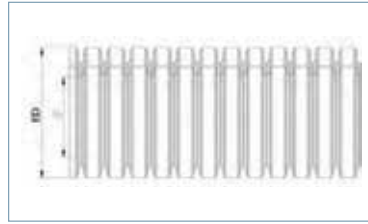

温度范围 -40 °C - 125 °C
 材质 PA6 UL94-V2


Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	Ø	A	B (mm)	弯曲半径	S (mm)	PU (m)
BCAV-10-D	10107141	10107134	10	12,9	7,90	4	2,8	60	0,5	50
BCAV-12-D	10107142	10107135	12	15,8	10,30	4	2,9	75	0,6	50
BCAV-17-D	10107143	10107136	17	21	13,90	4,3	2,9	85	0,6	50
BCAV-23-D	10107144	10107137	23	28,3	20,50	5,1	3,4	130	0,8	50
BCAV-29-D	10107145	10107138	29	34,5	26,60	5,1	3,4	140	0,8	25
BCAV-36-D	10107146	10107139	36	41,8	32	6,2	4	160	0,8	25
BCAV-48-D	10107147	10107140	48	54,2	43	6,2	4	170	0,8	25

推荐配件



- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织软管


BraceCONDUIT管夹,BCC, 聚酰胺



BCC



温度范围 -40 °C - 100 °C
 材质 聚酰胺 UL94-V0

Type	WISKA-No. RAL 7031 BG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	B (mm)	H (mm)	M	TL (mm)	
BCC-07	10106930	10106939	7	20	22,5	M4	17	50
BCC-10	10106931	10106940	10	20	25	M5	22	50
BCC-12	10106932	10106941	12	20	29	M5	26	50
BCC-14	10106933	10106942	14	20	31,5	M5	27	50
BCC-17	10106934	10106943	17	20	34,8	M5	29,5	50
BCC-23	10106935	10106944	23	20	43,5	M6	39	25
BCC-29	10106936	10106945	29	20	49,5	M6	45	10
BCC-36	10106937	10106946	36	20	59	M6	54	10
BCC-48	10106938	10106947	48	20	74	M6	68	5

- 电缆接头
- 束线器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 增安型 / 本安型
- EX / 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电缆保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceFITTING管接头, EMBMFS, 黄铜, 公制



EMBMFS-S (smooth)



EMBMFS-C (corrugated)



防护等级
温度范围
材质

IP67
-15 °C · 70 °C
电缆接头 黄铜镀镍, 密封件 PA

Type	WISKA-No.	NW						VD (mm)	TL (mm)	For Conduit	
EMBMFS-S-10-12	10109087	10	M 12x1,5	9	10	20	22	24	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-10-16	10109089	10	M 16x1,5	9	10	20	22	24	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-12-16	10109091	12	M 16x1,5	9	12	24	26	29	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-12-20	10109093	12	M 20x1,5	9	12	24	26	29	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-16-16	10109095	16	M 16x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-16-20	10109097	16	M 20x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-16-25	10109099	16	M 25x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	smooth	5
EMBMFS-S-21-20	10109101	21	M 20x1,5	9	20,50	33	35	33	36,2	smooth	5
EMBMFS-S-21-25	10109103	21	M 25x1,5	9	20,50	33	35	33	36,8	smooth	5
EMBMFS-S-27-25	10109105	27	M 25x1,5	11	26,50	43	45	49	46,4	smooth	5
EMBMFS-S-27-32	10109107	27	M 32x1,5	11	26,50	43	45	49	46,4	smooth	2
EMBMFS-S-27-40	10109109	27	M 40x1,5	11	26,50	43	45	49	46,2	smooth	2
EMBMFS-S-35-40	10109111	35	M 40x1,5	11	34,50	52	54	60	46,8	smooth	2
EMBMFS-S-40-40	10109113	40	M 40x1,5	14	39,50	60	62	69	52,3	smooth	2
EMBMFS-S-40-50	10109115	40	M 50x1,5	14	39,50	60	62	69	54,5	smooth	2
EMBMFS-S-50-50	10109117	50	M 50x1,5	14	50,50	74	77	84,50	56,9	smooth	2
EMBMFS-S-50-63	10109119	50	M 63x1,5	14	50,50	74	77	84,50	56,9	smooth	2

Type	WISKA-No.	NW						VD (mm)	TL (mm)	For Conduit	
EMBMFS-C-10-12	10109088	10	M 12x1,5	9	10	20	22	24	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-10-16	10109090	10	M 16x1,5	9	10	20	22	24	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-12-16	10109092	12	M 16x1,5	9	12	24	26	29	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-12-20	10109094	12	M 20x1,5	9	12	24	26	29	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-16-16	10109096	16	M 16x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-16-20	10109098	16	M 20x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-16-25	10109100	16	M 25x1,5	9	15,50	27	29	33	33,5	corrugated	5
EMBMFS-C-21-20	10109102	21	M 20x1,5	9	20,50	33	35	33	36,2	corrugated	5
EMBMFS-C-21-25	10109104	21	M 25x1,5	9	20,50	33	35	33	36,8	corrugated	5
EMBMFS-C-21-25	10109106	27	M 25x1,5	11	26,50	43	45	49	46,4	corrugated	5
EMBMFS-C-27-32	10109108	27	M 32x1,5	11	26,50	43	45	49	46,4	corrugated	2
EMBMFS-C-27-40	10109110	27	M 40x1,5	11	26,50	43	45	49	46,2	corrugated	2
EMBMFS-C-35-40	10109112	35	M 40x1,5	11	34,50	52	54	60	46,8	corrugated	2
EMBMFS-C-40-40	10109114	40	M 40x1,5	14	39,50	60	62	69	52,3	corrugated	2
EMBMFS-C-40-50	10109116	40	M 50x1,5	14	39,50	60	62	69	54,5	corrugated	2
EMBMFS-C-50-50	10109118	50	M 50x1,5	14	50,50	74	77	84,50	56,9	corrugated	2
EMBMFS-C-50-63	10109120	50	M 63x1,5	14	50,50	74	77	84,50	56,9	corrugated	2

推荐配件



BraceCONDUIT金属保护管平滑和波状

- 金属接头
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引 入件
- 康式电缆引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁密封 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


BraceCONDUIT保护管 波状, BMCG-PVC-C, 镀锌钢, PVC涂层



BMCG-PVC-C-BK



BMCG-PVC-C-LG



温度范围 -15 °C - 70 °C
 材质 镀锌钢, 外包PVC, 表层波状

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		PU (m)
BMCG-PVC-C-10	10109015	10109007	10	13,5	10	40	30
BMCG-PVC-C-12	10109016	10109008	12	15,7	12	50	30
BMCG-PVC-C-16	10109017	10109009	16	19,5	15,50	55	30
BMCG-PVC-C-21	10109018	10109010	21	24,7	20,50	60	30
BMCG-PVC-C-27	10109019	10109011	27	31,7	26,50	85	30
BMCG-PVC-C-35	10109020	10109012	35	40	34,50	120	30
BMCG-PVC-C-40	10109021	10109013	40	45	39,50	160	25
BMCG-PVC-C-50	10109022	10109014	50	56	50,50	200	25

推荐配件



EMBMFS-C

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁保护
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


BraceCONDUIT保护管 平包塑, BMCG-PVC-S, 镀锌钢, PVC外层



BMCG-PVC-S-BK



BMCG-PVC-S-LG



温度范围
材质

-15 °C - 70 °C
镀锌钢, 外包PVC, 表层平滑

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		PU (m)
BMCG-PVC-S-10	10109031	10109023	10	15,5	10	50	30
BMCG-PVC-S-12	10109032	10109024	12	18	12	60	30
BMCG-PVC-S-16	10109033	10109025	16	21,5	15,50	70	30
BMCG-PVC-S-21	10109034	10109026	21	27	20,50	90	30
BMCG-PVC-S-27	10109035	10109027	27	33	26,50	120	30
BMCG-PVC-S-35	10109036	10109028	35	43	34,50	150	30
BMCG-PVC-S-40	10109037	10109029	40	48	39,50	200	25
BMCG-PVC-S-50	10109038	10109030	50	56	50,50	200	25

推荐配件



EMBMFS-S

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引 入件
- 康式电磁引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


BraceCONDUIT保护管 平包塑, 更大温度范围, BMCG-PVC-S-GT, 镀锌钢, PVC外层



BMCG-PVC-S-BK



BMCG-PVC-S-LG



温度范围 -40 °C - 105 °C
 材质 镀锌钢, 外包 PVC, 表层平滑

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	NW	ED (mm)	∅		PU (m)
BMCG-PVC-S-10-GT	10109047	10109039	10	15,5	10	50	30
BMCG-PVC-S-12-GT	10109048	10109040	12	18	12	60	30
BMCG-PVC-S-16-GT	10109049	10109041	16	21,5	15,50	70	30
BMCG-PVC-S-21-GT	10109050	10109042	21	27	20,50	90	30
BMCG-PVC-S-27-GT	10109051	10109043	27	33	26,50	120	30
BMCG-PVC-S-35-GT	10109052	10109044	35	43	34,50	150	30
BMCG-PVC-S-40-GT	10109053	10109045	40	48	39,50	200	25
BMCG-PVC-S-50-GT	10109054	10109046	50	56	50,50	200	25

推荐配件



EMBMFS-S

- 电缆接头
- 束线器
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX / 本质安全 / 隔爆型
- EX 隔爆型
- 铁箱
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入系统
- CONMAXX 可拆卸接头
- 康式密封件
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管


BraceCONDUIT保护管 波状, BMCG-PU-C, 镀锌钢, PU外层



BMCG-PU-C-BK



BMCG-PU-C-LG



温度范围
材质

-45 °C - 120 °C
镀锌钢, 外包PU, 表层波状

Type	WISKA-No. RAL 7035 LG	WISKA-No. RAL 9005 BK	WISKA No. blue	NW	ED (mm)	∅		PU (m)
BMCG-PU-C-10	10109071	10109055	10109063	10	13,5	10	40	30
BMCG-PU-C-12	10109072	10109056	10109064	12	15,7	12	50	30
BMCG-PU-C-16	10109073	10109057	10109065	16	19,5	15,50	55	30
BMCG-PU-C-21	10109074	10109058	10109066	21	24,7	20,50	60	30
BMCG-PU-C-27	10109075	10109059	10109067	27	31,7	26,50	85	30
BMCG-PU-C-35	10109076	10109060	10109068	35	40	34,50	120	30
BMCG-PU-C-40	10109077	10109061	10109069	40	45	39,50	160	25
BMCG-PU-C-50	10109078	10109062	10109070	50	56	50,50	200	25

推荐配件



EMBMFS-C

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电引 入件
- 康式电引 入件
- 电磁引 入件
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织管


BraceCONDUIT保护管, BMCG-PVC-BG, 镀锌钢芯, PVC外层, 编织钢丝




BMCG-PVC-BG



BMCG-PVC-BG



防护等级 IP67
 温度范围 -15 °C · 70 °C
 材质 镀锌钢, 外包PVC, 表层波状

Type	WISKA-No.	NW	ED (mm)	Ø		PU (m)
BMCG-PVC-C-BG-10	10109079	10	15	10	40	30
BMCG-PVC-C-BG-12	10109080	12	17,5	12	50	30
BMCG-PVC-C-BG-16	10109081	16	21	15,50	55	30
BMCG-PVC-C-BG-21	10109082	21	26,5	20,50	60	30
BMCG-PVC-C-BG-27	10109083	27	32,5	26,50	85	30
BMCG-PVC-C-BG-35	10109084	35	42,5	34,50	120	30
BMCG-PVC-C-BG-40	10109085	40	47,5	39,50	160	25
BMCG-PVC-C-BG-50	10109086	50	59	50,50	200	25

推荐配件



EMBMFS-S

- 电磁接头
- 金属
- 金属
- 金属
- 通用
- 电磁屏蔽
- EMC / 电磁兼容 / 本安型
- EMC / 电磁兼容
- 铁路
- 进气产品
- 英国标准
- 密封件
- EMC / 电磁兼容 / 本安型
- EMC / 电磁兼容 / 本安型
- EMC / 电磁兼容 / 本安型
- CONMAXX / 可拆卸接头
- EMC / 电磁兼容 / 本安型
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceCONDUIT管夹, BMCC, 镀锌钢



BMCC



温度范围 -40 °C - 100 °C
 材质 镀锌钢

Type	WISKA-No.		
BMCC-13-17	10109251	8,5	10
BMCC-17-21	10109252	8,5	10
BMCC-21-26	10109253	8,5	10
BMCC-28-34	10109254	8,5	10
BMCC-37-44	10109255	10,5	10
BMCC-48-55	10109256	10,5	10

- 电磁接头
- 聚酰胺
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX - 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电纜引 入件
- 康式电纜引 入件
- 电纜引 入 系统
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电纜结构 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属**
- BRACE SLEEVE 编织管

BraceSLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE 编织套管, FP, 聚酯, 单丝



FP-BK



温度范围 -70 °C - 150 °C
 材质 聚酯纤维 UL94-V0
 建议 极好的耐磨性
 高耐热性
 自熄灭性
 IEC 60684, UL 224, UL 94 V0 (材料)

Type	WISKA-No.	Colour	ED (mm)	PU (m)
FP-BK-04	10107156	black	7	200
FP-BK-06	10107158	black	10	200
FP-BK-08	10107159	black	14	200
FP-BK-10	10107160	black	18	200
FP-BK-12	10107161	black	21	200
FP-BK-15	10107162	black	22	200
FP-BK-20	10107163	black	27	200
FP-BK-25	10107164	black	34	100
FP-BK-30	10107165	black	45	100
FP-BK-40	10107166	black	60	50
FP-BK-50	10107167	black	73	50
FP-LG-04	10107168	grey	7	200
FP-LG-06	10107169	grey	10	200
FP-LG-08	10107170	grey	14	200
FP-LG-10	10107171	grey	18	200
FP-LG-12	10107172	grey	21	200
FP-LG-15	10107173	grey	22	200
FP-LG-20	10107174	grey	27	200
FP-LG-25	10107175	grey	34	100
FP-LG-30	10107176	grey	45	100
FP-LG-40	10107177	grey	60	50
FP-LG-50	10107178	grey	73	50

- 电连接器
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电缆引入口
- 康式电缆引入口
- 电缆引入
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电连接器
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE 编织套管，开口/自闭合，PEOS, 聚酯，单丝



PEOS-BK




温度范围 -70 °C - 150 °C
 材质 聚酯纤维 UL94-V0
 建议 可循环利用
 额外的柔韧性
 极好的耐磨性
 非常高的闭合力
 自熄灭性
 IEC 60684, UL 224, UL 94 V0 (材料)

Type	WISKA-No.	Colour	ED (mm)	PU (m)
PEOS-BK-030	10107179	black	6	250
PEOS-BK-060	10107180	black	10	200
PEOS-BK-090	10107181	black	12	175
PEOS-BK-140	10107182	black	21	100
PEOS-BK-200	10107183	black	28	75
PEOS-BK-260	10107184	black	34	75
PEOS-BK-320	10107185	black	44	50
PEOS-BK-440	10107186	black	61	35

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电纜引 入件
- 康式电纜引 入件
- 电磁引入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引排 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE编织套管, FGB-SC-2,5, 有特殊硅树脂涂层的玻璃纤维

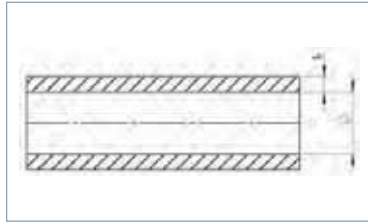

FGB-SC-25-BK



温度范围

-70 °C - 235 °C

材质

玻璃纤维, 硅橡胶 UL94-V0

建议

自熄灭性

柔韧性

对于油, 流体和侵蚀性化学品具有优异的耐化学性


防护击穿放电电压 2.5KV到4KV

IEC 60684

Type	WISKA-No.	Colour	∅	PU (m)
FGB-SC-25-BK-005	10107195	black	0,50	400
FGB-SC-25-BK-010	10107196	black	1	400
FGB-SC-25-BK-015	10107197	black	1,50	200
FGB-SC-25-BK-020	10107198	black	2	200
FGB-SC-25-BK-025	10107199	black	2,50	200
FGB-SC-25-BK-030	10107200	black	3	200
FGB-SC-25-BK-035	10107201	black	3,50	200
FGB-SC-25-BK-040	10107202	black	4	200
FGB-SC-25-BK-045	10107203	black	4,50	200
FGB-SC-25-BK-050	10107204	black	5	200
FGB-SC-25-BK-060	10107205	black	6	200
FGB-SC-25-BK-070	10107206	black	7	200
FGB-SC-25-BK-080	10107207	black	8	100
FGB-SC-25-BK-090	10107208	black	9	100
FGB-SC-25-BK-100	10107209	black	10	100
FGB-SC-25-BK-120	10107210	black	12	100
FGB-SC-25-BK-140	10107211	black	14	100
FGB-SC-25-BK-160	10107212	black	16	50
FGB-SC-25-BK-180	10107213	black	18	50
FGB-SC-25-BK-200	10107214	black	20	50
FGB-SC-25-BK-250	10107215	red brown	25	50
FGB-SC-25-RB-005	10107216	red brown	0,50	400
FGB-SC-25-RB-010	10107217	red brown	1	400
FGB-SC-25-RB-015	10107218	red brown	1,50	200
FGB-SC-25-RB-020	10107219	red brown	2	200
FGB-SC-25-RB-025	10107220	red brown	2,50	200
FGB-SC-25-RB-030	10107221	red brown	3	200
FGB-SC-25-RB-035	10107222	red brown	3,50	200
FGB-SC-25-RB-040	10107223	red brown	4	200
FGB-SC-25-RB-045	10107224	red brown	4,50	200
FGB-SC-25-RB-050	10107225	red brown	5	200
FGB-SC-25-RB-060	10107226	red brown	6	200
FGB-SC-25-RB-070	10107227	red brown	7	200
FGB-SC-25-RB-080	10107228	red brown	8	100
FGB-SC-25-RB-090	10107229	red brown	9	100
FGB-SC-25-RB-100	10107230	red brown	10	100
FGB-SC-25-RB-120	10107231	red brown	12	100
FGB-SC-25-RB-140	10107232	red brown	14	100
FGB-SC-25-RB-160	10107233	red brown	16	50
FGB-SC-25-RB-180	10107234	red brown	18	50
FGB-SC-25-RB-200	10107235	red brown	20	50
FGB-SC-25-RB-250	10107236	red brown	25	50

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入装置
- CONMAXX 可拆卸接头
- CONMAXX 电缆密封
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE编织套管，阻燃 FGB-SC-7, 5, 有特殊硅树脂涂层的玻璃纤维

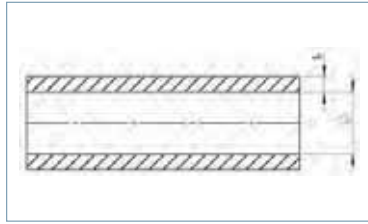

FGB-SC-75-BK



温度范围
材质
建议

-70 °C - 235 °C
玻璃纤维，硅橡胶 UL94-V0
自熄灭性
耐火性
柔韧性
对于油，流体和侵蚀性化学品具有优异的耐化学性
防护击穿放电电压 高达 7,5 kV
IEC 60684, UL 1441

Type	WISKA-No.	Colour	∅	PU (m)
FGB-SC-75-BK-005	10107237	black	0,50	200
FGB-SC-75-BK-010	10107238	black	1	200
FGB-SC-75-BK-020	10107239	black	2	200
FGB-SC-75-BK-025	10107240	black	2,50	200
FGB-SC-75-BK-030	10107241	black	3	200
FGB-SC-75-BK-040	10107242	black	4	200
FGB-SC-75-BK-050	10107243	black	5	100
FGB-SC-75-BK-070	10107244	black	7	100
FGB-SC-75-BK-080	10107245	black	8	100
FGB-SC-75-BK-100	10107246	black	10	100
FGB-SC-75-BK-120	10107247	black	12	50
FGB-SC-75-BK-140	10107248	black	14	50
FGB-SC-75-BK-180	10107249	black	18	50
FGB-SC-75-BK-200	10107250	black	20	50
FGB-SC-75-BK-220	10107251	black	22	50
FGB-SC-75-BK-250	10107252	black	25	50
FGB-SC-75-RB-005	10107253	red brown	0,50	200
FGB-SC-75-RB-010	10107254	red brown	1	200
FGB-SC-75-RB-020	10107255	red brown	2	200
FGB-SC-75-RB-025	10107256	red brown	2,50	200
FGB-SC-75-RB-030	10107257	red brown	3	200
FGB-SC-75-RB-040	10107258	red brown	4	200
FGB-SC-75-RB-050	10107259	red brown	5	100
FGB-SC-75-RB-070	10107260	red brown	7	100
FGB-SC-75-RB-080	10107261	red brown	8	100
FGB-SC-75-RB-100	10107262	red brown	10	100
FGB-SC-75-RB-120	10107263	red brown	12	50
FGB-SC-75-RB-140	10107264	red brown	14	50
FGB-SC-75-RB-180	10107265	red brown	18	50
FGB-SC-75-RB-200	10107266	red brown	20	50
FGB-SC-75-RB-220	10107267	red brown	22	50
FGB-SC-75-RB-250	10107268	red brown	25	50

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电纜引 入件
- 康式电纜引 入件
- 电磁引 入 装置
- CONMAXX 可拆分接头
- 电磁引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE 编织套管, 阻燃, FGB-SCE, 有特殊加厚硅树脂涂层的玻璃纤维



FGB-SCE-RD




温度范围 -70 °C - 235 °C
 材质 玻璃纤维, 硅橡胶 UL94-V0
 建议 高耐热性
 自熄灭性
 耐火性
 柔韧性
 对于油, 流体和侵蚀性化学品具有优异的耐化学性
 IEC 60684

Type	WISKA-No.	Colour	ED (mm)	PU (m)
FGB-SCE-RD-040	10107269	red	4	90
FGB-SCE-RD-060	10107270	red	6	30
FGB-SCE-RD-080	10107271	red	8	30
FGB-SCE-RD-100	10107272	red	10	30
FGB-SCE-RD-120	10107273	red	12	30
FGB-SCE-RD-140	10107274	red	14	50
FGB-SCE-RD-160	10107275	red	16	50
FGB-SCE-RD-180	10107276	red	18	50
FGB-SCE-RD-200	10107277	red	20	25
FGB-SCE-RD-220	10107278	red	22	25
FGB-SCE-RD-250	10107279	red	25	25
FGB-SCE-RD-300	10107280	red	30	25
FGB-SCE-RD-350	10107281	red	35	25
FGB-SCE-RD-400	10107282	red	40	20
FGB-SCE-RD-450	10107283	red	45	15
FGB-SCE-RD-500	10107284	red	50	15
FGB-SCE-RD-550	10107285	red	55	15
FGB-SCE-RD-600	10107286	red	60	15

- 电磁接头
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质型
- EX 隔爆型
- 铁器
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 隔式电缆引入口
- 隔式电缆引入口
- 电缆引入装置
- CONMAXX 可拆卸接头
- CONMAXX 电缆接头
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE编织套管, FGB-SVI, 浸渍硅树脂的玻璃纤维

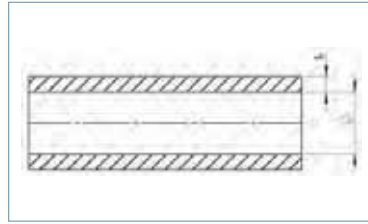

FGB-SVI-LG




温度范围 -70 °C - 300 °C
 材质 玻璃纤维, 硅橡胶 UL94-V0
 建议 高度的柔韧性
 自熄灭性
 高阻抗
 极好的耐磨性
 电绝缘保护
 IEC 60684, UL 1441

Type	WISKA-No.	Colour	∅	PU (m)
FGB-SVI-BK-005	10107287	black	0,50	400
FGB-SVI-BK-010	10107288	black	1	300
FGB-SVI-BK-030	10107289	black	3	300
FGB-SVI-BK-035	10107290	black	3,50	300
FGB-SVI-BK-040	10107291	black	4	300
FGB-SVI-BK-050	10107292	black	5	200
FGB-SVI-BK-060	10107293	black	6	200
FGB-SVI-BK-080	10107294	black	8	200
FGB-SVI-BK-100	10107295	black	10	200
FGB-SVI-BK-120	10107296	black	12	100
FGB-SVI-BK-140	10107297	black	14	100
FGB-SVI-BK-160	10107298	black	16	100
FGB-SVI-BK-180	10107299	black	18	100
FGB-SVI-BK-200	10107300	black	20	100
FGB-SVI-BK-250	10107301	black	25	50
FGB-SVI-WH-005	10107302	white	0,50	400
FGB-SVI-WH-010	10107303	white	1	300
FGB-SVI-WH-030	10107304	white	3	300
FGB-SVI-WH-035	10107305	white	3,50	300
FGB-SVI-WH-040	10107306	white	4	300
FGB-SVI-WH-050	10107307	white	5	200
FGB-SVI-WH-060	10107308	white	6	200
FGB-SVI-WH-080	10107309	white	8	200
FGB-SVI-WH-100	10107310	white	10	200
FGB-SVI-WH-120	10107311	white	12	100
FGB-SVI-WH-140	10107312	white	14	100
FGB-SVI-WH-160	10107313	white	16	100
FGB-SVI-WH-180	10107314	white	18	100
FGB-SVI-WH-200	10107315	white	20	100
FGB-SVI-WH-250	10107316	white	25	50

- 电磁接头
- 聚酯胶
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本安型
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电纜引 入件
- 康式电纜引 入件
- 电纜引 入 装置
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆分接头
- 电纜引 系统
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

BraceSLEEVE编织套管，开口/自闭合，阻燃，FGBOS-SC，有特殊硅树脂涂层的玻璃纤维/聚酯

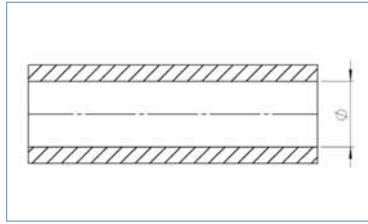


FGBOS-RD



温度范围 -70 °C - 200 °C
材质 玻璃纤维，硅橡胶 UL94-V0
建议 柔性、热保护、耐火性、自熄灭性，钢液洒出保护对于油，流体和侵蚀性化学品具有优异的耐化学性UL 1441

Type	WISKA-No.	Colour	PU (m)
FGBOS-SC-RD-080	10108639	red	400
FGBOS-SC-RD-120	10108640	red	300
FGBOS-SC-RD-160	10108641	red	300
FGBOS-SC-RD-200	10108642	red	300
FGBOS-SC-RD-250	10108643	red	300
FGBOS-SC-RD-320	10108644	red	200
FGBOS-SC-RD-450	10108645	red	200
FGBOS-RD-600	10108646	red	200

BraceSLEEVE EMC编织套管，开口/自闭合，PSOS-GD，PPS和镀镍铜丝,单丝

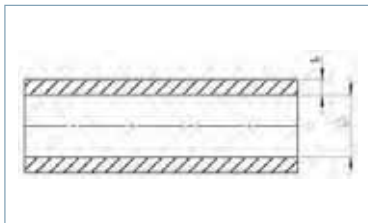

PSOS-GD



温度范围 -65 °C - 200 °C
材质 pps, 镀镍铜丝
建议 电磁屏蔽保护，高度柔性，自熄灭性，高阻抗极好的耐磨性，EN 4674-001/ 002/ 003


Type	WISKA-No.	Colour	PU (m)
PSOS-GD-005-EMV	10108647	gold	250
PSOS-GD-008-EMV	10108648	gold	250
PSOS-GD-013-EMV	10108649	gold	250
PSOS-GD-016-EMV	10108650	gold	250
PSOS-GD-019-EMV	10108651	gold	250
PSOS-GD-025-EMV	10108652	gold	250
PSOS-GD-032-EMV	10108653	gold	250
PSOS-GD-038-EMV	10108654	gold	250
PSOS-GD-045-EMV	10108655	gold	250

- 电磁接头
- 聚酯膜
- 金属
- 船用
- 电磁屏蔽
- EX 增安型 / 本质安全
- EX 隔爆型
- 铁路
- 透气产品
- 英国标准
- 密封件
- 康式电磁引入口
- 康式电磁引入口
- 电磁引入 屏蔽
- CONMAXX
- CONMAXX 可拆卸接头
- 电磁接头 屏蔽
- BRACE FITTING 管接头, 非金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 非金属
- BRACE FITTING 管接头, 金属
- BRACE CONDUIT 保护管, 金属
- BRACE SLEEVE 编织套管

我们的WISKA 产品目录



电缆引入与防护
电缆接头
膜式电缆引入件
电缆引入系统
电缆保护系统

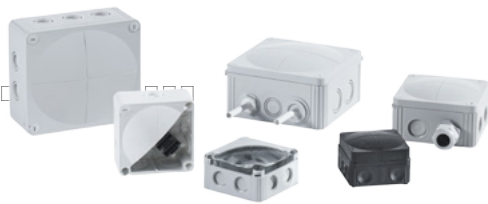


电气安装材料
用于室内或室外的接线盒
凝胶绝缘连接件
电气连接件



海上安装件
安装材料有聚酰胺, 铝, 黄铜和不锈钢

- HNA 件
- 接线盒, 开关, 插座

EX 接线盒, EX开关, EX插座
冷藏集装箱插座, CEE标准

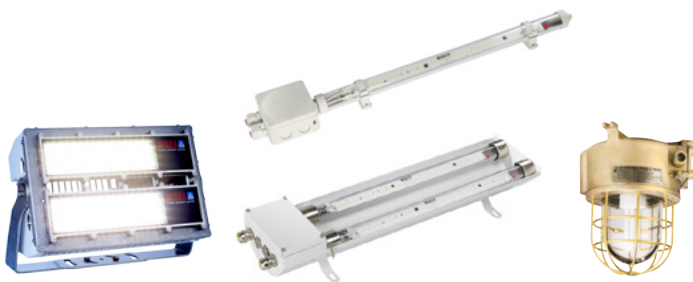

照明设备
LED投光灯
多用途日光灯
EX防爆投光灯
搜索灯



中央视频监控: 海上摄像监控
网络摄像头
EX防爆摄像头
半球型摄像头
按照灯摄像头组合